



EUROCHEF  
2024

**Réalisation:** Eurochef  
**Conception:** Mediapilote  
**Impression:** Maqprint Groupe

Ce document est imprimé avec des encres végétales sur du papier issu de forêts durablement gérées.

**Crédits photos:** Getty images, Adobe Stock, Shutterstock

EUROCHEF  
50 Avenue Louis Luc  
94600 CHOISY-LE-ROI

[eurochef.fr](http://eurochef.fr)



Le présent catalogue imprimé est prévu pour être valable jusqu'au 31/12/2024. S'agissant d'un catalogue d'une durée étendue, nous ne pouvons pas garantir le réassort de certains articles ou éléments d'articles en cas de force majeure ou fortuit. Les approvisionnements peut varier en fonction des livraisons de nos fabricants. La plupart de nos articles sont vendus démontés, prêts à être assemblés. Photos non contractuelles. Conditions sous réserve d'erreurs matérielles manifestes. Sauf erreur typographique. Offre valable dans la limite des stocks disponibles ou dans la limite des informations connues de nos fournisseurs au moment de l'impression de ce catalogue. Pour toutes questions se reporter aux conditions générales de vente d'Eurochef disponible sur [www.eurochef.fr](http://www.eurochef.fr) - Représentant légal : Olivier BEGUIER, en qualité de Président de la S.A.S. EUROCHEF.

# FRO D





Notre catalogue 2024 présente les matériels de nouveaux fournisseurs, dans toutes les catégories de produits, en cuisson, froid, lavage, préparation... Ainsi, un fournisseur de machine à glaçons polyvalents nous a rejoint. Nous avons aussi de nouveaux produits, comme les vitrines réfrigérées pour les commerces de bouche.



Ludovic BENARD

## NOUVELLE ARMOIRE POSITIVE



ES650SHS-290



 Dimension (LxPxH):  
**720 x 825 x 1970 mm**

 Alimentation:  
**Électrique**

 Puissance:  
**0,25 kW**

#### **PRODUIT**

Nouveau! Armoires EVOLOGI Hauteur inférieure à 2 mètres  
Disponibles en 1 ou 2 portes (600 ou 1350 litres), pleines ou  
vitrées, pour du froid positif ou négatif, les armoires froides  
EVOLOGI réunissent toutes les caractéristiques nécessaires  
pour stocker vos denrées dans les meilleures conditions.  
L'espace de stockage s'aménage dans deux versions: Glissières  
embouties ou à crémaillères amovibles.



*Foster, 1er fabricant européen  
d'équipements frigorifiques  
professionnels s'adapte à toutes  
les exigences de la plus petite  
restauration commerciale à la  
collectivité de grande échelle! Avec  
une politique d'innovation constante  
pour un matériel toujours plus*

*performant et plus simple à utiliser,  
un niveau de qualité irréprochable  
et une recherche permanente de  
la satisfaction client. Pionnier de  
l'écoresponsabilité Foster place  
l'environnement & la réduction des  
dépenses d'énergie au 1er plan.*

## MEUBLE BAS POSITIF



ED2H-290

Dimension (LxPxH):  
 **1400 x 700 x 850 mm**

Alimentation:  
 **Électrique**

## + PRODUIT

- Meuble Bas EVOLGI: plus écologique au meilleur prix
- Disponibles en 2, 3 et 4 portes
- Fabriqués en France
- Grande flexibilité grâce aux nombreuses options disponibles: tiroirs, longueur réduite, dossierets spéciaux, évier... Ils s'adaptent à l'ambiance de votre cuisine

## CELLULE MIXTE 6 NIVEAUX



ED15/6-290

Dimension (LxPxH):  
 **755 x 695 x 870 mm**

Alimentation:  
 **Électrique**

## + PRODUIT

Notre gamme de cellules mixtes EVOLGI a été conçue pour préserver les qualités organoleptiques de vos préparations quel que soit le cycle utilisé (refroidissement ou surgélation). Elles garantissent le strict respect des températures réglementaires de refroidissement et la réduction du gaspillage alimentaire tout en étant simple d'utilisation.

## CELLULE SANS GROUPE



EPTCF-MD-SG449

Dimension (LxPxH):  
 **1130 x 1040 x 2250 mm**

Alimentation:  
 **Électrique**



## + PRODUIT

Conçues pour les gros volumes (de 80 à 320 kg), les cellules à chariot de la gamme EVOLGI sont faciles à utiliser. Grâce à un tableau de bord simple et intuitif, qu'il est possible de déporter, la cellule à chariot détecte automatiquement le cycle souhaité. Selon le modèle, nos cellules à chariot acceptent les échelles ou chariots de four GN 1/1 et GN 2/1, 400 x 600 et 600 x 800 (non fournis).

MEUBLE BAS À TIROIRS  
MODULABLE FLEXDRAWER

FFC6-2-290

Dimension (LxPxH):  
 **1100 x 700 x 900 mm**

Alimentation:  
 **Électrique**

## + PRODUIT

Extension innovante de la gamme Meubles Bas, le FlexDrawer offre des solutions de rangement flexibles pour les professionnels les plus exigeants. Véritable innovation pratique, il est un véritable poste de travail ou poste de grillade. Son dessus permet d'accueillir des éléments de cuisson (gril, induction) et ses tiroirs de stockage en soubassement sont polyvalents. (froid positif ou négatif).



**Eberhardt**  
MARQUE DE CONFIANCE

#### Des solutions pensées sur-mesure pour vous.

*Depuis plus de 20 ans en Italie, Tecnosteel est synonyme de produits de qualité. Avec l'appui de ce spécialiste, Eberhardt Pro vous conseille et vous accompagne depuis la conception de votre bar, jusqu'à l'installation par des techniciens hautement spécialisés. Tecnosteel propose des solutions*

*pouvant satisfaire les exigences de tous les clients et simplifiant le travail des utilisateurs.*

*Des aspects esthétiques étudiés soigneusement et une vraie modularité sur le plan de la composition facilitent l'intégration des éléments même dans des contextes très contraignants.*

## CONSOLE 5GN 1/3 VITRÉE 1260 L



**Eberhardt**  
MARQUE DE CONFIANCE

131285



Dimension (LxPxH):  
**1260 x 395 x 429 mm**



Alimentation:  
**Électrique**

## PAIRE DE JOUES ISOLÉES NOIR POUR MODULE RÉFRIGÉRÉ



**Eberhardt**  
MARQUE DE CONFIANCE

131298

Dimension (LxPxH):  
40 x 600 x 860 mm

## MODULE NOIR, RÉFRIGÉRÉ, 2 TIROIRS, LARGEUR 400



**Eberhardt**  
MARQUE DE CONFIANCE

131290

Dimension (LxPxH):  
400 x 600 x 860 mm

## MODULE NOIR, RÉFRIGÉRÉ, PORTE, LARGEUR 400



**Eberhardt**  
MARQUE DE CONFIANCE

131285

Dimension (LxPxH):  
400 x 600 x 860 mm

## ARRIÈRE EUROBAR 2P BATTANTES



**Eberhardt**  
MARQUE DE CONFIANCE

135963

Dimension (LxPxH):  
1462 x 513 x 860 mm

Alimentation:  
Électrique



## ARMOIRE POSITIVE GN2/1



**LIEBHERR**

**FRFCVG 5501**

Dimension (LxPxH):  
 **747 x 769 x 1818 mm**

Alimentation:  
 **Électrique**

Puissance:  
 **0,20 kW**

### + PRODUIT

Les réfrigérateurs et congélateurs GN 2/1 Liebherr avec cuve intérieure PS conservent la qualité des aliments grâce à une stabilité thermique, une efficacité énergétique ainsi qu'une durée de vie et un confort d'utilisation élevés. Cela tout en respectant les normes et standards en vigueur, ainsi que les exigences les plus élevées en matière de réfrigération et de congélation professionnelles.

## ARMOIRE POSITIVE GN2/1 1 PORTE



**LIEBHERR**

**GKPV6570**

Dimension (LxPxH):  
 **700 x 830 x 2120 mm**

Alimentation:  
 **Électrique**

Puissance:  
 **1,11 kW**

### + PRODUIT

Grande capacité de stockage pour une consommation énergétique minimale: les réfrigérateurs et congélateurs GN 2/1 en acier inoxydable ont été développés pour les applications les plus exigeantes du secteur professionnel. Leurs composants performants refroidissent vos aliments rapidement, à une température précise au degré près et avec une stabilité élevée.

## CONGÉLATEUR COFFRE PROFESSIONNEL 542 L



**LIEBHERR**

**EFL 6056**

Dimension (LxPxH):  
 **1885 x 702 x 825 mm**

Alimentation:  
 **Électrique**

Puissance:  
 **1,054 kW**

### + PRODUIT

La technologie Frost Protect vous offre une flexibilité maximale dans le choix de l'emplacement grâce à la plage étendue de température ambiante. Votre congélateur coffre peut ainsi être utilisé dans des environnements allant de -15 ° à +43 °.

## CAVE À VIN MIXTE 3 ZONES VINIDOR SÉLECTION AVEC SOMMELIER SET



**LIEBHERR**

**WPGBI 7483**

Dimension (LxPxH):  
 **697 x 794 x 2013 mm**

Alimentation:  
 **Électrique**

Puissance:  
 **0,394 kW**

### + PRODUIT

Que ce soit pour les conserver jusqu'à maturation définitive, les stocker à une température de dégustation parfaite ou les présenter de manière attractive et prêtes à être servies, cette cave à vin Vinidor Sélection Liebherr vous permet de mettre en valeur vos bouteilles avec ses 3 zones de températures différentes, ses clayettes réglables et son sommelier set.

## ARMOIRE FROIDE À ÉCONOMIE D'ÉNERGIE, -2 °C/+8 °C, INOX, 600 L, 1 PORTE PLEINE



GA650TN



Dimension (LxPxH):  
**740 x 875 x 2090 mm**



Alimentation:  
**Électrique**



Puissance:  
**0,07 kW**

### + PRODUIT

- Le meilleur choix pour une faible consommation d'énergie!
- Classe climatique: 5, Classe énergétique: A
- Isolation: 105 mm
- Thermostat digital DIXELL
- Système de fermeture avec serrure intégrée
- Intérieur avec côtés emboutis (3 grilles incluses)
- Éclairage LED intérieur
- Corps intégralement en inox (intérieur et extérieur)
- Autres modèles disponibles: en froid négatif et en 2 portes

## VITRINE À BOISSONS ÉTROITE, GAZ R600A, 0 °C/+7 °C, 1 PORTE VITRÉE. CAPACITÉ 134,5 L



VBC125C



Dimension (LxPxH):  
**403 x 455 x 1905 mm**



Alimentation:  
**Électrique**



Puissance:  
**0,11 kW**



### + PRODUIT

- Vitrine à boisson compacte au design épuré
- Largeur: 44 cm seulement
- Coloris noir
- Éclairage LED autour du cadre de la porte
- Clayettes réglables en hauteur avec supports prix
- Double vitrage
- Autre modèle disponible: capacité 90 l, 108 bouteilles de 33 cl

## CONGÉLATEUR BAHUT, PORTES VITRÉES COULISSANTES, -18/-22 °C, 4 PANIERS INCLUS, SUR ROULETTES



SD420P



Dimension (LxPxH):  
**1270 x 680 x 850 mm**



Alimentation:  
**Électrique**



Puissance:  
**0,21 kW**

### + PRODUIT

- Portes vitrées coulissantes, livré avec roulettes pour une facilité de déplacements
- Cadre de portes en aluminium
- Éclairage led intérieur
- Thermostat analogique réglable
- Livré avec un câble électrique de 2,5 m
- Autres modèles disponibles: 3 paniers, 5 paniers

## ARMOIRE FROIDE 1 PORTE POSITIVE GN2/1 GCPZ-701 R LED



 **PRODUIT  
STAR**

**FAGOR**  
PROFESSIONAL 

19080790



Dimension (LxPxH):  
**653 x 842 x 2040 mm**



Alimentation:  
**Électrique**



Puissance:  
**0,158 kW**

### **PRODUIT**

- Serrure/porte pleine
- Contrôle numérique.
- Froid ventilé, évaporateur traité anticorrosion
- Pieds réglables
- Crémaillères encastrées
- Éclairage LED

## ARMOIRE FROIDE 2 PORTES POSITIVES GN2/1 GCCP-1402 RZ GCPZ-1402 LED



FAGOR  
PROFESIONAL

19086606

-  Dimension (LxPxH):  
**1318 x 842 x 2040 mm**
-  Alimentation:  
**Électrique**
-  Puissance:  
**0,36 kW**

## ARMOIRE FROIDE 1 PORTE NÉGATIVE GN2/1



FAGOR  
PROFESIONAL

19047057

-  Dimension (LxPxH):  
**653 x 842 x 2040 mm**
-  Alimentation:  
**Électrique**
-  Puissance:  
**0,70 kW**

## TABLE RÉFRIGÉRÉE GASTRONORM 2 PORTES POSITIVES GN1/1 GTP-7-135-20



FAGOR  
PROFESIONAL

19037945

-  Dimension (LxPxH):  
**1342 x 700 x 850 mm**
-  Alimentation:  
**Électrique**
-  Puissance:  
**0,20 kW**

- + PRODUIT**
- Meuble 2 portes, en inox 18/10
  - Dessus inox avec dossier arrière
  - Portes réversibles
  - Pieds réglables

## TABLE RÉFRIGÉRÉE GASTRONORM 3 PORTES POSITIVES GN1/1 GTP-7-180-30



FAGOR  
PROFESIONAL

19037946

-  Dimension (LxPxH):  
**1792 x 700 x 850 mm**
-  Alimentation:  
**Électrique**
-  Puissance:  
**0,20 kW**

## CELLULE DE REFROIDISSEMENT RAPIDE ET SURGÉLATION À CHARIOT



★ **PRODUIT  
STAR**

**TECNOMAC**  
SOLUTIONS INDUSTRIELLES

CT 20.80



Dimension (LxPxH):  
**890 x 1371 x 2410 mm**



Alimentation:  
**Électrique**



Puissance:  
**3,9 kW**

### + **PRODUIT**

CT 20.80 est la cellule à chariot compacte: panneau de contrôle touch facile à utiliser pour refroidissement et surgélation. Un modèle monocoque avec le groupe installé sur la partie dessus, sonde aiguille, clé USB, sol et rampe inclus. Le même modèle est disponible également en panneaux démontés ou avec le groupe à distance, et dans ce cas un kit d'installation de 10 mètres est inclus.

## CELLULE DE REFROIDISSEMENT RAPIDE ET SURGÉLATION



TECNOMAC

**BK 5 1/1 AVEC SONDE AIGUILLE**

Dimension (LxPxH):  
 **730 x 660 x 896 mm**

Alimentation:  
 **Électrique**

Puissance:  
 **0,840 kW**

### + PRODUIT

- Une cellule de refroidissement rapide simple, dédiée uniquement au monde de la restauration
- 5 niveaux GN 1/1, simple intuitive et efficace sont les trois mots-clés qui décrivent cet appareil
- La sonde aiguille est en option, et également le bac de récupération de la condensation

## CELLULE DE REFROIDISSEMENT RAPIDE ET SURGÉLATION



TECNOMAC

**BK+10**

Dimension (LxPxH):  
 **800 x 700 x 1544 mm**

Alimentation:  
 **Électrique**

Puissance:  
 **2,1 kW**

### + PRODUIT

BK+ est la gamme de cellules de refroidissement performante et simple: un panneau de contrôle touch facile à utiliser pour les trois cycles de refroidissement rapide soft ou hard et la surgélation. La sonde aiguille est incluse et la double compatibilité interne des crémaillères par GN1/1 ou EN60x40 permet de les utiliser dans le secteur de la restauration ainsi que dans le monde de la pâtisserie.

## CELLULE DE REFROIDISSEMENT RAPIDE ET SURGÉLATION EVENT



TECNOMAC

**V15-2.70**

Dimension (LxPxH):  
 **840 x 1250 mm**

Alimentation:  
 **Électrique**

Puissance:  
 **7,8 kW**

### + PRODUIT

La gamme eVent comprend 5 modèles de cellules de refroidissement avancées: 4 modalités de refroidissement rapide et 4 modalités de surgélation, à choisir selon le produit introduit à l'intérieur.

Clé USB pour enregistrer les données HACCP, sonde aiguille, panneau de contrôle touch. Le modèle V15.2/70 est conçu pour n° 15 niveaux GN 2/1 ou EN 60x80, avec une double profondeur.

## MACHINE À GLAÇONS AVEC SYSTÈME À PALETTES



TECNOMAC

**TP 45 A**

Dimension (LxPxH):  
 **500 x 600 x 693 mm**

Alimentation:  
 **Électrique**

Puissance:  
 **0,24 kW**

### + PRODUIT

La nouvelle gamme TP de machines à palette avec glaçons creux présente des modèles en R290, gaz écologique, adaptés à toutes les exigences de quantité. Avec bac de stockage incorporé de grande capacité, ces machines ont la caractéristique principale de fonctionner avec tous les types d'eaux et la glace est la plus versatile présente dans le marché.

## VITRINE RÉFRIGÉRÉE BORÉALE EN BOIS



620002



Dimension (LxPxH):  
**1000 x 700 x 1994 mm**



Alimentation:  
**Électrique**



Puissance:  
**2,25 kW**

**★ PRODUIT  
STAR**

**+ PRODUIT**

- Aussi performante qu'élégante
- 4 niveaux d'étagère
- Éclairage LED vertical
- Fermeture côté client par des portes battantes ou coulissantes
- Côtés en bois ou en verre
- Habillage en stratifié sur demande



## EXISTE DANS UN AUTRE FORMAT

620003



Dimension (LxPxH):  
**1250 x 700 x 1994 mm**



Alimentation:  
**Électrique**



Puissance:  
**2,285 kW**

## VITRINE RÉFRIGÉRÉE BORÉALE EN VERRE



620017



Dimension (LxPxH):  
**1000 x 700 x 1994 mm**



Alimentation:  
**Électrique**



Puissance:  
**2,25 kW**



## EXISTE DANS UN AUTRE FORMAT

620018



Dimension (LxPxH):  
**1250 x 700 x 1994 mm**



Alimentation:  
**Électrique**



Puissance:  
**2,285 kW**

## CELLULE DE REFROIDISSEMENT RAPIDE VISION NUVŌ

★  
PRODUIT  
STAR



**coldline**

W10H

Dimension (LxPxH):  
**780 x 859 x 1563 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**5,12 kW**

## ARMOIRE MASTER 700



**coldline**

A70/1N

Dimension (LxPxH):  
**740 x 815 x 2085 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**0,22 kW**

## MEUBLE RÉFRIGÉRÉ 3 PORTES



**coldline**



TA17/1M-760

Dimension (LxPxH):  
**1780 x 700 x 1000 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**0,25 kW**

## TABLE DE PRÉPARATION



**coldline**



TVG13/1M-1/6-760

Dimension (LxPxH):  
**1300 x 700 x 1055 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**0,25 kW**

## TABLE DE PRÉPARATION PIZZA



**coldline**



TZ13/1MC-710 + VITRINE

Dimension (LxPxH):  
**2005 x 800 x 1040 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**0,25 kW**



## TABLE GN POSITIVE 3 PORTES

**★ PRODUIT STAR**



Une table qui ne pose jamais de problème. C'est possible de régler la température aussi à -2 °C, ce qui permet de mettre facilement le poisson. Très facile à nettoyer car tout l'intérieur est en acier et le compartiment est ouvert. Même les tiroirs peuvent être arrangés dans toutes les positions et sont à totale ouverture et supportent plus de 80 kg.



KTM731162

Dimension (LxPxH):  
**1725 x 700 x 900 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**0,4 kW**

### + PRODUIT

- Table réfrigérée haut de gamme disponible entre 1 et 4 compartiments et 4 différentes hauteurs de corps. Aussi avec différentes typologies de tiroirs
- Caractéristique principale c'est l'évaporateur moulé qui permet d'avoir une hygiène maximale, une distribution uniforme du froid et une annulation des coûts d'entretien sur l'évaporateur
- La consommation en classe A sur les 2 et 3 portes

## TABLE À BOISSONS ET BAR



GTM741R81

Dimension (LxPxH):  
**2650 x 700 x 980 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**0,420 kW**

## TABLE RÉFRIGÉRÉE POUR DÉCHETS



AKM022400

Dimension (LxPxH):  
**1710 x 870 x 1200 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**0,4 kW**

### + PRODUIT

La Table réfrigérée pour déchets humides de Cool Compact est la solution idéale pour le stockage du déchet Humide grâce à : fiabilité et capacité de descendre à une température de +2 °C, équipement complètement en inox y compris l'intérieure, froid fait par serpentin moulé, donc plus de risques d'abîmer des évaporateurs qui pourraient également être endommagés par l'acidité des déchets organiques.

## CELLULE DE REFROIDISSEMENT RAPIDE ET MULTIFONCTION



SKF08MEQ0811D-VP



Dimension (LxPxH):  
**790 x 846 x 1583 mm**



Alimentation:  
**Électrique**



Puissance:  
**1,1 kW**

*Un produit qui a révolutionné la façon de travailler. Il travaille pratiquement 24 heures sur 24. La nuit, il est utilisé pour la cuisson à basse température est ensuite réfrigéré rapidement. Pendant la journée, il est utilisé pour congeler les préparations et les achats de quantité; ça permet de réaliser d'énormes économies. En service, il peut être utilisé comme mainteneur chaud ou froid.*

### + PRODUIT

Avec notre cellule Vintos PLUS, nous disposons d'un outil qui révolutionne le travail des Chefs. Notre Vintos Plus fonctionne entre températures de -35 °C et +80 °C, ce qui permet non seulement d'avoir un refroidissement rapide ou une surgélation des aliments, mais aussi de pouvoir faire: cuisson lente à basse température, décongélation, fonctions combinées et beaucoup d'autres choses encore.

## ARMOIRE POSITIVE 1 PORTE - CLASSE A



HKMN059-ME



Dimension (LxPxH):  
**720 x 840 x 2050 mm**



Alimentation:  
**Électrique**



Puissance:  
**0,23 kW**

### + PRODUIT

Armoire professionnelle complètement en inox AISI 304 y compris le dos et le fond externe. Doté de la meilleure technologie Green actuellement sur le marché. Avec une isolation de bien 93 mm, et un monobloc doté d'un Évaporateur de grande dimension et ventilateurs électroniques à modulation de vitesse.

## TABLE A PIZZA 3 PORTES



TPP-AT2-93-HC

Dimension (LxPxH):  
**2369 x 854 x 1133 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**0,759 kW**

**+ PRODUIT**

- 100 % aspiration et rejets d'air en façade
- Livrée avec roulettes en standard

ARMOIRE NEGATIVE VERTICALE  
GN2/1 PORTE PLEINE

TGN-1F-1S

Dimension (LxPxH):  
**729 x 858 x 2079 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**0,149 kW**



**+ PRODUIT**

- Classe énergétique 1
- Livrée avec roulettes en standard

ARMOIRE POSITIVE VERTICALE  
GN2/1 PORTE PLEINE

TGN-1R-1S

Dimension (LxPxH):  
**729 x 858 x 2079 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**0,149 kW**



**+ PRODUIT**

- Classe énergétique 1
- Livrée avec roulettes en standard

## COMPTOIR POSITIF 2 PORTES GN1/1



**TCR1/2-CL-SS-DL-DR**

Dimension (LxPxH):  
1411 x 700 x 900 mm

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**0,161 kW**

**+ PRODUIT**

- 100 % aspiration et rejets d'air en façade
- Livré avec roulettes en standard

## COMPTOIR POSITIF 3 PORTES GN1/1



**TCR1/3-CL-SS-DL-DR-DR**

Dimension (LxPxH):  
1865 x 700 x 900 mm

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**0,161 kW**

**+ PRODUIT**

- 100 % aspiration et rejets d'air en façade
- Livré avec roulettes en standard
- Commande numérique
- Hautement personnalisable, avec un total de 552 permutations de modèles différentes

## SOUBASSEMENT REFRIGERE 4 TIROIRS



**TPP-AT2-93-HC**

Dimension (LxPxH):  
1839 x 816 x 648 mm

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**0,46 kW**

## SALADETTE 3 PORTES - 30 BACS CAPOT PLAT



**TSSU-72-30M-B-ST-HC FLID**

Dimension (LxPxH):  
1839 x 867 x 961 mm

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**0,713 kW**

## ARMOIRE VENTILÉE MONOCOQUE BI-TEMPÉRATURES SPÉCIALE POISSON GROUPE LOGÉ



★ **PRODUIT STAR**



**Voir la vidéo de présentation**



*L'armoire Mini G1E plus R290 de Friginox est une révélation. Installateur de métier, je suis conquis. Sa faible hauteur permet de passer l'appareil par une porte sans démontage, les roulettes simplifient le déplacement et la classe A est un atout majeur pour le client final. Recommandée sans hésitation!*



FX39272888 FRISTAR PLUS «G»



Dimension (LxPxH):  
**740 x 890 x 2085 mm**



Alimentation:  
**Électrique**



Puissance:  
**0,71 kW**

### + **PRODUIT**

- Aménagement des tiroirs spécial poisson avec grille permettant un écoulement optimal des eaux
- Tiroirs et supports tiroirs facilement démontables sans outils facilitant le nettoyage
- Double fonctionnalité grâce aux deux compartiments spéciale poissons/conservation

## ARMOIRE VENTILÉE MONOCOQUE À PAROIS EMBOUTIES



FX39272874 «ECOSTAR+»

Dimension (LxPxH):  
**700 x 870 x 1990 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**0,22 kW**

### + PRODUIT

- Armoire à haut niveau de performance écologique (classe A)
- Armoire sur roulettes.
- Sa faible hauteur (1990 mm) simplifie le passage de porte sans démontage ou basculement de celle-ci



Les cellules à chariots ECO Cell de Friginox offrent des capacités de refroidissement remarquables à un prix plus abordable. C'était le choix le plus judicieux dans ma recherche, elle combine l'efficacité sans sacrifier le budget. C'est une solution intelligente pour une cuisine bien équipée.

## CELLULE DE REFROIDISSEMENT



FX39272829 «ECO CELL»

Dimension (LxPxH):  
**980 x 1091 x 2 420 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**5,7 kW**



### + PRODUIT

- Cellule à chariot avec régulation électronique
- Possibilité de passage en cellule mixte en option
- Revêtement intérieur et extérieur tout inox 18-10

## CELLULE MIXTE DE REFROIDISSEMENT ET SURGÉLATION



FX39272621 «TOUCHSCREEN 7»

Dimension (LxPxH):  
**770 x 820 x 1925 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**2,48 kW**



### + PRODUIT

- Tableau de commande 7 pouces tactile ergonomique
- Grandes touches capacitatives avec utilisation intuitive des diverses fonctions
- Frigisonde 3 points de série
- De multiples fonctions auxiliaires dont la fonction durcissement de la glace, séchage par ventilation, assainissement de poissons cru

## ARMOIRE À CHARIOT



AC1200FR2



Dimension (LxPxH):  
**920 x 1040 x 2270 mm**



Alimentation:  
**Électrique**



Puissance:  
**0,34 kW**

## + PRODUIT

- Encombrement réduit
- Hygiène: armoire tout Inox (compris arrière, dessous, dessus) et sol Inox en une seule pièce
- Confort acoustique avec seulement 56 décibels à 1 m
- Simplicité d'utilisation: Régulation EVCO redescendu de 8 cm et centrée dans le bandeau pour faciliter l'accès et affichage de la température
- Poignée ergonomique ambidextre
- Passage plus large dans l'armoire pour faciliter le déplacement du chariot
- Meilleure isolation de la porte
- Matériel livré monté ou démonté sur demande sans plus value
- Amélioration du flux d'air
- Éclairage LED



Durant l'année 2022, la société ODIC a continué sa politique axée sur l'innovation. Après avoir éco-conçu deux gammes: cellule à chariot et armoire à chariot, notre bureau d'études interne en collaboration avec le service commercial &

marketing ont développé une nouvelle gamme de meubles bas. Une fabrication Made in France afin de répondre à la demande de nos clients avec des produits SIMPLE et ROBUSTE.

## MEUBLE BAS MISTRAL 3 PORTES



M113XAGDR2



Dimension (LxPxH):  
**1835 x 712 x 900 mm**



Alimentation:  
**Électrique**



Puissance:  
**0,27 kW**

## CELLULE À CHARIOT PERFORMANCE GRAND VOLUME 160 KG REFROIDISSEMENT



★ **PRODUIT  
STAR**



**CS160RSGR5**

Dimension (LxPxH):  
**1170 x 1160 x 2250 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**1,4 kW**



**EXISTE EN  
80 KG MIXTE**

**CS80MSGR5**

Dimension (LxPxH):  
**1010 x 1110 x 2270 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**1,7 kW**

### + PRODUIT

- Gamme éco-conçue déclinée en 2 versions:
  - Gamme Compacte CC = encombrement au sol réduit
  - Gamme Standard CS = accepte les chariots de four
- Hygiène préservée et nettoyage facilité: cellule tout Inox (compris derrière, dessous, dessus) et sol Inox en une seule pièce
- Montée en puissance progressive des ventilateurs en début de cycle pour éviter les projections d'eau
- Confort acoustique: 56 décibels à 1 m
- Ventilateur silencieux profilé «aile de chouette» avec viroles optimisant le flux d'air et la réduction du bruit
- Simplicité d'utilisation avec deux gammes de régulations (Standard et Premium) intégrées dans la porte à hauteur des yeux
- Poignée ergonomique ambidextre
- Forme biseautée sur la hauteur de la porte pour en faciliter l'ouverture
- Maniabilité du chariot dans la cellule grâce à un espace plus large pour permettre le pivotement des roulettes
- Meilleure isolation de la porte 70 mm
- Montage facile et rapide avec clavette en une seule pièce
- Piquage vidange pré-positionné sur le côté et à l'arrière de la cellule
- Matériel livré monté ou démonté sur demande sans plus value

## CELLULE MIXTE À GRILLES INOX



**CCG5**

Dimension (LxPxH):  
**645 x 630 x 912 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**0,79 kW**

### + PRODUIT

- Large gamme de 3 à 15 niveaux
- Inox sur toutes les parois (compris arrière, dessous, dessus)
- Ultra-compacte avec une surface au sol réduite
- Recettes pré-réglées
- Sonde à cœur
- Sur roulettes en standard (sauf modèles CCGMINI et CCG3)
- Les modèles 3 et 5 niveaux passent sous un plan de travail
- Les modèles 5 et 7 niveaux peuvent recevoir un four sur le dessus avec une table en option
- Simplicité d'utilisation avec régulation EVCO
- Système de traçabilité EPOCA en option
- Structure amovible pour faciliter le nettoyage
- Groupe de condensation situé sous le compartiment technique et facilement extractible par l'arrière



## ARMOIRE DE FERMENTATION 20 PLAQUES



AA20V

Dimension (LxPxH):  
**575 x 905 x 2 020 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**0,5 kW**

### + PRODUIT

- Porte intérieure inox
- Ergonomique
- Performant
- Batterie cuivre / Alu protégée
- Groupe tropicalisé

**PRODUIT  
STAR**



PANEM INTERNATIONAL en tant que spécialiste du froid est également l'inventeur du procédé de contrôle de fermentation.

## TOUR SALADETTE 8 BACS



BE3PSL «SALADETTE»

Dimension (LxPxH):  
**2 000 x 850 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**0,6 kW**

### + PRODUIT

- Tout inox
- Tiroirs réfrigérés bac GN1/3
- Régulation indépendante pour les Bbacs

## CELLULE DE SURGÉLATION ET REFROIDISSEMENT RAPIDE 1 CHARIOT



BJ36-SR/RR

Dimension (LxPxH):  
**887 x 1 355 x 2 215 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**3,8 kW**

### + PRODUIT

- Tout inox
- Compatible chariots GN1/1 Et GN2/1
- Haut coefficient de performance et d'isolation
- Capacité 1 chariot GN2/1 ou 2 chariots GN1/1

## ARMOIRE NOIRE POSITIVE 2 PORTES COULISSANTES VITRÉES



MCF8727GR

Dimension (LxPxH):  
**1282 x 805 x 2065 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**0,45 kW**



*Très beau design, bonne qualité de fabrication avec une descente rapide en température et une belle surface d'exposition bien éclairée.*

*Avec un gros point positif: peu de nuisance dans le magasin, le groupe froid est très silencieux»*

### + PRODUIT

- Faible consommation énergétique
- Gaz écologique
- Portes coulissantes pour faible encombrement
- Bandeau lumineux supérieur personnalisable
- Grosse capacité de stockage
- Existe aussi en 1,2 et 3 portes battantes positives ou négatives

## SOUBASSEMENT POSITIF 2 TIROIRS



MGF8450GR

Dimension (LxPxH):  
**1230 x 815 x 665 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**0,3 kW**

### + PRODUIT

- Classe climatique 5
- Faible consommation énergétique
- Gaz écologique
- Montée sur roues de série
- Bacs GN inclus
- Idéal pour poser des éléments de cuisson: vcc, plancha, feux vifs, etc.
- Supporte une charge importante sur le plan de travail

## TABLE PRÉPARATION À PIZZAS 3 PORTES



MPF8203GR

Dimension (LxPxH):  
**2362 x 840 x 1100 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**0,37 kW**

### + PRODUIT

- Classe climatique 5
- Faible consommation énergétique
- Gaz écologique
- Montée sur roues de série
- Bacs GN inclus dans la saladette
- Grande capacité de stockage
- Idéal pour les pizzerias, sandwicheries, saladeries, brasseries

## ARMOIRE DE MATURATION NOIRE - 0 °C / +20 °C - 140 L



**ISO TECH**

**MC500N**

Dimension (LxPxH):  
**490 x 474 x 686 mm**

### + PRODUIT

- La température de fonctionnement est de 0 à 20 °C & l'humidité de 60 à 90 %
- Armoire de grande capacité équipée d'une porte en verre qui offre la vue maximale du produit exposé
- Verre fumé pour protéger le produit contre les rayons UV

## VITRINE RÉFRIGÉRÉE VITRAGE DROIT POSITIVE +2° / +4 °C - LARG. 1200 MM



**ISO TECH**

**ARTEMIS120GLVD**

Dimension (LxPxH):  
**1205 x 763 x 1370 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**0,65 kW**

### + PRODUIT

- Froid ventilé
- Température +2° / +4 °C, classe 3 m2
- Ambiance de fonctionnement +25 °C et 60 % d'humidité
- Groupe logé
- Gaz R455
- Régulation électronique
- Évaporation des eaux de dégivrage

## VITRINE VENTILÉE POSITIVE - PROF. 730 MM

**ISO TECH**

**ABP2P**

Dimension (LxPxH):  
**1376 x 726 x 2025 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**0,374 kW**



### + PRODUIT

- Carrosserie intérieure / extérieure noire
- Classe climatique 4 m2
- Hauteur de jupe 340 mm
- Une serrure à clé par porte
- 4 étagères réglables en hauteur prof. 490 mm
- Éclairage LED des deux côtés (intérieurs)
- Thermostat électronique
- avec affichage digital
- Dégivrage automatique
- Livraison avec roues et pieds de nivellement
- Porte à double vitrage avec poignée intégrée
- Froid ventilé
- Gaz réfrigérant: R290
- Voltage: 230 V

## TABLE RÉFRIGÉRÉE PÂTISSIÈRE GROUPE LOGÉ DESSUS GRANIT - 3 PORTES



**ISO TECH**

**TPF3GLGR290**

Dimension (LxPxH):  
**2148 x 810 x 850 mm**

### + PRODUIT

- Froid statique ou ventilé
- Température +2 °C +8 °C, classe 5M1
- Groupe logé R290 pour ambiance +43 °C ou sans
- Groupe avec détendeur R452A
- Régulation électronique affichage digital
- Dégivrage automatique
- Évaporation des eaux de dégivrage (sauf meubles sans groupe)

## TIROIR SIMPLE BI-TEMPÉRATURE, MOTEUR LATÉRAL



Dimension (LxPxH):  
**1100 x 700 x 419 mm**

VCSI/FBT

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**0,8 kW**

### + PRODUIT

- Qualité de maintien du froid inégalée grâce au bac isotherme qui empêche le froid de s'échapper par le bas
- Fonctionnement en positif et en négatif
- Modularité avec 1, 2 ou 3 tiroirs avec hauteur réduite, moteur latéral, plusieurs plateaux de finition et plusieurs hauteurs de roulettes

## TIROIR DOUBLE ÉTROIT BI-TEMPÉRATURE, MOTEUR LATÉRAL



Dimension (LxPxH):  
**1100 x 700 x 700 mm**

VLS2/FBT SHALLOW

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**1,6 kW**

- Intégration totale dans un ensemble fourneaux ou dans un comptoir, aspiration et refoulement par l'avant
- Bac de 65 l pouvant contenir 4 bacs GN1/1 de 75 mm
- Accessoires de rangement disponibles
- Économie d'énergie: meilleur classement sur ce point avec du 1 en positif et du B en négatif



## ARMOIRE POSITIVE GN 2/1 - 570 L BLANCHE



HR601

Dimension (LxPxH):  
**770 x 695 x 1895 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**0,185 kW**

### + PRODUIT

- Armoire positive -2/+8 °C
- Peut contenir des bacs de dimensions GN 2/1 (650 x 530 mm)
- Équipée de la fermeture à clef d'origine, de la fermeture automatique de la porte avec joints de porte magnétiques facilement démontables, de commandes électroniques à affichage digital, de l'ouverture de porte réversible, du dégivrage et réévaporation automatiques
- Prévues pour température ambiante maximale de 32 °C

## ARMOIRE A CHARIOT GN 2/1 1 PORTE PLEINE



**PRODUIT  
STAR**



**ACHIE**



Dimension (LxPxH):  
**860 x 1060 x 2330 mm**



Alimentation:  
**Électrique**



Puissance:  
**0,7 kW**

**+ PRODUIT**

- Performance
- Robustesse
- Longévité

## PIZZA CHEF GASTRO 1/1 CONSERVATION POSITIVE



**PCG1/3**



Dimension (LxPxH):  
**1970 x 750 mm**



Alimentation:  
**Électrique**



Puissance:  
**0,7 kW**



**+ PRODUIT**

- Froid renforcé pour réfrigération des bacs
- Couvertures plexi coulissants amovibles durant le service et nettoyable facilement

## TOUR CUISINIER GN 1/1 DESSUS INOX - ADOSSÉ



**TC3EDA**



Dimension (LxPxH):  
**1510 x 700 x 930 mm**



Alimentation:  
**Électrique**



Puissance:  
**0,6 kW**

**+ PRODUIT**

- Table réfrigérée totalement adaptable en matière d'espace de travail ou d'ergonomie (tiroirs, portes, bac du chef sur le dessus, étagères sur dessus)
- Froid performant

## ARMOIRE GN1/1 POSITIVE 1 PORTE



**CODIGEL**  
SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS

**AGR-50**

Dimension (LxPxH):  
460 x 665 x 2075 mm

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**0,201 kW**

**+ PRODUIT**

Format étroit GN1/1 avec côtés emboutis

## TABLE POSITIF GASTRO 3 PORTES



**CODIGEL**  
SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS

**HMRG-200**

Dimension (LxPxH):  
1795 x 700 x 950 mm

Alimentation:  
**Électrique**

## MEUBLE SOUBASSEMENT GN1/1



**CODIGEL**  
SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS

**MFB-160-CC**

Dimension (LxPxH):  
1600 x 700 x 600 mm

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**0,428 kW**

**+ PRODUIT**

- Soubassement réfrigéré avec tiroirs compatibles avec toute marque de cuisson
- S'adapte à des modules multiples de 400 mm

## MEUBLE DE PRÉPARATION POSITIF 4 PORTES



**CODIGEL**  
SOLUTIONS D'ÉQUIPEMENTS

**MFEI80-250**

Dimension (LxPxH):  
2545 x 800 x 850 mm

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**0,511 kW**

**+ PRODUIT**

Évaporateurs entre les portes pour garantir une température des ingrédients dans la vitrinette

## VITRINE VERTICALE POSITIVE 2 PORTES EIS 112.3



EIS 112.3



Dimension (LxPxH):  
**1250 x 779 x 2035 mm**



Alimentation:  
**Électrique**

**★ PRODUIT  
STAR**

### + PRODUIT

- Vitrine réfrigérée verticale pour boissons, deux portes battantes.
- Le dégivrage est automatique par arrêt de compresseur hermétique alternatif
- La température est réglable de -1 °C / +7 °C et elle peut être surveillée en permanence et gérée via un thermostat
- À l'intérieur, la vitrine est équipée d'une lumière LED et de 10 clayettes
- Adaptée pour boissons, produits laitiers, fruits et légumes

## EXISTE EN EIS 115.3

EIS 115.3



Dimension (LxPxH):  
**1340 x 816 x 2040 mm**



Alimentation:  
**Électrique**

### + PRODUIT

- Vitrine réfrigérée verticale pour surgelés et glaces emballées, deux portes battantes
- Le dégivrage est automatique
- La température est réglable de -25 °C / -18 °C et elle peut être surveillée en permanence et gérée via un thermostat
- À l'intérieur, la vitrine est équipée d'une lumière LED et de 12 clayettes
- Adaptée pour crèmes glacées et surgelés



## VITRINE À CRÈME GLACÉE 16 BACS DELIGHT 16



### DELIGHT 16

Dimension (LxPxH):  
**1519 x 1050 x 1324 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

### + PRODUIT

Une offre maximale de 16 à 32 parfums (bacs 5 l ou 2,5 l) pour une visibilité maximale avec la Delight 16 signé IARP qui est muni d'une double LED sur la partie supérieure de la vitrine. Système de réfrigération hybride, statique sur le dessus pour ne pas sécher la glace et ventilé sur le dessous pour permettre une circulation du froid optimale.

## VITRINE VERTICALE NÉGATIVE GLEE 40



### GLEE 40

Dimension (LxPxH):  
**670 x 640,5 x 1965 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

### + PRODUIT

Le modèle Glee 40 est parfait pour tous les espaces de ventes qui souhaitent augmenter leur offre de produits surgelés. Son éclairage LED et sa porte entièrement vitrée assurent une parfaite présentation des produits exposés.

## CONGÉLATEUR COUVERCLES VITRES GAMMA 200 S



### GAMMA 200 S

Dimension (LxPxH):  
**2052 x 967 x 750 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

### + PRODUIT

- Îlot réfrigéré pour la présentation d'aliments préemballés, glacés et surgelés
- Réfrigération statique
- Dégivrage manuel
- Éclairage intérieur LED
- Couvercle coulissant vitré



## MACHINE À GLAÇONS GOURMETS



Scodif

ECM 47AS

Dimension (LxPxH):  
 386 x 600 x 645 mm

Alimentation:  
 Électrique

Puissance:  
 0,32 kW

## + PRODUIT

- Le glaçon Gourmet est sans aucun doute le glaçon idéal et celui qui donne le plus de satisfaction à l'utilisation. En effet, il est pur, transparent, compact, sans angle ni arête.
- Le glaçon moyen (20 g) est le plus largement utilisé et convient parfaitement pour les apéritifs, les boissons gazeuses, non gazeuses, et non alcoolisées (Bars, Restaurants, Hôtels, Boîtes de nuit...).
- XSafe: Système de désinfection intégré permanent qui traite à la fois la production de glace et la cabine de stockage.

## MACHINE À GLACE EN GRAINS



Scodif

MF 37 AS

Dimension (LxPxH):  
 563 x 536 x 531 mm

Alimentation:  
 Électrique

Puissance:  
 0,695 kW

## + PRODUIT

Très polyvalente, elle convient à de multiples applications, notamment les comptoirs d'exposition de poissons, les présentoirs de buffet, les préparations de boissons glacées.

## BAC DE STOCKAGE



Scodif

NB 193 S

Dimension (LxPxH):  
 560 x 843 x 1045 mm

## MACHINE À GLAÇONS GOURMETS



Scodif

MXGM 427 AS

Dimension (LxPxH):  
568 x 704 x 721 mm

Alimentation:  
Électrique

Puissance:  
1,350 kW

## MACHINE À GLAÇONS CREUX



Scodif

GPC 25 AS

Dimension (LxPxH):  
400 x 545 x 690 mm

Alimentation:  
Électrique

Puissance:  
0,19 kW

## + PRODUIT

- Le glaçon Gourmet est sans aucun doute le glaçon idéal et celui qui donne le plus de satisfaction à l'utilisation. En effet, il est pur, transparent, compact, sans angle ni arête.
- Le glaçon moyen (20 g) est le plus largement utilisé et convient parfaitement pour les apéritifs, les boissons gazeuses, non gazeuses, et non alcoolisées (Bars, Restaurants, Hôtels, Boîtes de nuit...).

## + PRODUIT

Glaçon facile à broyer, avec une surface d'échange très importante. Sa forme simple et essentielle garantit une extrême flexibilité d'utilisation. Boissons gazeuses, cocktails, cafés et/ou autres préparations qui nécessitent d'être rapidement rafraîchis.



## MACHINE À GLACE EN ÉCAILLES

Scodif

MARI26AS

Dimension (LxPxH):  
876 x 621 x 1125 mm

Alimentation:  
Électrique

Puissance:  
4,5 kW



## MACHINE À GLAÇONS GOURMETS

Scodif

AC206ASICESHOT

Dimension (LxPxH):  
1250 x 620 x 780 mm

Alimentation:  
Électrique

Puissance:  
0,9 kW



## MACHINE À GLAÇONS CUBES MODULAIRES

Scodif

NW507AS

Dimension (LxPxH):  
560 x 610 x 609 mm

Alimentation:  
Électrique

Puissance:  
1,21 kW

## INFOS UTILES

# GLAÇONS

Scodif



## GLAÇONS GOURMETS

Appelés aussi: glaçons tronconiques, glaçons cylindriques.

Exalte n'importe quel type de boisson, en la refroidissant rapidement tout en se diluant lentement et en valorisant les prestations du service!

Ces glaçons sont formés en pulvérisant de l'eau sur un évaporateur horizontal réfrigéré. Sa forme lui confère la propriété d'être facile à stocker sans s'agglomérer dans les cabines de stockage et cela même après plusieurs heures.

### Poids et forme du glaçon

- 8, 20, 39 et 60 gr (selon les modèles), cylindre plein avec collerette.

### Caractéristiques

- Glaçon compact pur, transparent et cristallin. Sans angle ni arête. Refroidissement rapide, dilution lente.

### Utilisation

- Boissons gazeuses ou non, long drinks, carafes, soft drinks.

### Clientèle

- Bars, restaurants, hôtels, discothèques, glaciers.

**Le glaçon Médium (20 gr)** est le plus largement utilisé et convient parfaitement pour les apéritifs, les boissons gazeuses, non gazeuses, et non alcoolisées (Bars, Restaurants, Hôtels, Boîtes de nuit...).

**Le glaçon Small (8 gr)** assure le refroidissement instantané des boissons dans de grands verres. Il est le compromis idéal pour une utilisation en restauration rapide (Cafés frappés, Smoothies, Thés glacés et cocktails).

**Le glaçon Large (39 gr)** est indiqué pour les "long Drink" (verres de Ø 50 mm), les vasques et seaux et les carafes d'eau. Un glaçon adapté aux établissements de nuit et de plein air.



## GLACE EN CUBELET

Appelée aussi: glace chunklet

### Poids et forme de la glace

- Glace d'environ 1 gr de forme trapézoïdale.

### Caractéristiques

- Glace entre -1/-2 °C avec 10 % d'humidité résiduelle. Un peu plus gros et plus froid que le grain. Intermédiaire parfait entre le glaçon et la glace en grains.

### Utilisation

- Distribution en self-service, cocktails.

### Clientèle

- Restauration rapide, cafétérias, bars à cocktails.



## GLAÇONS CUBES

Appelés aussi: glaçons carrés, glaçons rhomboïdes.

Classique cube de glace à six côtés, convient pour toutes les tailles et formes de verre.

Sa plus grande surface d'échange de chaleur permet un refroidissement rapide de toutes les boissons. Disponible en plusieurs tailles différentes, il est très apprécié dans les chaînes de fast-food et les coffee-shops.

### Poids et forme du glaçon

- 6, 10 et 15 gr (selon modèles), cube plein en plaque détachable.

### Caractéristiques

- Glaçon cubique. Refroidissement rapide grâce à ses 6 côtés. Fonte lente. Il convient également pour la distribution automatique en version 6 gr.

### Utilisation

- Boissons gazeuses ou non, long drinks, carafes, soft drinks.

### Clientèle

- Bars, restaurants, restauration rapide, hôtels, discothèques, traiteurs.



## GLAÇONS CREUX

Appelés aussi: glaçons sucettes, glaçons troués.

Idéal pour les métiers du bar, il refroidit très rapidement les boissons anisées et les sodas.

C'est aussi le glaçon le plus facile à broyer pour les Cocktails et les Cafés Frappés.

Le système de formation du glaçon à palette est le moins sensible au calcaire. ce qui en fait un incontournable dans les régions fortement touchées.

### Poids et forme du glaçon

- 21 gr. Glaçon cylindrique évidé au centre

### Caractéristiques

- Très facile à broyer à l'aide d'un blender. Surface d'échange très importante. Glaçon adapté aux boissons concentrées car dilution plus rapide.

### Utilisation

- Cocktails, smoothies ou les frappés, apéritifs à diluer, jus de fruits.

### Clientèle

- Bars, restaurants, hôtels, cafétérias.



### GLACE GRAINS & SUPERGRAINS

Appelée aussi : glace paillette ou pilée, glace concassée.

Une glace dans sa forme la plus naturelle, fabriquée à une température juste inférieure à zéro degré Celsius. Très polyvalente, elle convient pour de multiples applications: étals à poissons, buffets, salad-bars, préparation des boissons glacées ainsi que le refroidissement rapide de seaux à Vin & Champagne.

Elle se décline en deux variantes:

- Le Grain avec 25 % de teneur en eau résiduelle.
- Le Super-Grain avec 15 % de teneur en eau résiduelle.

### GRAINS:

#### Forme de la glace

- Glace en forme de petits grains.

#### Caractéristiques

- Glace entre 0/-1 °C avec 25 % d'humidité résiduelle. Ne s'agglomère pas. Refroidissement rapide avec une forte hygrométrie. Facile à manipuler.

#### Utilisation

- Petits buffets, seaux à glace, fruits de mer, services d'urgences ou traumatologie, thalasso.

#### Clientèle

- Bars, restaurants, hôtels, cliniques ou hôpitaux, spas.

### SUPERGRAINS:

#### Forme de la glace

- Glace en forme de gros grains

#### Caractéristiques

- Glace entre -1/-2 °C avec 15 % d'humidité résiduelle. Plus sèche et plus froide que le grain. Facile à manipuler et à conserver. Refroidissement rapide et maintien de température assuré.

#### Utilisation

- Étal de poisson, buffet sur lit de glace, agroalimentaire, industrie chimique, transports.

#### Clientèle

- Poissonneries, supers et hypers marchés, cafétérias, industries.



### GLACE EN NUGGETS

Appelée aussi : glace cylindrique, glace en pépites.

#### Poids et forme de la glace

- Glace d'environ 1 gr de forme cylindrique.

#### Caractéristiques

- Glace entre -2/-3 °C avec 8 % d'humidité résiduelle. Plus sèche et plus froide que le supergrain. Intermédiaire parfait entre le glaçon et la glace en supergrains.

#### Utilisation

- Buffet sur lit de glace, étal de poisson, refroidissement rapide en cuisine centrale.

#### Clientèle

- Poissonneries, supers et hypers marchés, cafétérias, industries, cuisines.



### GLACE ÉCAILLES

Appelée aussi : glace paillette

Avec moins de 2 % de teneur en eau résiduelle, elle est la forme la plus froide de la glace.

Idéale pour les process industriels, pour la présentation de poissons, de fruits de mer, le transport des denrées périssables et l'optimisation des températures des pâtes à pain.

Polyvalente, épousant toutes les formes, elle fond à un rythme lent et régulier pour garder aux aliments un maximum de fraîcheur.

#### Forme de la glace

- Glace d'environ 1 à 2 mm d'épaisseur

#### Caractéristiques

- Glace entre -6/-10 °C avec 2 % d'humidité résiduelle. Très froide et très sèche. Blanche et très opaque. Grande surface de contact permettant un refroidissement immédiat.

#### Utilisation

- Étal de poisson, pêcherie et agroalimentaire.

#### Clientèle

- Poissonneries, supers et hypers marchés, industries.

## RS 80



**★ PRODUIT STAR**



87DJ121000

Dimension (LxPxH):  
**420 x 340 x 1405 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**0,23 kW**

**+ PRODUIT**

- 100 % adaptée aux collectivités & CHR
- Grande autonomie de rafraîchissement (banc de glace à détente directe)
- Robuste - carrosserie inox qualité alimentaire
- Efficace - zone de service en adéquation avec le besoin des utilisateurs
- Modèle faisant partie de la gamme RS disposant du plus large choix d'options sur le marché
- Maintenance & entretien semestriel

## REFROIDISSEUR SUR SOL RS WINTACT 80



80HJ121000

Dimension (LxPxH):  
**421 x 342 x 1412 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**0,23 kW**

**+ PRODUIT**

- Conçu pour le milieu hospitalier/EHPAD
- Désinfection de l'eau en entrée par UVC LED technologie (90 000 l sans maintenance)
- Interface 100 % tactile - assistance mise en service - prédosage Disponible en version gazeuse & PMR
- Zone de service en adéquation avec le besoin des utilisateurs
- Aide maintenance & entretien via autodiagnostic

## FONTAINE À EAU TOTEM



84CQ24C000

Dimension (LxPxH):  
**402 x 410 x 1600 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**0,23 kW**

**+ PRODUIT**

- Nouveauté - une fontaine conçue pour les ERP & en réponse à la loi AGEF
- Sécurité: double commande infrarouge - design arrondi - accès techniques verrouillés - fixable au sol
- Ergonomie: interface claire (anneau lumineux) - hauteur service 38 cm
- Bac à égouttures 5 l sécurisé
- Adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Carrosserie en acier postlaquée personnalisable
- Disponible en version réfrigérée

## KIT 1<sup>re</sup> INSTALLATION PURITY C1100 POUR MACHINE À GLAÇONS AVEC COMPTEUR



1017200

### + PRODUIT

Traitement d'eau anticalcaire pour la protection des machines à glaçons. Glaçons transparents sans goût ni odeur.

## KIT 1<sup>re</sup> INSTALLATION PURITY C1000 AC POUR FONTAINE



1019211

### + PRODUIT

Filtre avec bloc de charbon actif supprimant les mauvais goûts et odeurs. Microfiltration avec rétention des particules d'un diamètre > 0,5 µm  
Capacité de 10 000 litres



## CAVE À VIN



A1WW3HU5



Dimension (LxPxH):  
**2130 x 620 x 2550 mm**



Alimentation:  
**Électrique**



Puissance:  
**1,3 kW**

## + PRODUIT

- Structure avec panneaux isolants, 50 mm d'épaisseur, stratifiés à l'extérieur.
- Porte avec cadre en aluminium et double vitrage à faible émissivité.
- Refroidissement ventilé avec contrôle thermostatique.
- Contrôle de l'humidité relative.
- Éclairage LED et serrure sur la porte.
- Réservoir chauffé pour l'évacuation de l'eau de condensat.
- L'aménagement intérieur doit être commandé séparément.
- Modèle avec portes avant seulement.



*ENO, fabricant français de planchas et de mobilier de cuisine d'extérieur, est reconnu pour ses savoir-faire, notamment en émaillage. Les produits sont conçus pour être durables et réparables.*



## CAVE À VIN



ATHMUD1

Dimension (LxPxH):  
 **671 x 631 x 2600 mm**

Alimentation:  
 **Électrique**

Puissance:  
 **0,50 kW**

## + PRODUIT

- Structure avec panneaux isolants, stratifiés à l'extérieur
- Porte avec cadre en aluminium et double vitrage à faible émissivité
- **Refroidissement ventilé avec contrôle thermostatique**
- Réservoir chauffé pour l'évacuation de l'eau de condensat
- Modèle avec poignée à droite et serrure sur la porte
- Éclairage LED
- Contrôle de l'humidité relative
- L'aménagement intérieur doit être commandé séparément

## CAVE À VIN



AICE#20MV1

Dimension (LxPxH):  
 **800 x 630 x 1945 mm**

Alimentation:  
 **Électrique**

Puissance:  
 **0,2 kW**

## + PRODUIT

- Structure avec panneaux isolants feuilletés ou double vitrage
- Porte avec cadre en aluminium et double vitrage à faible émissivité, serrure, poignée encastrée
- Moteur embarqué avec contrôle thermostatique
- Refroidissement ventilé avec contrôle thermostatique
- Affichage électronique pour la gestion de la température
- Éclairage intérieur LED
- Équipement intérieur configurable à commander séparément

## CAVE À VIN



A1EIV1SN

Dimension (LxPxH):  
 **820 x 575 x 1867 mm**

Alimentation:  
 **Électrique**

Puissance:  
 **0,2 kW**

## + PRODUIT

- Structure monolithique à pouvoir isolant élevé et inertie thermique, pour une efficacité énergétique maximale
- Isolation thermique du double vitrage avec un coefficient de transmission thermique extrêmement faible  $U_g$  ( $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ ). Porte avec serrure et double vitrage
- Contrôle numérique de la température. Réfrigération ventilée
- Condensation statique, silence maximal
- Bac à condensat à bord
- Dégivrage automatique
- Illuminateurs LED internes
- Pieds réglables
- Aménagement intérieur avec étagères



A1B1S1NS

Dimension (LxPxH):  
 **820 x 556 x 1966 mm**

Alimentation:  
 **Électrique**

## + PRODUIT

- Version Fit, 55cm de profondeur, dimensions compactes
- Panneaux insonorisant
- Structure monolithique à pouvoir isolant élevé et inertie thermique, pour une efficacité énergétique maximale
- Contrôle numérique de la température, réfrigération statique
- Dégivrage automatique
- Illuminateurs LED internes
- Pieds réglables



## ENIXE



## ENIX12L



Dimension (LxPxH):  
**1500 x 660 x 1200 mm**



Alimentation:  
**Électrique**



Puissance:  
**0,55 kW**

## + PRODUIT

- ENIXE LOUNGE 100 390 SG
- Vitrine canalisable froid ventilé
- Temp. 0+2 °C
- Sans groupe dét.
- R452
- Dégivrage automatique
- Prévoir vidange condensats
- Régulation électronique wow touch
- Plan d'exposition inox satiné AISI304 900 mm
- Intérieur de cuve inox
- Éclairage crioled
- Réserve réfrigérée
- Glaces façades relevables sur vérins
- Ventilation bas de vitre anti buée
- Porte papiers
- Plinthe soubassement inox
- Nombreux décors de façades et joues au choix

**★ PRODUIT  
STAR**



## ALTAIR



## ALTA004V2



Dimension (LxPxH):  
**1880 x 710 x 2003 mm**



Alimentation:  
**Électrique**



Puissance:  
**0,920 kW**

## + PRODUIT

ALTAIR 188 TN - Vitrine murale non canalisable froid ventilé. Temp. 0+10 °C. Groupe logé R290. Dégivrage automatique. Système d'évaporation des eaux de dégivrage. Régulation électronique. Panneaux intérieurs et étagères noirs RAL9005. Fond de cuve inox. 5 étagères réglables noires perforées dim. 550 x 455 mm. Porte prix PVC clipsées sur clayettes. Éclairage vertical LED blanc. Joues pleines. Portes double vitrage pivotantes. Décor extérieur noir RAL9005. Roulettes pivotantes.

## KRISTALL



## KRIS12



Dimension (LxPxH):  
**1200 x 775 x 1370 mm**



Alimentation:  
**Électrique**



Puissance:  
**0,315 kW**

## + PRODUIT

KRISTALL 120 - Vitrine non canalisable froid ventilé. Temp. 0°+4 °C. Groupe logé fluide R290. Dégivrage naturel. Système de réévaporation automatique des eaux. Régulation électronique. Plan d'exposition acier verni noir. 3 niveaux d'étagères 400, 350 et 300 mm. Éclairage LED vertical. Glaces de façades droites fixes double vitrage. Portes arrières coulissantes double vitrage. Tablette de service en verre non éclairée. Habillage extérieur, façade, plinthe joues et sérigraphie noir D97.



# C U I S S O N





Choisir EuroChef, c'est d'abord du matériel de grande qualité. C'est aussi faire appel à un réseau national de 61 entreprises, présents d'un bout à l'autre de la France, qui savent déployer les produits de la même manière.

**Pour les groupes de restauration, EuroChef est l'assurance d'une qualité de service identique sur l'ensemble du territoire.**



Vincent BRETONNIERE



## FOUR ICOMBI PRO



### + PRODUIT

**Multifonction et compact :** il permet de griller, poêler, faire de la pâtisserie, cuire à la vapeur, cuire à l'étuvée, blanchir ou pocher, le tout sur moins d'1 m<sup>2</sup>.

**Économe :** réduit de 10 % la consommation d'eau et d'énergie par rapport au modèle précédent.

**Productif :** jusqu'à 50 % de charge de plus par rapport au modèle précédent.

**Ergonomique et sûr :** réduit la pénibilité au travail, les risques de brûlures et d'apparition de troubles musculo-squelettiques.

**Option Autodose sur les iCombi Pro 6 et 10 niveaux.**

Le nettoyage autonome grâce à des cartouches de nettoyant solide. Pour augmenter la sécurité au travail, gagner du temps et contribuer à la sécurité sanitaire HACCP.



**Voir la vidéo  
de présentation  
de la gamme iCombi**



*Tous mes plats du jour sont préparés la veille en cuisson de nuit, ce qui me permet de gagner énormément de temps dans mon organisation de travail. J'ai équipé ma cuisine avec l'iVario 2-XS pour une mise en place sans stress et l'iCombi Pro 6 niveaux pour des cuissons précises, notamment pour les pâtisseries. Les appareils RATIONAL offrent des cuissons rapides, régulières et homogènes grâce à la technologie iVarioBoost, garantissant de belles colorations. Leur simplicité d'utilisation permet à toute l'équipe de reproduire les cuissons de manière identique.*

### **M. Gabriel ASSEMAN**

Chef du restaurant  
L'œuf ou la Poule, Arras



## FOUR ICOMBI PRO DU XS AU 20 NIVEAUX



### iCombi Pro XS 6-2/3

Dimension (LxPxH):  
**655 x 555 x 567 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**5,7 kW**

### iCombi Pro 6-1/1

Dimension (LxPxH):  
**850 x 775 x 754 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**10,8 kW**

Existe aussi en GN 2/1  
et en version gaz

### iCombi Pro 10-1/1

Dimension (LxPxH):  
**850 x 775 x 1014 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**18,9 kW**

Existe aussi en GN 2/1  
et en version gaz

### iCombi Pro 20-1/1

Dimension (LxPxH):  
**877 x 847 x 1807 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**37,2 kW**


Existe aussi en GN 2/1  
et en version gaz

## LES ACCESSOIRES DE LA GAMME ICOMBI



### VarioSmoker

Le VarioSmoker permet de fumer des aliments (viandes, poissons, charcuteries, légumes...) à chaud ou à basse température.



### GRILLE SPÉCIALE POULET ET CANARD

Temps de cuisson nettement réduit grâce à la disposition à la verticale de la volaille et à l'effet de cheminée en résultant.



### ULTRAVENT PLUS POUR FOURS ICOMBI 6 ET 10 NIVEAUX - GN 1/1

L'UltraVent Plus collecte les vapeurs sortantes grâce à sa technologie de condensation. Il réduit de plus les fumées incommodantes qui se dégagent lorsque vous grillez ou rôtissez des aliments.



### KIT SOUS-VIDE ET PASTEURISATION

La sonde de température à cœur USB en version sous vide et pasteurisation vous offre de nouvelles possibilités en matière de production de plats.

## SAUTEUSE MULTIFONCTION IVARIO PRO DU XS AU XL



### + PRODUIT

**Multifonction et compact:** il offre 30 % de gain de place dans la cuisine.

**Économe:** réduit de 40 % la consommation d'énergie par rapport aux outils conventionnels.

**Rapide et efficace:** chauffe jusqu'à 200° en moins de 2,5 minutes.

**Productif:** libère jusqu'à 2h de temps de travail par jour.

**Ergonomique et sûr:** réduit la pénibilité au travail, les risques de brûlures, les risques d'apparition de troubles musculo-squelettiques.



**Voir la vidéo  
de présentation  
de la gamme iVario**



*RATIONAL, groupe international allemand, est le leader mondial des équipements de cuisson pour les cuisines professionnelles, fort de près de 50 ans d'innovation. Avec des sites de production en Allemagne et en France, RATIONAL s'engage à offrir les solutions de cuisson les plus performantes. L'iVario Pro, un appareil multifonction, et l'iCombi Pro, un four mixte, permettent de réaliser des créations culinaires*

*exceptionnelles.*

*En quelques chiffres, RATIONAL se distingue par plus de 600 brevets et dessins déposés, une présence locale dans plus de 120 pays grâce à ses 31 filiales à travers le monde. Cette renommée mondiale est le résultat d'un engagement inébranlable envers l'excellence dans le domaine de la cuisson professionnelle.*

## SAUTEUSE RATIONAL IVARIO PRO 2-S



Dimension (LxPxH):  
**1100 x 938 x 485 mm**  
**2 x 25 litres**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**21 kW**



Pourquoi intégrer l'iVario  
dans votre équipe de cuisine?  
Entretien avec un chef

## SAUTEUSE RATIONAL IVARIO PRO XL



Dimension (LxPxH):  
**1365 x 894 x 608 mm**  
**150 litres**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**41 kW**



iVario Pro L et XL:  
marmite, casserole, braisière,  
cuisseur sous pression, bain-marie, le  
tout dans un seul appareil!

## LES ACCESSOIRES DE LA GAMME iVario



### PELLE DE RISSOLAGE




Pour remuer et brasser de grandes  
quantités d'aliments dans l'iVario Pro L et  
XL jusqu'à une température de 120 °C

### PANIER POUR POCHAGE ET FRITURE



Ces paniers sont accrochés au bras  
du système de descente et relevage  
automatique puis chargés. À la fin du cycle  
de cuisson, le panier sort automatiquement  
du liquide de cuisson, l'aliment peut  
ainsi s'égoutter et être sorti sans effort.  
Également adaptés aux produits de petite  
taille tels que le riz. La cuisson en paniers  
permet de réutiliser plusieurs fois le liquide  
de cuisson.

### KIT DE PANIERS «PORTION»



Idéal pour pocher, frire et maintenir de  
petites quantités d'aliments au chaud pour  
le service, que ce soit dans un restaurant,  
ou un hôtel. Posez le support directement  
sur le bord de la cuve. Le couvercle  
empêche les produits de refroidir ou de  
dessécher.



# FOUR 710 RT GN1/1 - COMMANDE ÉLECTROMÉCANIQUE



CFE710RT

Dimension (LxPxH):  
**750 x 750 x 1770 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**9 kW**

## + PRODUIT

Un four de remise en température GN 1/1 d'utilisation simple et robuste. Prévu d'origine pour la remise en température des barquettes ou bacs inox. Raccordement Tri 400 + N ou 230 V. Four conforme à la norme NF Alimentaire AC-D-40-006. Fabrication française.



*Je suis très contente avec ce four, il est simple d'utilisation mais surtout il est efficace et remet bien en température dans le temps qu'il faut!*

**Mme SANNI**

Exploitante de cantine d'une école à Genève.

## FOURNEAU 4 FOYERS INDUCTION 1 FOUR ÉLECTRIQUE MULTIFONCTION GN 1/1



CE841X

Dimension (LxPxH):  
**800 x 650 x 900 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**14,8 kW**

## + PRODUIT

Une solution professionnelle tout en un 4 foyers induction de 3 kW et un four électrique multifonction GN 1/1. Fabrication française.

## FOURNEAU 5 FEUX VIFS 1 FOUR GAZ GASTRONORME 1/1



CG1051GA

Dimension (LxPxH):  
**1000 x 650 x 900 mm**

Alimentation:  
**Gaz**

Puissance:  
**20,5 kW**

## + PRODUIT

Un fourneau équipé d'un four et d'une armoire GN 1/1. Possibilité de passer sous les 20 kW avec l'option SBP. Entraxe des brûleurs latéraux de 285 mm. Marmite de 450 mm sur brûleur central. Fabrication française.

## MODULE FRITEUSE ÉLECTRIQUE 12 L / 12 KW



**AMBASSADE**

**CME434FRI**

Dimension (LxPxH):  
**400 x 650 x 900 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**12 kW**

**+ PRODUIT**

Friteuse performante d'une production de 24 à 30 kg de frites par heure. Cuve inox emboutie rayonnée pour faciliter le nettoyage et dotée d'une zone froide pour attirer les impuretés. Fabrication française.

## ÉTUVE ÉLECTRIQUE 10 NIVEAUX À CONVECTION FORCÉE MOBILE



**AMBASSADE**

**CTFE710CTE**

Dimension (LxPxH):  
**900 x 650 x 1050 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**3,5 kW**

**+ PRODUIT**

Four étuve transportable 10 niveaux GN 1/1. Robuste grâce à ses poignées de transports en tubes inox. Thermostat 50-210 °C. Idéal pour les traiteurs. Alimentation sur simple prise 16 A fournie. Fabrication française.

## FOUR 505 RT 5 NIVEAUX COMMANDE ÉLECTROMÉCANIQUE



**AMBASSADE**

**CFE505RT**

Dimension (LxPxH):  
**500 x 650 x 650 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**2,5 kW**

**+ PRODUIT**

Un four de remise en température de petites dimensions simple et robuste avec une puissance adaptée, idéale pour les petites cuisines. Alimentation 230 V - 16 A. Four conforme à la norme NF Alimentaire AC-D-40-006. Fabrication française.

## FOUR DE CUISSON À CONVECTION FORCÉE 6 NIVEAUX GN1/1



**AMBASSADE**

**CFE706CT**

Dimension (LxPxH):  
**750 x 725 x 600 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**6 kW**

**+ PRODUIT**

Un four 6 niveaux GN 1/1 régulation mécanique d'une grande fiabilité. Échelles amovibles pour faciliter le nettoyage. Raccordement Tri 400 + N ou 230 V. Fabrication française.

## EXISTE EN 5 NIVEAUX DE 60 MM

**CFE505CT**

**+ PRODUIT**

Un four de petites dimensions simple et robuste avec une puissance adaptée, idéale pour les petites cuisines. Alimentation 230 V - 16 A. Fabrication française.



## SAUTEUSE MULTIFONCTIONS TYPE 100 EL



W238040

Dimension (LxPxH):  
**2300 x 1200 x 900 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**36 kW**

**+ PRODUIT**

Le must de la sauteuse! Un matériel fiable, ergonomique et hygiénique



Fondée en 1955, la société CAPIC conçoit et fabrique du matériel professionnel pour la grande cuisine et l'industrie agroalimentaire. Les équipements, de fabrication

française, sont destinés à la préparation, cuisson, distribution, remise en température, laverie pour différents secteurs. Innovation, qualité, robustesse et hygiène.

## ARMEN AM1 2 FEUX 6K GCH + PCF SUR PLACARD FERMÉ



W290131

Dimension (LxPxH):  
**800 x 925 x 900 mm**

Alimentation:  
**Gaz**

Puissance:  
**20 kW**

## ARMEN AM17 4 FOYERS INDUC 5 KW SUR PLACARD FERMÉ



W291737

Dimension (LxPxH):  
**800 x 925 x 270 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**20 kW**

**+ PRODUIT**

La gamme phare pour une performance parfaite de cuisson.

## ARMEN AM20 TURBOFRIT ELEC RELEVAGE MANUEL



W292031

Dimension (LxPxH):  
400 x 925 x 900 mm

Alimentation:  
Électrique

Puissance:  
20 kW

**+ PRODUIT**

Friteuse professionnelle à haut rendement, jusqu'à 60 kg de frites par heure

## ARMEN AM91800 INOX LISSE ELEC SUR PLACARD FERMÉ



W292936

Dimension (LxPxH):  
800 x 925 x 900 mm

Alimentation:  
Électrique

Puissance:  
10 kW

## PLANCHA PLASMA



W291523

Dimension (LxPxH):  
800 x 925 x 900 mm

Alimentation:  
Électrique

Puissance:  
15,3 kW



## FOURNEAU SUR MESURE ELITE



SUR MESURE

**+ PRODUIT**

Pièce unique composée sur mesure, robuste & performante. Différents choix d'équipements.

## FOURNEAU EXTEND CONCEPT CENTRAL MODULAIRE



**PRODUIT STAR**



CHARVET\_EXTEND



Dimension (LxPxH):  
**sur mesure**



Alimentation:  
**Gaz ou électrique**



*Charvet allie depuis toujours la tradition et l'innovation dans sa fabrication de matériel de cuisine professionnelle. Ancrée dans un environnement à la fois massif et aux équilibres fragiles, Charvet a naturellement orienté sa dynamique de croissance autour des valeurs essentielles de son terroir qui sont: la qualité, le respect des hommes et de l'environnement, l'innovation.*

## XC-SAUTEUSE CYLINDRIQUE À RACLEUR ÉLECTRIQUE 180 L + ÉGOUTTOIR INOX



V03465



Dimension (LxPxH):  
**1655 x 1400/1500 x 950 mm**



Alimentation:  
**Électrique**



Puissance:  
**21 kW**

**+ PRODUIT**


Braisière à cuve ronde avec mélangeur incorporé, idéal pour cuisiner de la viande, des sauces, des risottos, des garnitures et pour tous les aliments qui nécessitent une manipulation délicate des ingrédients. L'uniformité de la cuisson et la qualité du produit fini sont le résultat de l'utilisation de la haute technologie par une utilisation simple.

**PRODUIT STAR**

## XC-Sauteuse polyvalente gaz



V03362

Dimension (LxPxH):  
 **1725 x 1033/1125 x 950 mm**

Alimentation:  
 **Gaz**

Puissance:  
 **35 kW**

### + PRODUIT

Sauteuse rectangulaire polyvalente avec commande électronique. Conçue pour satisfaire les principales fonctions de la cuisson: brasage, ébullition et frire. Version DBR. A-C avec système de soulèvement automatique paniers. Version gaz et électrique de 110 à 220 litres de capacité effective.

## PRO800-PLANCHA ÉLECTRIQUE 70/50-CHROME



V03502

Dimension (LxPxH):  
 **850 x 800 x 900 mm**

Alimentation:  
 **Électrique**

Puissance:  
 **7,5 kW**

## PRO800-FRITEUSES ÉLECTRIQUES 2 BACS 2X7L/2X8KW /PLACARD



V02485

Dimension (LxPxH):  
 **425 x 800 x 900 mm**

Alimentation:  
 **Électrique**

Puissance:  
 **16 kW**

## PRO900-CUISEUR ÉLECTRIQUE MULTIFONCTIONS COMBI-PAN



V03238

Dimension (LxPxH):  
 **850 x 900 x 900 mm**

Alimentation:  
 **Électrique**

Puissance:  
 **7,5 kW**

### + PRODUIT

Combi-pan, la polyvalence à votre service. Ergonomique, il dispose de deux zones de chauffe commandées par 2 thermostats pouvant monter jusqu'à 250 °C en 10 minutes. La cuisson et la chauffe simultanée de plusieurs plats deviennent alors possibles grâce à une barrette inox de séparation des zones de cuisson.

## FOUR MULTI-CUISSON MIXTE CONVERGE 3 NIVEAUX TABLEAU DE COMMANDE DELUXE (3 RÉELS FOURS EN 1)



★ PRODUIT  
STAR

ALTO-SHAAM.

CMC-H3H-DX

Dimension (LxPxH):  
621 x 1023 x 1168 mm

Alimentation:  
Électrique

Puissance:  
11,3 kW

### + PRODUIT

- Four mixte multi-cuissons électrique avec tableau de commande tactile deluxe
- 3 cuissons différentes en même temps sans transfert de saveurs et sans nécessité de hotte d'extraction
- 3 niveaux pour bacs ou grilles GN 1/1 ou GN 2/3 de 65 mm.
- Cuisson mixte, convection et vapeur ou n'importe quel choix de cuisson par niveau.
- Chaque compartiment est indépendant en temps, température et type de cuisson

## FOUR DE CUISSON ET DE MAINTIEN BASSE TEMPÉRATURE 10 NIVEAUX GN 1/1 AVEC TABLEAU DE COMMANDE DELUXE



ALTO-SHAAM.

750-TH-DX

Dimension (LxPxH):  
653 x 851 x 846 mm

Alimentation:  
Électrique

Puissance:  
3,8 kW

### + PRODUIT

Améliorer le gustatif de vos viandes grâce à la basse température sans consommation électrique importante et sans assèchement.

Permet de faire aussi bien des cuissons basse température de nuit sans une consommation électrique importante, et sans surveillance, que des cuissons de jour sans monopolisation d'un four mixte.

Le four passera d'une cuisson à un maintien en température grâce à la programmation.

#### Principaux avantages:

- Une cuisson goûteuse due à la basse température,
- Pas d'alimentation en eau (économie d'énergie et de consommation),
- Faible consommation électrique (économie d'énergie et de consommation),
- Pas de ventilation évite l'assèchement,
- Pas de hotte d'aspiration nécessaire (pas de surcoût de budget).

## FOUR FUMOIR, CUISSON BASSE TEMPÉRATURE ET MAINTIEN EN TEMPÉRATURE 10 NIVEAUX GN 1/1 AVEC TABLEAU DE COMMANDE STANDARD



**ALTO-SHAAM.**

**750-SK-SX**

Dimension (LxPxH):  
**653 x 851 x 846 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**2,9 kW**

### + PRODUIT

Alto-Shaam le réel expert de la fumaison 100 % bois naturel

Le four fumoir électrique 750-SK-SX permet d'influer sans effort des saveurs audacieuses avec de vrais copeaux de bois. Il ne nécessite pas de cuisson à pression ni d'arôme de fumée artificiel (liquides ou galets).

#### Modes:

- Cuisson basse température
- Fumoir à froid & à chaud
- Maintien en température

#### Principaux avantages:

- Seul Fumoir avec une traçabilité HACCP intégrale en fumaison à chaud et à froid (respect des normes d'hygiène et de sécurité HACCP traçabilité en sortie USB en option)
- Compact, et ne nécessitant pas de hotte pour évacuation des fumées
- Utilisation de vrais copeaux de bois (cerisier, érable, hickory et pommier)
- Processus simple d'utilisation
- Fumoir mais aussi four de cuisson basse température et maintien en température

## 2 TIROIRS CHAUFFANTS BI-TEMPÉRATURE DE MAINTIEN EN TEMPÉRATURE



**ALTO-SHAAM.**

**500-2DI**

Dimension (LxPxH):  
**624 x 657 x 491 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**1,18 kW**

### + PRODUIT

Maintenez dans la durée de la journée des produits en température sans dessèchement et perte de qualité visuelle et gustative. Cela permet aussi de gagner en consommation électrique par la non-utilisation d'une cellule de refroidissement entre 2 services (économie d'énergie et de main-d'œuvre)



## FOURNEAU ÉLECTRIQUE 6 PLAQUES AVEC FOUR



★ **PRODUIT  
STAR**



19075514

Dimension (LxPxH):  
**1200 x 930 x 850 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**30 kW**

## FOUR MIXTE IKORE CW-061



19096485

Dimension (LxPxH):  
**898 x 884 x 877 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**11,3 kW**

### + PRODUIT

IKORE est une série de fours intelligents, deux gammes qui s'adaptent aux besoins de chaque chef. Un four professionnel et configurable qui se distingue par la précision de ses résultats de cuisson, grâce à son système de saturation de la vapeur et à une gestion efficace du climat.

- Cooking Control: Les résultats culinaires souhaités
- Cooking: Nouvelle technologie de cuisson intelligente
- Expérience utilisateur plus intuitive que jamais
- Sécurité alimentaire
- Conception robuste. Fabriqué pour durer
- FagorKconnect. Connecté pour une performance maximale

## FOUR MIXTE IKORE APW-061



19096463

Dimension (LxPxH):  
**898 x 883 x 877 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**11,1 kW**





## FOUR MIXTE IKORE CW-101



19096487

Dimension (LxPxH):  
 **898 x 884 x 1150 mm**

Alimentation:  
 **Électrique**

Puissance:  
 **22,2 kW**

### + PRODUIT

Un nouveau concept de cuisine:

- Construction acier inox AISI304
- Capacité: 10 niveaux GN 1/1
- Production de vapeur par injection
- Ecran tactile
- 5 modes de cuisson programmables
- 6 programmes de lavage automatiques
- Système Cool-Down & iFonctions



## FOUR MIXTE IKORE CPW-201-C



19096482

Dimension (LxPxH):  
 **929 x 964 x 1841 mm**

Alimentation:  
 **Électrique**

Puissance:  
 **37,2 kW**

## KIT 1<sup>re</sup> INSTALLATION PURITY C500 STEAM POUR FOUR AVEC COMPTEUR



 **PRODUIT STAR**



RONDEO



Dimension (LxPxH):  
 **345 x 300 x 700 mm**

### + PRODUIT

Traitement d'eau anticalcaire pour la protection des fours mixtes et de boulangerie. La cuisson est optimisée: des plats avec plus d'arômes, de saveurs et de couleurs.

# MARMITE MULTIFONCTION PROVENO 4G 400E SUR CADRE SUPPORT SUR PIEDS

★ **PRODUIT  
STAR**



metos

4224314P

Marmite double enveloppe  
vapeur électrique avec  
brasseur 400 l



Dimension (LxPxH):  
**1560 x 1165 x mm**



Alimentation:  
**Électrique**



Puissance:  
**57,6 kW**

## + PRODUIT

- Panneau de commandes déporté et tactile ultra-intuitif facilite l'utilisation et cela pour chacune des fonctions ; cuisson, cuisson delta T, brassage, programmation cuisson, programmation brassage, refroidissement, basculement.
- Double enveloppe vapeur (max 1,5 bar de pression)
- Hauteur de basculement 600 mm permettant de positionner un chariot sous la cuve lors du débarrassage.

metos

Metos dispose de matériels de cuisson et de lavage fabriqués, respectivement, en Finlande et Suède. Les caractéristiques premières sont l'amélioration de la productivité, l'ergonomie de travail, la diminution des coûts de fonctionnement par des besoins réduits en fluide et un entretien simple. Gamme cuisson : marmites multifonctions basculantes avec brasseur, sauteuses rondes à racleurs basculantes, planchas mixtes au chrome pour snackage et cuisson en récipient, cuiseur vapeur 3 modes de pression.

Gamme laverie : lave verres, machines à capot mixte auto-start, nouveaux lave-vaisselle à avancement automatique de casiers et machines à convoyeur WD TOUCH, lave batterie à eau, lave batterie à granules traversant avec centrifugation, lave chariots à centrifugation.

## ARDOX S4: 4 ZONES DE CUISSON



4210023

Dimension (LxPxH):  
800 x 800 x 900 mm

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**14 kW**

## PLAQUE DE CUISSON FONTE FUTURA RP4 4 ZONES SUR SOCLE



3494358

Dimension (LxPxH):  
1200 x 800 x 900 mm

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**12 kW**

## SAUTEUSE RONDE À RACLEURS VIKING MIXPAN 150 L



4224258

Dimension (LxPxH):  
1360 x 940 x 900 mm

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**26,2 kW**

## CUISEUR VAPEUR MARVEL TE1 SUR SOCLES À GLISSIÈRES



4223861

Dimension (LxPxH):  
800 x 970 x 1465 mm

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**22,5 kW**

## MARMITE VIKING COMBI 4G 400E SUR CADRE SUPPORT SUR PIEDS



4224214P

Dimension (LxP):  
1560 x 1165 mm

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**57 kW**

### + PRODUIT

Permet de saisir, rissoler, braiser et brasser dans le même appareil et cela avec une température de cuisson allant jusqu'à 250 °C. Limite les TMS grâce au brasseur – vitesse de 15 à 40 t/mn avec autoreverse et à une hauteur de basculement à 600 mm permettant de positionner un chariot sous la cuve lors du débarrasage. Grille de sécurité couvercle pour ajout d'aliments pendant le brassage.

### + PRODUIT

Permet de cuire, réchauffer, décongeler facilement et rapidement. 3 modes de pression : 1 bar/0,5 bar/sans pression – capacité 4 GN/1 profondeur 65 mm - Panneau de commandes tactile ultra-intuitif facilite l'utilisation et cela pour chacune des fonctions ; cuisson, cuisson delta T, programmation cuisson, enregistrement de programmes. Générateur de vapeur intégré.

### + PRODUIT

Marmite basculante à brasseur avec commandes déportées, double enveloppe vapeur (max 1,5 bar de pression) permettant une chauffe ultra rapide, pour plus d'ergonomie hauteur de travail de 900 à 1050 mm, hauteur de basculement 600 mm permettant de positionner un chariot sous la cuve lors du débarrasage. Couvercle tout inox avec grille de sécurité pour ajout d'aliments pendant le brassage.

## FOUR À CUISSON RAPIDE QUICK



★ PRODUIT  
STAR

mychef.



QT11FN1D

Dimension (LxPxH):  
**349 x 610 x 400 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**3,6 kW**

### ➤ PRODUIT

Mychef QUICK est le nouveau four révolutionnaire à cuisson accélérée. Spécialement conçu pour des cuissons simples et rapides en quelques minutes, voire quelques secondes. Avec un design récompensé et disponible en 3 couleurs, Mychef QUICK permet d'obtenir des résultats de haute qualité et standardisés à chaque cuisson.

mychef.

*Chez Mychef, nous concevons, développons et fabriquons des équipements pour les professionnels de la restauration, l'hôtellerie et l'alimentation afin de leur offrir des solutions innovantes qui facilitent leur travail et améliorent la qualité des résultats. Nous sommes animés par la passion, la recherche permanente de l'excellence et le respect.*

*Nous voulons dépasser les attentes de nos clients et leur fournir un avantage concurrentiel.*

*Nous recherchons l'excellence par l'innovation, en travaillant avec passion et respect.*

## FOUR MIXTE 6 GN 1/1 ICOOK TSC



mychef.

CIE6140D

Dimension (LxPxH):  
**760 x 725 x 750 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**9,3 kW**

### + PRODUIT

Mychef iCOOK n'a pas de limites et il permet de cuisiner de manière totalement intuitive grâce à ses systèmes de cuisson intelligents : cuisson assistée, cuisson simultanée, livre de recettes interactif, etc. Un four doté des plus hautes caractéristiques technologiques au service des chefs les plus exigeants, un four réellement intelligent.

#### 3 raisons de choisir iCook:

- Excellence dans les résultats en toute simplicité: Grâce aux brevets TSC et MultiSteam et à la combinaison de nombreuses technologies de cuisson intelligentes, les résultats souhaités sont toujours atteints.
- Intelligence et fiabilité: conçu pour être votre meilleur allié et celui de votre entreprise. Il est facile de faire confiance à un four qui cuit intelligemment, en détectant la quantité, la taille et l'état du produit.
- Taille et design compacts: fabriqué avec des matériaux de la plus haute qualité, c'est un four robuste capable de résister au dur labeur des cuisines professionnelles. Et grâce à sa petite taille, la cuisine est plus pratique que jamais.

## FOUR MIXTE 6 NIVEAUX (600 X 400 MM) IBAKE TSC



mychef.

BIE1140D

Dimension (LxPxH):  
**760 x 800 x 1155 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**18,9 kW**

### + PRODUIT

Mychef iBAKE n'a pas de limites et il permet de cuisiner de manière totalement intuitive grâce à ses systèmes de cuisson intelligents : cuisson assistée, cuisson simultanée, livre de recettes interactif, etc. Un four doté des plus hautes caractéristiques technologiques au service des chefs les plus exigeants, un véritable four intelligent.

## FOUR MIXTE 20 GN 1/1 ICOOK MAX



mychef.

CIE2100D

Dimension (LxPxH):  
**893 x 1018 x 1923 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**34,7 kW**

### + PRODUIT

Mychef iCOOK MAX est le four mixte le plus grand et le plus puissant de la gamme, avec une grande capacité de production et un chariot amovible. Doté des dernières technologies de cuisson et d'un design spectaculaire, iCOOK MAX est spécialement conçu pour supporter des charges de travail élevées et obtenir d'excellents résultats de cuisson.

# FRITEUSE HAUT RENDEMENT ÉLECTRIQUE SÉRIE 700



**★ PRODUIT STAR**



**Voir la vidéo de présentation**



**N7FRE15HPA**

Dimension (LxPxH):  
**400 x 730 x 900 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**14 kW**

**+ PRODUIT**

- Cuve «Y» 15 l inox emboutie
- Profonde zone froide et filtre de fond
- Résistance plate h.e. relevable par système rotatif facile à nettoyer
- Système de contrôle écran tactile display 7" à icônes
- Système de compensation de la charge
- Levage auto des paniers
- Filtrage auto 5 min à chaud breveté intercycle

# SUPERFRY HAUT RENDEMENT GAZ SÉRIE 900




**80FRG25HPA**

Dimension (LxPxH):  
**400 x 900 x 900 mm**

Alimentation:  
**Gaz**

Puissance:  
**25 kW**

# SUPERFRY HAUT RENDEMENT ÉLECTRIQUE SÉRIE 900

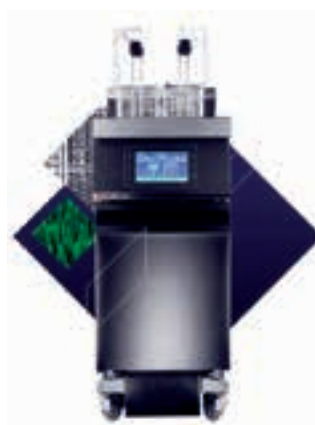

**N9FRE20HPA**

Dimension (LxPxH):  
**400 x 900 x 900 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**20,3 kW**



## PASTACORNER ÉLECTRIQUE SÉRIE 900



MDPE45C2A

Dimension (LxPxH):  
**800 x 900 x 900 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**9,5 kW**

**+ PRODUIT**

Système de soulèvement automatique programmable qui garantit que le cycle de cuisson peut être répété. 4 programmes de cuisson pour chaque élévateur contrôlé par un display numérique indépendant. Le soulèvement du panier peut être automatique ou manuel.

## PASTACORNER ÉLECTRIQUE SÉRIE 700



MDPE30C2A

Dimension (LxPxH):  
**800 x 730 x 900 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**7,5 kW**

## VITROCÉRAMIQUE SÉRIE 900



M9CVE04PR

Dimension (LxPxH):  
**800 x 900 x 900 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**16 kW**

**+ PRODUIT**

Système de reconnaissance de casseroles: économies d'énergie; efficacité électrique améliorée; sécurité pour l'utilisateur; baisse de température des composants internes; utilisable avec tout type de casseroles.

## VITROCÉRAMIQUE SÉRIE 700



M7CVE04PR

Dimension (LxPxH):  
**800 x 730 x 900 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**12 kW**



## CHAUFFE-FRITES SÉRIE 900



M9SPE40

Dimension (LxPxH):  
**400 x 900 x 900 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**0,8 kW**

**+ PRODUIT**

Idéal pour maintenir la température des fritures. Chauffage inférieur avec résistance blindée sous la cuve pivotant pour faciliter le nettoyage, avec réglage thermostatique de la température de 30 à 90 °C.



## CHAUFFE-FRITES SÉRIE 700



M7SPE40

Dimension (LxPxH):  
**400 x 730 x 900 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**0,8 kW**



## BIG GREEN EGG MINIMAX AVEC BERCEAU À POIGNÉES

★ PRODUIT  
STAR



119650



Dimension (LxPxH):  
**550 x 540 x 500 mm**

✚ PRODUIT

Le modèle le plus populaire  
en cuisine professionnelle.



## BIG GREEN EGG PACK LARGE SUR TABLE EUCALYPTUS



PSLTA

Dimension (LxPxH):  
1500 x 600 x 800 mm

### + PRODUIT

Idéal en terrasse. Egg Large sur table eucalyptus et 4 roues robustes + convEGGtor

## BIG GREEN EGG PACK LARGE SUR CHARIOT



PSLCH

### + PRODUIT

Egg Large sur chariot à poignée intégrée et 4 roues robustes + convEGGtor

## BIG GREEN EGG PACK LARGE SUR TABLE MODULAIRE



PSLTM

Dimension (LxPxH):  
760 x 760 x 770 mm

## BIG GREEN EGG EXISTE EN FORMAT SMALL, MEDIUM ET LARGE



117601

Dimension (LxPxH):  
410 x 610 x 640 mm

117625

Dimension (LxPxH):  
480 x 610 x 800 mm

117632

Dimension (LxPxH):  
550 x 700 x 920 mm

### + PRODUIT

Notre modèle «best seller» est compatible avec 100 % de nos accessoires.



## PLANCHA GAZ 2 BRÛLEURS



★ **PRODUIT  
STAR**

**eno**  
MANUFACTURE

570232010701

Dimension (LxPxH):  
**66 x 57 x 23 mm**

Alimentation:  
**Gaz**

Puissance:  
**4,8 kW**



+ **PRODUIT**

- Fabrication française
- Robuste et performante
- Nettoyage facile

## PLANCHA GAZ 3 BRÛLEURS



**eno**  
MANUFACTURE



570332010701

Dimension (LxPxH):  
**81 x 57 x 23 mm**

Alimentation:  
**Gaz**

Puissance:  
**6,3 kW**

+ **PRODUIT**

- Fabrication française
- Robuste et performante
- Grande surface de cuisson
- Nettoyage facile

## PLANCHA ÉLECTRIQUE 2 ZONES



**eno**  
MANUFACTURE



575232014201

Dimension (LxPxH):  
**66 x 57 x 24 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**3 kW**

## PLANCHA ÉLECTRIQUE 1 ZONE



**eno**  
MANUFACTURE



575132014201

Dimension (LxPxH):  
**41 x 57 x 24 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**1,8 kW**

## PLANCHA GAZ 2 BRÛLEURS



**eno**  
MANUFACTURE



580232010701

Dimension (LxPxH):  
**60 x 57 x 19 mm**

Alimentation:  
**Gaz**

Puissance:  
**5 kW**

## TDR 5 S AUTONETTOYANTE AVEC 5 BROCHES POUR POULET



★ **PRODUIT STAR**



9319205

Dimension (LxPxH):  
**885 x 760 x 1735 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**6,6 kW**



Voir la vidéo de présentation

**+ PRODUIT**

Rôtissoire TDR 5 S autonettoyante transversante sur support à roulettes avec 5 broches à viande incluses jusqu'à 20 poulets (1,2 kg) par lot. Cuisson rapide grâce à son double flux d'air, pas de joint de portes, connexion USB facilitant les transferts de données. 250 programmes à 9 étapes. Gamme d'accessoires disponibles pour la préparation des poulets, pièces de poulet, côtelettes etc. Option hotte à charbon actif.

## TABLE TOP MTT60 2 NIVEAUX MULTI TEMP ARRIÈRE PLEIN



9409000

Dimension (LxPxH):  
**600 x 610 x 670 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**1,3 kW**



## EUROGRILL EG8 LIVRÉE AVEC 7 BALANCELLES



9359008

Dimension (LxPxH):  
**995 x 836 x 1091 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**9,8 kW**



**+ PRODUIT**

- Rôtissoire EG8 transversante
- Nettoyage assisté
- Livrée avec 7 balancelles
- Inclus 8 positions pour broches jusqu'à 40 poulets (1,2 kg) en broches, 32 en balancelles
- 48 programmes à 6 étapes
- Gamme d'accessoires disponibles tel que tiroir sous châssis et châssis à roulettes ou hotte à charbon actif
- Pas de joints de portes

## MCC 60 CHAUDE LIBRE-SERVICE PASSE-PLATS AVEC SUPPORT



9389011

Dimension (LxPxH):  
**600 x 750 x 1420 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**2,099 kW**

**+ PRODUIT**

- Vitrine chaude MCC 60 libre-service passe-plats sur 3 niveaux avec support choix du ral du soubassement avec support
- Armoire de présentation libre-service chauffée sur 3 niveaux avec brevet hot-blanquet
- Étagères affinées avec angle réglable
- Efficient en énergie: consommation d'énergie réduite
- Option de porte-étiquettes de point de ventes
- Idéal pour les wraps chauds, tourtes, pâtisseries, portions de poulet et autres solutions de repas
- Surface de présentation totale: 0,72 m<sup>2</sup>
- Version avec support disponible également en encastrable et/ou en version self service avec et sans portes ou service arrière

## RÔTISSOIRE HOT FLAMMS 6 RAPIDBROCHE

**★ PRODUIT  
STAR**



**ROTHOTFLAMM6**

Dimension (LxPxH):  
**1450 x 680 x 1530 mm**

Alimentation:  
**Gaz + électrique**

Puissance:  
**1,25 kW**

**+ PRODUIT**

Vitres bombées panoramiques



**Voir la vidéo  
de présentation**

*Depuis 1983 M.A.P conçoit et fabrique en France une gamme complète de hachoirs / hachoirs réfrigérés, de rôtissoires professionnelles, de vitrines chauffantes. Nous sommes également distributeurs de trancheurs, machines à emballer sous vide, scies à os, mélangeurs, etc. haut de gamme.*



## RÔTISSOIRE FUSION 5 BALANCELLES AVEC CHÂSSIS INOX



**ROTFUSION5CH**

Dimension (LxPxH):  
**830 x 770 x 1710 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**7,5 kW**



**+ PRODUIT**

Construction tout inox

## PLAQUE À SNACKER INOX DOUBLE ÉLECTRIQUE



PSI 600 E

Dimension (LxPxH):  
**600 x 190 x 450 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**3,5 W**

**★ PRODUIT  
STAR**

## FRITEUSE SUR COFFRE 2 BACS 2 X 10 L



RFE 20 C

Dimension (LxPxH):  
**400 x 980 x 600 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**12 kW**

## GRILL VITROCÉRAMIQUE SIMPLE



GVS 335ER

Dimension (LxPxH):  
**390 x 260 x 600 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**3,05 kW**

## PLAQUE AU CHROME ÉLECTRIQUE



**CODIGEL**  
SOLUTIONS D'AUTOMATISME

M1300E

Dimension (LxPxH):  
**1300 x 695 x 380 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**20 kW**

**+ PRODUIT**

Plaque de cuisson en chrome dur 50 microns.  
Accessoires inclus (grattoir, brosse et jeu de lames).  
2 grands tiroirs à graisse de chaque côté de la plancha  
pour une utilisation intensive tout un service.

## FOUR À MICRO-ONDES CAFÉTÉRIA SOLE



**CODIGEL**  
SOLUTIONS D'AUTOMATISME

P1100C

Dimension (LxPxH):  
**520 x 456 x 312 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**1,1 kW**

**+ PRODUIT**

Nouveau panneau de commande intuitif avec des symboles.  
Sole fixe plus résistante et nettoyage facilité.

## TOUCH 422 FRITEUSE ÉLECTRIQUE SUR COFFRE



TL422H32G0

Dimension (LxPxH):  
398 x 650 x 993 mm

Alimentation:  
Électrique

**+ PRODUIT**

- Tactile
- Puissante
- Polyvalente

**PRODUIT  
STAR**

## SUPER EASY 311 FRITEUSE ÉLECTRIQUE ENCASTRABLE AVEC FILTRES



SD311H31G0

Dimension (LxPxH):  
298 x 630 x 477 mm

Alimentation:  
Électrique

Puissance:  
15 kW

**+ PRODUIT**

- Encastrable
- Compacte
- Puissante

## SUPER EASY 211 FRITEUSE ÉLECTRIQUE SUR COFFRE AVEC FILTRES



SL211H31G0

Dimension (LxPxH):  
198 x 650 x 993 mm

Alimentation:  
Électrique

Puissance:  
11 kW

**+ PRODUIT**

- Compacte
- Puissante
- Grande prod horaire

## PRECISION 412 FRITEUSE ÉLECTRIQUE SUR COFFRE



PL412H31G0

Dimension (LxPxH):  
398 x 650 x 993 mm

Alimentation:  
Électrique

Puissance:  
22 kW

## EB3FX/WAVE - PRODUCTION D'EAU CHAUDE À POSER 31 L/H - CAPTEUR INTELLIGENT



EB3FX/WAVE

Dimension (LxPxH):  
250 x 525 x 600 mm

Alimentation:  
Électrique

Puissance:  
3 kW

**+ PRODUIT**

- Sans contact
- Compacte
- Grande production

## SNACKJET 200

★ **PRODUIT STAR**



**Bartscher**

120751

Dimension (LxPxH):  
**680 x 460 x 660 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**3,3 kW**



Voir la vidéo  
de présentation

+ **PRODUIT**

Four haute vitesse avec accompagnement recettes et tutoriels

## SALAMANDRE HI-LIGHT-LIFT «PREMIUM»

★ **PRODUIT STAR**



**Bartscher**

101547

Dimension (LxPxH):  
**600 x 585 x 515 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**4,5 kW**

## FOUR A CONVECTION AT110



**Bartscher**

120789

Dimension (LxPxH):  
**575 x 460 x 465 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**2,7 kW**

## PLAQUE A INDUCTION



**Bartscher**

105991


Dimension (LxPxH):  
**420 x 330 x 105 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**3 kW**



## PLAQUE DE CUISSON INDUCTION MONOFOYER POSABLE 3 600 W MONOPHASÉE

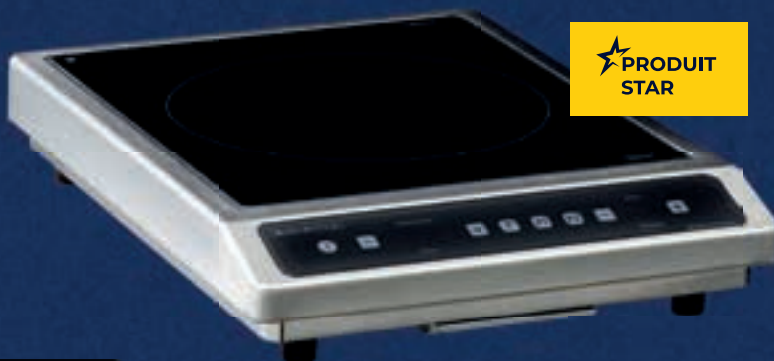

Voir la vidéo  
de présentation

ADVENTYS

BRIC 3600



Dimension (LxPxH):  
**392 x 526 x 96 mm**



Alimentation:  
**Électrique**



Puissance:  
**3,6 kW**

### + PRODUIT

- Réglage en température au degré près
- Contrôle de la qualité de la casserole
- Plus grand inducteur du marché

## PLANCHA INDUCTION POSABLE 3 600 W MONOPHASÉE



ADVENTYS

BGIC 3600



Dimension (LxPxH):  
**392 x 526 x 196 mm**



Alimentation:  
**Électrique**



Puissance:  
**3,6 kW**



### + PRODUIT

- Réglage en température
- Montée en température rapide (250 °C en 3 minutes)
- Nettoyage simple et rapide

## MODULE MULTI ZONE 32 000 W TRIPHASÉE



ADVENTYS

MO4NL 32000



Dimension (LxPxH):  
**500 x 800 x 900 mm**



Alimentation:  
**Électrique**



Puissance:  
**32 kW**



### + PRODUIT

- 16 zones de cuisson indépendantes
- Réglage en puissance et en température
- Maintien au chaud et cuisson

## PLAQUE DE CUISSON MONOFOYER



ADVENTYS

GLN 3500K



Dimension (LxPxH):  
**310 x 385 x 110 mm**



Alimentation:  
**Électrique**



Puissance:  
**3,6 kW**



### + PRODUIT

- Léger & compacte
- Réglage en puissance et température
- Commande manette

## PLAQUE MAINTIEN EN T° PLASMA GN1/I À POSER EASYTEMP



EASY-PM-325



Dimension (LxPxH):  
**325 x 530 x 55 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**0,33 kW**

### + PRODUIT

- Maintien en température à 65 °C à cœur même en espace ouvert
- Ne modifie pas la qualité des aliments dans le temps grâce au rayonnement d'ondes longues
- Grande facilité de nettoyage

## FRITEUSE HAUT RENDEMENT MÉCANIQUE



EVO400T

Dimension (LxPxH):  
**400 x 600 x 850 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**22 kW**

### + PRODUIT

- La friteuse électrique sur coffre EVO400T est une friteuse professionnelle de haute performance avec commandes mécaniques. Elle dispose d'une cuve de 15/18 litres et peut produire de 52 à 64 kg/heure de frites
- Cuve totalement emboutie et sans soudure. Température de 95° à 190°
- Corps de chauffe pivotant vers le haut pour un nettoyage optimal. Facile à nettoyer

## FOUR COMBINÉ ULTRA RAPIDE EXISTE EN 4 COULEURS



**★ PRODUIT  
STAR**



**SOFRASPEED**



Dimension (LxPxH):  
**460 x 675 x 660 mm**



Alimentation:  
**Électrique**



Puissance:  
**35 kW**



### + PRODUIT

- Cuire, réchauffer, décongeler et conserver le croustillant des aliments en un temps record!
- 3 technologies combinées:
  - convection (rayonnement par infrarouge)
  - micro-ondes
  - air pulsé.
- 3 fonctions principales:
  - décongélation
  - remise en température
  - cuisson.

## GRILL PANINI SIMPLE GRAND MODÈLE



**PGM1**



Dimension (LxPxH):  
**395 x 432 x 302 mm**



Alimentation:  
**Électrique**



Puissance:  
**3 kW**

### + PRODUIT

Résistances sous la plaque de fonte pour une cuisson homogène des produits.

## LAMPES INFRA-ROUGE MODÈLE « LE TUBE »



**33002AC**



Dimension (LxPxH):  
**Long mini (mm): 800 J  
jusqu'à Long maxi (mm): 1800**



Alimentation:  
**230/1/T V**



Puissance:  
**0,25 kW**

### + PRODUIT

Existe aussi en Inox et en courte, standard et longue.

## CRÊPIÈRE ÉLECTRIQUE CARRÉE



**CR1CE40**



Dimension (LxPxH):  
**470 x 488 x 245 mm**



Alimentation:  
**Électrique**



Puissance:  
**3,6 kW**

### + PRODUIT

Fonte pleine de 12 mm d'épaisseur micro sillonnée haute qualité, Ouies en forme de V permettant une circulation parfaite de l'air. Tableau de bord protégé des éclaboussures & des risques de débordement de la pâte.

## FOUR A CONVECTION ÉLECTRIQUE - 5 NIVEAUX GN 1/1



**Eberhardt**  
MARQUE DE CONFIANCE

**EM52-1**

Dimension (LxPxH):  
870 x 807 x 690 mm

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**18 kW**

**+ PRODUIT**

- Commandes digitales, affichage digital
- 9 programmes de cuisson

## FOUR RAPIDE POP GN2/3



**Eberhardt**  
MARQUE DE CONFIANCE

**137121**

Dimension (LxPxH):  
431 x 667 x 512 mm

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**3,2 kW**

## FOUR À SOLE SÉRIES ICON



**Eberhardt**  
MARQUE DE CONFIANCE

**133555**

Dimension (LxPxH):  
1365 x 1443 x 1945 mm

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**18 kW**

## FOUR MIXTE COMPACT ÉLECTRIQUE



**Eberhardt**  
MARQUE DE CONFIANCE


**132623**

Dimension (LxPxH):  
519 x 865 x 792 mm

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**7,9 kW**

## PLAQUE DE CUISSON À INDUCTION

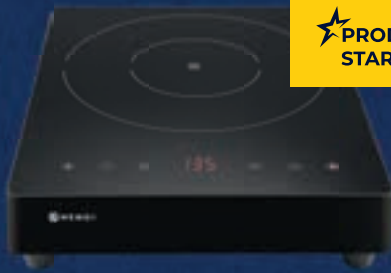

239421



Dimension (LxPxH):  
**417 x 337 x 85 mm**



Alimentation:  
**Électrique**



Puissance:  
**3,5 kW**

### + PRODUIT

- Design élégant en noir
- Commandes par écran tactile
- Puissance ou température réglable en 10 niveaux
- Plage de température: 35-240 °C
- Convient pour casseroles et poêles avec un diamètre de fond entre 140 et 280 mm
- Avec fonction minuteur pour 0-180 minutes
- Équipé avec une protection électronique contre la surchauffe
- Charge maximale de la plaque à induction: 20 kg.

## FRITEUSE À INDUCTION



215012



Dimension (LxPxH):  
**485 x 290 x 405 mm**



Alimentation:  
**Électrique**



Puissance:  
**3,5 kW**

### + PRODUIT

- Un contrôle de la température très précise, car grâce à la technologie de l'induction la matière grasse reste exactement à la température programmée.
- Avec minuteur compte à rebours
- Une transmission de chaleur efficace
- Corps en acier inoxydable pour un nettoyage facile
- Protection surchauffe
- Affichage de la température programmée de l'huile
- Livré avec un panier à frites et couvercle

## FOUR À MICRO-ONDES 25 L



281352



Dimension (LxPxH):  
**432 x 511 x 311 mm**



Alimentation:  
**Électrique**



Puissance:  
**1,55 kW**

### + PRODUIT

- Commande avec un seul bouton
- Chauffe rapidement les plats
- Puissance élevée - 1000 W et capacité de 25 l pour un fonctionnement efficace
- Boîtier et intérieur en acier inoxydable de haute qualité - utilisation durable
- Antenne magnétron à rotation inférieure - chauffage sans plateau supplémentaire



## BLENDER À HAUTE PUISSANCE PICHET TRITAN SANS BPA



230213



Dimension (LxPxH):  
**250 x 270 x 550 mm**



Alimentation:  
**Électrique**



Puissance:  
**1,68 kW**

### + PRODUIT

- Ce blender haute puissance peut tout préparer: fruits, légumes, cocktails, smoothies, desserts et même glace pilée
- Lames en acier inoxydable avec revêtement en titane
- Bouton réglage puissance et interrupteur à impulsion
- Livré avec un pichet de 2,5 litres en tritan sans BPA résistant aux chocs, résistant aux températures de -40 °C à 90 °C

## TIROIR DOUBLE ÉTROIT BI-TEMPÉRATURE MOTEUR LATÉRAL



VLS2/FBT SHALLOW

Dimension (LxPxH):  
**1100 x 700 x 700 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**1,6 kW**

**★ PRODUIT STAR**

**+ PRODUIT**

Qualité de maintien du froid inégalée grâce au bac isotherme qui empêche le froid de s'échapper par le bas - Fonctionnement en positif et en négatif - Modularité avec 1, 2 ou 3 tiroirs avec hauteur réduite, moteur latéral, plusieurs plateaux de finition et plusieurs hauteurs de roulettes - Intégration totale dans un ensemble fourneaux ou dans un comptoir, aspiration et refoulement par l'avant - Bac de 65 l pouvant contenir 4 bacs GN1/1 de 75 mm - Accessoires de rangement disponibles - Économie d'énergie: meilleur classement sur ce point avec du 1 en positif et du B en négatif

## FRITEUSE OUVERTE 2 CUVES 18 L AVEC FILTRATION



GVE072F

Dimension (LxPxH):  
**794 x 842 x 1185 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**28 kW**

## TIROIR SIMPLE BI-TEMPÉRATURE MOTEUR LATÉRAL



VCSI/FBT

Dimension (LxPxH):  
**1100 x 700 x 419 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**0,8 kW**

**+ PRODUIT**

Qualité de maintien du froid inégalée grâce au bac isotherme qui empêche le froid de s'échapper par le bas - Fonctionnement en positif et en négatif - Modularité avec 1, 2 ou 3 tiroirs, moteur latéral (VCS) ou moteur arrière (VCR), plusieurs plateaux de finition et plusieurs hauteurs de roulettes.

## FRITEUSE AUTOMATIQUE SANS EXTINCTEUR



DSA720

Dimension (LxPxH):  
**434 x 677 x 762 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**7,2 kW**

**+ PRODUIT**

Friteuse à enceinte fermée sécurisée, entièrement automatique et avec faible encombrement - Idéal pour les produits surgelés - 9 programmes de cuisson possibles - Production horaire: 40 kg

## FOUR CUISSON RAPIDE SOTA TACTILE



SOTA TACTILE

Dimension (LxPxH):  
**406 x 721 x 635 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**6,2 kW**

**+ PRODUIT**

Écran Tactile avec menus Icônes - Ce modèle inclut une presse pour marquer les paninis - Différents coloris possibles (en option)

## WOK GAZ SUR PIÉTEMENT 2 BRÛLEURS



★ PRODUIT STAR

**Navati**

NGER 13-70

Dimension (LxPxH):  
1300 x 700 x 850/1150 mm

Alimentation:  
Gaz

Puissance:  
26 kW

## WOK INDUCTION 1 ZONE 300 MM



**Navati**

NEWI 7-75

Dimension (LxPxH):  
700 x 750 x 750/1050 mm

Puissance:  
8 kW

## CUISEUR VAPEUR ÉLECTRIQUE



**Navati**

NEDS 6-75

Dimension (LxPxH):  
600 x 750 x 750/1050 mm

Puissance:  
12 kW

## TEPPAN YAKI SUR SOUBASSEMENT - PLAQUE EN ACIER FE 510 - 2 ZONES



**Navati**

TP 12/E

Dimension (LxPxH):  
1200 x 770/870 x 850 mm

Alimentation:  
Gaz

Puissance:  
11,7 kW

## YAKITORI GAZ 1 BRÛLEUR



**Navati**

NYG 7-20

Dimension (LxPxH):  
700 x 200 x 310 mm

Alimentation:  
Électrique

Puissance:  
7 kW

## FOUR SK-21-E/14 230 V STD



salva

1330040000

Four SK-21-E/14 230V STD

 Dimension (LxPxH):  
**1665 x 1557 x 2197 mm**

 Alimentation:  
**Électrique**

 Puissance:  
**425 kW**

## FOUR PIZZA 4-30/02 I MC



salva

1161300000

Four pizza 4-30/02 I MC

 Dimension (LxPxH):  
**950 x 964 x 416 mm**

 Alimentation:  
**Électrique**

 Puissance:  
**4,2 kW**

## FOUR KX-10/10 60X40 STANDARD



salva

1436424100

Four KX-10/10 60x40 standard

 Dimension (LxPxH):  
**915 x 1081 x 1070 mm**

 Alimentation:  
**Électrique**

 Puissance:  
**14,5 kW**

## PÉTRIN À BRAS AB-25 230/50



salva

5101220000

 Dimension (LxPxH):  
**770 x 745 x 1250 mm**

 Alimentation:  
**Électrique**

 Puissance:  
**1,5 kW**

## PÉTRIN À BRAS AB-50 400 V/50



salva

5101300080

 Dimension (LxPxH):  
**840 x 935 x 1440 mm**

 Alimentation:  
**Électrique**

 Puissance:  
**1,6 kW**





SHOW  
COOKING



Pour sélectionner les fournisseurs de ce catalogue, EuroChef a beaucoup questionné leur RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises). Nous avons lancé un appel d'offres à l'échelle européenne, pour sélectionner nos fournisseurs en proximité et favoriser les circuits courts: 90 % de nos fournisseurs sont Européens, dont 60 % en France!



Denis STACHOWICZ



## BPRO COOK I-FLEX 1



★ **PRODUIT  
STAR**

**B.PRO**  
CATERING SOLUTIONS

575025

Dimension (LxPxH):  
**925 x 678 x 1306 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**3,4 W**



**B.PRO**  
CATERING SOLUTIONS

*B. PRO propose des solutions de haute qualité pour les cuisines professionnelles (département B. PRO Catering Solutions) et approvisionne le secteur industriel (département ENOXX Engineering). De la solution système bien étudiée à l'ingénierie exigeante, les professionnels rencontrent ici des partenaires compétents.*

**B.PRO**  
CATERING SOLUTIONS

## FAMILLE COOK, DE LA GAMME CLASSIQUE À LA GAMME I-FLEX.

Rapide, disponible partout et à tout moment et toujours frais: cette évolution de la restauration en extérieur offre des potentiels commerciaux intéressants. Les stations de cuisson B. PRO COOK vous permettent de créer de nouveaux concepts gastronomiques sur mesure et de valoriser les offres existantes. Les plats sont cuisinés sous les yeux des clients grâce à une solution intelligente qui offre une grande liberté d'application.

### + PRODUIT

- Solutions variables
- Liberté du choix de l'emplacement dans l'espace
- Nombreuses possibilités d'équipements
- Technique d'aspiration intégrée
- Équipements de cuisson interchangeables
- Plats différents tout au long de la journée



## ARMOIRE CHAUFFANTE DE MAINTIEN EN TEMPÉRATURE 300-S



**★ PRODUIT STAR**



**300-S**

Dimension (LxPxH):  
**443 x 643 x 480 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**0,59 kW**

### + PRODUIT

- Compact et portable, des foodtrucks mobiles pour les plus petites cuisines commerciales, l'armoire de maintien en température 300-S s'intègre dans n'importe quelle disposition
- La technologie Halo heat® aboutit à des tolérances de température très précise via une répartition uniforme de la chaleur sans ventilateurs ou air pulsée
- Capacité: 3 plats taille 1/1 gn (16 kg)
- Maintien en température sur la durée: sa taille compacte et ses poignées intégrées permettent au 300-S d'être mobile et portable partout où nécessaire
- Commandes de précision: le 300-S est livré en série avec des commandes numériques
- Un grand affichage numérique assure un maintien à la température optimale
- Superposable: le design superposable ajoute commodité et économise de l'espace

**ALTO-SHAAM.**

Les cuves chauffantes encastrables sans eau avec la technologie Halo Heat offrent une capacité de conservation prolongée, tout en évitant les aléas et les coûts associés aux équipements «Bains-Marie traditionnels». Un simple branchement électrique suffit, vous éviterez ainsi les frais d'installation et d'entretien de plomberie.

Notre capacité de maintien sans eau permettra de préserver un peu plus la nature sans dessécher les aliments et en gardant toutes leurs valeurs organoleptiques.

## CUVE CHAUFFANTE SANS EAU DE MAINTIEN EN TEMPÉRATURE À ENCASTRER



ALTO-SHAAM.

100-HW/D4

Dimension (LxPxH):  
**380 X 856 X 177 MM**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**0,6 kW**

### + PRODUIT

Maintenez dans la durée de la journée des produits en températures sans dessèchement et perte de qualité visuelle et gustative. Cela permet aussi de gagner en consommation électrique par la non-utilisation d'une cellule de refroidissement entre 2 services: économie d'énergie et de main-d'œuvre!

## PRÉSENTOIR CHAUFFANT DE MAINTIEN EN TEMPÉRATURE HSM-24/3S/T



ALTO-SHAAM.

HSM-24/3S/T

Dimension (LxPxH):  
**609 x 693 x 1163 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**1,58 kW**

### + PRODUIT

Équipés de la technologie exclusive Halo heat®, les présentoirs à rayonnage chauffant alto-shaam offrent un chauffage précis qui assure une très grande qualité des aliments et de plus longue durée de maintien en température.



## POSTE DE DÉCOUPE À CHAUD

ALTO-SHAAM.

CS-200

Dimension (LxPxH):  
**660 x 782 x 783 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**0,5 kW**

## BUFFET SHOWCOOKING 1100



**CODIGEL**  
LABORATOIRES D'ÉQUIPEMENTS

**BS11-6G/60**



Dimension (LxPxH):  
**1100 x 900 mm**



Alimentation:  
**Électrique**



Puissance:  
**2,35 kW**

### + PRODUIT

Buffet showcooking avec emplacement disponible pour éléments de cuisson et pour plaque chaude de présentation

## CHAFING DISH



**470206**



Dimension (LxPxH):  
**590 x 340 x 400 mm**



Alimentation:  
**Électrique**

## PLAQUE AU CHROME ÉLECTRIQUE



**CODIGEL**  
LABORATOIRES D'ÉQUIPEMENTS

**M1300E**

### + PRODUIT

Plaque de cuisson en chrome dur 50 microns. Accessoires inclus (grattoir, brosse et jeu de lames). 2 grands tiroirs à graisse de chaque côté de la plancha pour une utilisation intensive tout un service.



Dimension (LxPxH):  
**1300 x 695 x 380 mm**



Alimentation:  
**Électrique**



Puissance:  
**20 kW**



## LAMPE CHAUFFANTE EXISTE EN NOIRE, EN LAITON POLI, EN CUIVRE OU EN ALUMINIUM



linum

LSH-1000-020

Noir

LSH-1000-874

Laiton

LSH-1000-877

Cuivre

LSH-1000-882

Aluminium



Dimension (LxPxH):  
**180 x 180 x 360 mm**

### + PRODUIT

- Matière: aluminium anodisé
- Apparence de qualité durable
- Réglable en hauteur grâce à un câble spiralé
- Ampoule chauffante incluse 250 W (blanc), déjà pré-monté
- Longueur du câble: min. 950 mm, max. 2100 mm
- 230 V - 250 W - Norme CE
- Fabriqué en Europe
- Équipé d'une rupture thermique

## PLAQUE MANTIEN EN T° PLASMA GN1/I À POSER - EASYTEMP



EASY-PM-325



Dimension (LxPxH):  
**325 x 530 x 55 mm**



Alimentation:  
**Électrique**



Puissance:  
**0,33 kW**

### + PRODUIT

- Maintien en température à 65 °C à cœur même en espace ouvert
- Ne modifie pas la qualité des aliments dans le temps grâce au rayonnement d'ondes longues
- Grande facilité de nettoyage



## NEW FRONT COOKING

### + PRODUIT

- La solution la plus chic pour accompagner vos animations, tout au long de la journée! Avec ses 6 roulettes, déplacez le New Front Cooking comme vous voulez, pour réaliser facilement toutes les recettes directement devant les clients et créer de l'appétit.
- Le matin dans le salon des petits-déjeuners, le midi dans le grand restaurant, le soir au bord de la piscine... avec un seul branchement pour tous les équipements, le New Front Cooking est opérationnel en un rien de temps.



## CONTENEUR ISOTHERM «SHERPA FC4»



822500

Conteneur «SHERPA»  
ouvert. front. chauff.  
4GN1/1-H100



Dimension (LxPxH):  
**478 x 709 x 632 mm**



Alimentation:  
**Électrique**



Puissance:  
**3 kW**

★ **PRODUIT  
STAR**

+ **PRODUIT**

- Fermeture rapide (un seul grand loqueteau)
- Préhension facilitée grâce aux poignées ergonomiques encastrées
- Conception renforcée pour une durée de vie optimisée



## PLAQUE FROIDE



870830

Dimension (LxPxH):  
 **400 x 250 mm**

Puissance:  
 **0,6 kW**

### + PRODUIT

- Livrée avec plaque eutectique GN1/1 -12 °C
- Présentation possible sur plaque de verre ou plats de service

## GRILL PANINI SIMPLE GRAND MODÈLE 2 PLAQUES RAINURÉES



PGM1

Dimension (LxPxH):  
 **395 x 432 x 302 mm**

Alimentation:  
 **Électrique**

Puissance:  
 **3 kW**

### + PRODUIT

- Plaque de fonte pour une accumulation de chaleur et donc une grande inertie
- Résistances sous la plaque pour une cuisson homogène des produits
- Ouïes en forme de V permettant une circulation parfaite de l'air
- Jupe qui évite de positionner le grill contre un mur

## LAMPE INFRA-ROUGE PRESTIGE



33002AC

Dimension (LxPxH):  
 **330 x 250 x 150 mm**

Alimentation:  
 **Électrique**

Puissance:  
 **0,25 kW**

### + PRODUIT

- Câble spiral pour un réglage facile de la source de chaleur
- Livrée avec ampoule rouge ou blanche (à préciser à la commande)

## CRÊPIÈRE ÉLECTRIQUE CARRÉE



CRICE40

Dimension (LxPxH):  
 **470 x 488 x 245 mm**

Alimentation:  
 **Électrique**

Puissance:  
 **3,6 kW**

### + PRODUIT

- Fonte pleine de 12 mm d'épaisseur microsiliconnée haute qualité
- Ouïes en forme de V permettant une circulation parfaite de l'air
- Tableau de bord protégé des éclaboussures & des risques de débordement de la pâte

A photograph of a kitchen with stainless steel equipment, including a sink, a stove, and a refrigerator. A large, semi-transparent blue circle is overlaid on the image, containing the text 'PRÉPARATION'. The text is in white, bold, uppercase letters, arranged in three lines: 'PRÉ' on the top line, 'PAR' on the middle line, and 'TION' on the bottom line. The background shows a kitchen with a sink, a stove, and a refrigerator. A person is visible in the background, and there is a chandelier hanging from the ceiling.

**PRÉ  
PAR  
TION**




Le monde de la restauration se métamorphose à toute vitesse. Les gens mangent maintenant au restaurant presque tous les jours, y compris au restaurant de l'entreprise, de l'école, en livraison...

Nous, en tant que revendeurs et installateurs d'équipements de cuisine, nous devons être prêts à fournir le matériel et les solutions adaptés à ces nouveaux besoins. C'est le rôle d'EuroChef : être agile, sortir des sentiers battus et de notre zone de confort, pour aider nos clients à s'adapter à un monde qui change de plus en plus vite.



Olivier BEQUIER

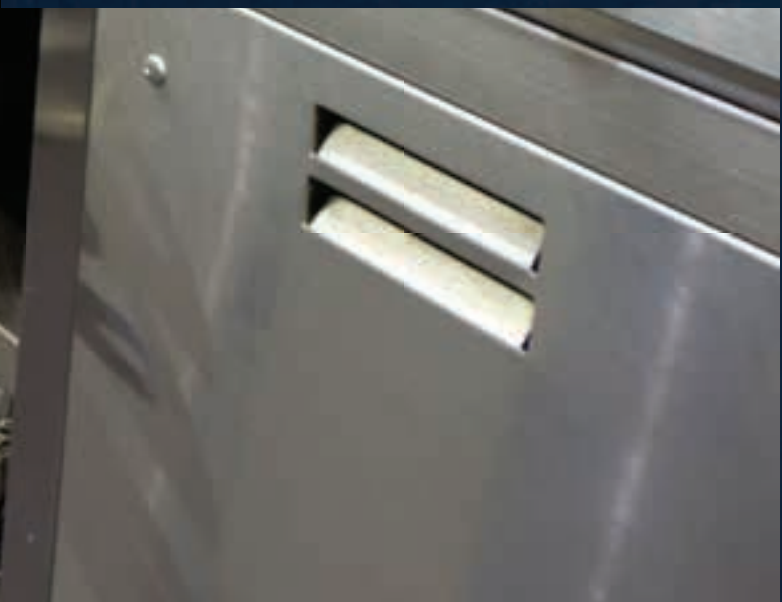

## COUPE-LÉGUMES CL50 ULTRA



robot coupe



24465



Dimension (LxPxH):  
**390 x 400 x 640 mm**



Alimentation:  
**Électrique**



Puissance:  
**0,55 kW**



**Voir la vidéo  
de présentation**

### + PRODUIT

Gamme de plus de 50 disques en option permettant des coupes en émincées, râpées, ondulées, bâtonnets, macédoine et frites.

robot coupe

La société Robot-Coupe imagine, conçoit, développe et fabrique depuis 1960, au cœur de la Bourgogne, une gamme complète de matériels pour les préparations culinaires: Combinés cutters & coupe-légumes, Robot-Cook, Coupe-légumes, Cutters, Mixers Plongeants, Batteurs-Mélangeur, Blixer®, Kitchen Blenders, Extracteurs de jus, Tamis automatiques...

## COMBINÉ CUTTER & COUPE-LÉGUMES R 402 V.V.



robot coupe



2444



Dimension (LxPxH):  
**410 x 610 x 570 mm**



Alimentation:  
**Électrique**



Puissance:  
**1 kW**



### + PRODUIT

- 4 machines en 1!
- Compact et multifonction, le Combiné cutter & coupe-légumes R402 V.V. est l'allié au quotidien des Chefs dans toutes les cuisines mêmes les plus petites
- Fonction cutter: Cuve inox de 4,5 l avec couteau lisse
- Fonction Coupe-légumes: 28 disques en option, permettant des coupes en émincés, râpés, ondulés, julienne, frites et macédoine
- Fonction coulis et presse-agrumes en option

## R COOK ROUGE



robot coupe®

43000R

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**1,8 kW**



## EXTRACTEUR DE JUS J80



robot coupe®

56000B

Dimension (LxPxH):  
**285 x 465 x 530 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**0,7 kW**



### + PRODUIT

L'assistant culinaire des Chefs! Idéal pour innover et réaliser une multitude de recettes attractives, chaudes ou froides, salées ou sucrées.

- Facilité d'utilisation avec la vitesse variable de 100 à 3500 tr/min.
- Finesse du résultat et rapidité d'exécution.
- Meilleur contrôle des préparations grâce au Pulse Haute précision.
- Mélange des produits délicats sans les couper avec la rotation inversée du couteau: fonction R-Mix®
- Maintien à chaud de la préparation grâce à la fonction intermittente.
- Au cœur de l'agitation des fourneaux, les Chefs apprécieront son silence.

### + PRODUIT

- Réalisez des jus ultra-frais en quelques secondes!
- Rapide, efficace, robuste et rentable, l'extracteur de jus J80 apporte une solution idéale pour réaliser d'excellents jus ultra-frais de fruits et de légumes en grande quantité.
- Goulotte automatique permettant de passer les fruits et légumes sans efforts grâce au système exclusif d'auto-entraînement.
- Rapidité de travail: 25 cl en seulement 6 secondes.

## BLIXER 5 V.V.



robot coupe®

33266

Dimension (LxPxH):  
**390 x 490 x 650 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**1,5 kW**



## MIXER PLONGEANT MP450 ULTRA FW LED



robot coupe®

34880L

Dimension (LxPxH):  
**930 x 275 x 155 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**0,5 kW**



**PRODUIT  
STAR**

### + PRODUIT

- La solution unique pour les textures modifiées!
- Spécialement dédié aux cuisines du secteur de la santé, le Blixer® permet de transformer les produits bruts en textures modifiées.
- Tous les aliments, crus ou cuits, salés ou sucrés, servis en entrée, plat, fromage ou dessert sont ainsi servis pour tous les convives même les plus âgés.
- Équipé d'une cuve de 5,9 l. avec bras racleur de cuve et de couvercle.

### + PRODUIT

- Encore plus performant et ergonomique!
- Spécial usage intensif, Collectivités / Traiteur.
- Le MP 450 Ultra peut mixer, mélanger et émulsionner jusqu'à 100 l de préparation en un rien de temps.

## CUTTER MIXER 3,6 L. CUVE INOX COUVERCLE ÉTANCHE



602204



Dimension (LxPxH):  
**252 x 334 x 476 mm**



Alimentation:  
**Électrique**




Puissance:  
**0,75 kW**



**Voir la vidéo  
de présentation**

### + PRODUIT

- Grandes performances pour obtenir des textures uniformes et homogènes.
- Couvercle étanche permettant de prévenir les éclaboussures et les fuites.
- Capable de hacher, mixer, émulsionner, etc.
- Design ergonomique et durable. Facilité d'utilisation et d'entretien.



Utilisation de matériaux respectueux de l'environnement et des processus de fabrication éco-responsables DITO SAMA s'engage envers un excellent service client y compris la disponibilité de pièces de rechange. 60 ans d'expérience et d'innovations dans les batteurs mélangeurs.

## TURBO BROYEUR TBXPRO AVEC ACC. POTAGE



602169

Dimension (LxPxH):  
**628 x 1556 x 1122 mm**

Alimentation:

Puissance:  
**1,5 kW**

### + PRODUIT

Puissance et vitesse de broyage. Polyvalence (permet de traiter une grande variété d'ingrédients). Polyvalence (accessoires en option). Résultats uniformes. Facilité d'utilisation et d'entretien.

## BATTEUR-MÉLANGEUR 8 LITRES



600139

Dimension (LxPxH):  
**292 x 416 x 527 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**0,6 kW**

### + PRODUIT

Un modèle compact puissant (600 W) et performant. Qualité de construction robuste pour une longévité accrue. Polyvalent avec sa plage de vitesses et trois outils inox inclus. Conception ergonomique et facilité d'utilisation.

## MIXER PLONGEANT BM 445



600321

Dimension (LxPxH):  
**138 x 120 x 765 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**0,45 kW**



### + PRODUIT

Puissant (450 W) et performant. Design ergonomique (poignée confortable) et durable (tube en inox). Vitesses et réglages précis. Léger et rangement facile. Facilité d'entretien (tube démontable sans outils). Dispositifs de sécurité. Résultats de qualité.

## ÉPLUCHEUSE 10 KG



603509

Dimension (LxPxH):  
**440 x 690 x 680 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**0,37 kW**



### + PRODUIT

Efficacité et rapidité (200-240 kg/h pommes de terre épluchées). Polyvalence (capacité à traiter une variété d'aliments, accessoires en option). Facilité d'utilisation. Conception ergonomique et robuste pour une utilisation intensive. Facilité d'entretien. Rentabilité (plus d'épluchage manuel).



## GIRAFE GIGAMIX + PIED BLENDER



TB020

Dimension (LxPxH):  
**790 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**2,2 kW**

### + PRODUIT

Moteur puissant de 2,2 kW, gain de temps et vitesse de travail maximale



**Voir la vidéo  
de présentation**



*Avec la GIGAMIX BLENDER, une dizaine de minutes sont nécessaires pour mixer finement 300 litres de potage. Il n'y a plus de particules de légumes visibles» Responsable de cuisine centrale*

## DYNAMIX DMX 160



MX050

Dimension (LxPxH):  
**395 mm**Alimentation:  
**Électrique**Puissance:  
**0,22 kW**MASTER DMX 410H  
AVEC PIED  
DÉMONTABLE

MX003.H

Dimension (LxPxH):  
**720 mm**Alimentation:  
**Électrique**Puissance:  
**0,6 kW**SENIOR DMX 300  
AVEC PIED  
DÉMONTABLE

MX006

Dimension (LxPxH):  
**640 mm**Alimentation:  
**Électrique**Puissance:  
**0,35 kW****+ PRODUIT**

Pied entièrement démontable, tube et cloche tout inox

**+ PRODUIT**

Pied et cloche entièrement démontables sans outil, tube et cloche tout inox pour un entretien facilité

**+ PRODUIT**

Mise en marche de l'appareil sécurisé, variateur de vitesse accessible rapidement

COMBINE CUTTER  
COUPE LÉGUMES

CL322

Dimension (LxPxH):  
**400 x 505 x 510 mm**Alimentation:  
**Électrique**Puissance:  
**1,1 kW****+ PRODUIT**

Moteur silencieux 50 dB, gain de productivité grâce aux disques de grande taille, lavage de tous les accessoires au lave-vaisselle



Avec la GIGAMIX BLENDER, une dizaine de minutes sont nécessaires pour mixer finement 300 litres de potage. Il n'y a plus de particules de légumes visibles

Responsable de cuisine centrale


 A tall, white ANIMO OPTIBEAN X 12 coffee machine with a black front panel and a digital display. It has two coffee dispensers at the bottom.
 

**★ PRODUIT STAR**

## OPTIBEAN X 12




1010702



Dimension (LxPxH):  
**409 x 567 x 780 mm**



Alimentation:  
**Électrique**



Puissance:  
**1,95 kW**

### + PRODUIT

- Machine expresso et café filtre,
- multiboissons,
- production de pichet d'1 l,
- double production des boissons,
- compatible paiement pièces et sans contact,
- Énergie A+ et recyclabilité > 97%



*ANIMO, fabricant néerlandais depuis 1950, expert en cafétéria et machines à café pour le CHR et les collectivités. Marque reconnue pour la robustesse et la durabilité de ses produits en acier inoxydable 18:9. Gamme de machines professionnelles contemporaines et faciles d'utilisation, design soigné.*

## OPTIVEND 32 TOUCH




1009960



Dimension (LxPxH):  
**409 x 521 x 569 mm**



Alimentation:  
**Électrique**



Puissance:  
**3,2 kW**

### + PRODUIT

Machine pour préparation de boissons chaudes solubles, rapidité de production, programme de nettoyage simplifié à l'écran, sécurité anti chauffe à sec, compatible paiement pièces et sans contact, énergie A+ et recyclabilité > 97%

## OPTIBEAN X 12 TS




1011092



Dimension (LxPxH):  
**409 x 567 x 870 mm**



Alimentation:  
**Électrique**



Puissance:  
**1,95 kW**

### + PRODUIT

Machine expresso et café filtre, multiboissons, production de pichet de 2 l, double production des boissons, compatible paiement pièces et sans contact, Énergie A+ et recyclabilité > 97%



## MACHINE À CAFÉ CB 2X5 W



ANIMO

1005394



Dimension (LxPxH):  
815 x 470 x 700 mm



Alimentation:  
Électrique



Puissance:  
3,475 kW



+ PRODUIT

Conteneur avec résistance électrique et transportable, chauffe eau indépendant de capacité 4,2 ou 5,6 l, robinets anti-goutte, rampe égouttoir incluse, kit de démarrage et d'entretien inclus

## MACHINE À CAFÉ M 100 NOIR



ANIMO

10502

Dimension (LxPxH):  
205 x 380 x 625 mm



Alimentation:  
Électrique



Puissance:  
2,25 kW



+ PRODUIT

2 plaques de maintien en température, 2 verseuses 1,8 l incluses, Indicateur de démarrage, sécurité chauffe à sec et kit entretien de démarrage inclus

## MACHINE À CAFÉ THERMOS MT100 NOIR



ANIMO

10522

Dimension (LxPxH):  
205 x 380 x 595 mm



Alimentation:  
Électrique



Puissance:  
2,1 kW



+ PRODUIT

Pour thermos à pompe, Indicateur de démarrage, sécurité chauffe à sec et kit entretien de démarrage inclus

## PRESSE-AGRUMES SOUL SÉRIE 2



SOUL SÉRIE 2

Dimension (LxPxH):  
**300 x 480 x 537 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**0,1 kW**

**+** **PRODUIT**

Plus rapide et compacte



## PRESSE-AGRUMES MINEX



MINEX

Dimension (LxPxH):  
**383 x 368 x 712 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**0,044 kW**

## CENTRIFUGEUSE MULTIFRUIT



MULTIFRUIT

Dimension (LxPxH):  
**290 x 500 x 510 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**0,87 kW**

**+** **PRODUIT**

La centrifugeuse professionnelle idéale pour les préparateurs de jus en puissance



## PRESSE-AGRUMES NEW VERSATILE PRO



### NEW VERSATILE PRO

Dimension (LxPxH):  
480 x 550 x 890 mm

Alimentation:  
Électrique

## PRESSE-AGRUMES VERSATILE STAR



### VERSATILE STAR

Dimension (LxPxH):  
480 X 550 X 1695 mm

Alimentation:  
Électrique

Puissance:  
0,380 kW



À VALIDER OU  
FOURNIR

## PRESSE-AGRUMES ESSENTIAL PRO



### ESSENTIAL PRO

Dimension (LxPxH):  
470 x 500 x 750 mm

Alimentation:  
Électrique

Puissance:  
0,32 kW

## PRESSE-AGRUMES «CLASSIC» SOCLE PEINT



11



Dimension (LxPxH):  
**230 x 300 x 350 mm**



Alimentation:  
**Électrique**



Puissance:  
**0,13 kW**

**★ PRODUIT  
STAR**



**Voir la vidéo  
de présentation**

**+ PRODUIT**

- L'authentique presse-agrumes Santos depuis 1954, à utiliser partout où l'on consomme des jus d'agrumes fraîchement pressés!
- Livré avec 3 ogives amovibles pour citrons, citrons verts, oranges et pamplemousses
- Facile à nettoyer: cuve, grille et ogive amovibles
- Débit moyen: 30 l/h 100 %
- Fabriqué en France depuis 1954



Santos est une entreprise familiale créée en 1954. L'entreprise a fabriqué des appareils professionnels pour les bars à jus, les cafés, les restaurants et les bars et dispose de 4 gammes de produits: équipement de jus, équipement de bar, équipement de cuisine et équipement de café. La dernière gamme est la gamme historique de Santos, en effet le premier appareil créé par la société était un moulin à café électrique, le n° 1. De nos jours, ce moulin à café se vend toujours dans le monde entier. De plus, l'entreprise a une expérience internationale et exporte sa gamme 4 dans plus de 130 pays à travers le monde. Une force pour Santos est que tous leurs produits sont fabriqués dans son atelier à Lyon (il assure la traçabilité des produits) et qu'ils sont éco-conçus pour durer.

## BLENDER BRUSHLESS COMPACT



66

Dimension (LxPxH):  
**197 x 233 x 393 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**1 kW**



## BROYEUR À GLAÇONS DE BAR



53

Dimension (LxPxH):  
**236 x 353 x 474 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**0,13 kW**



### + PRODUIT

- Moteur Brushless: pas de maintenance, grande durée de vie, faible niveau sonore détection du bol: le moteur s'arrête immédiatement lorsque l'on ouvre le couvercle ou lorsque le bol est retiré de son socle
- Extrêmement silencieux
- Couteau TiN: haute résistance, adapté à un usage intensif
- Dual Crushing Action: double sens de rotation des couteaux breveté
- Bols empilables

### + PRODUIT

- Il est équipé d'un moteur asynchrone robuste et silencieux
- 2 tailles de glace pilée: fin / gros
- 2 modes de fonctionnement: automatique (broie automatiquement la totalité des glaçons placés dans le réservoir) et manuel (broie la glace tant que l'on appuie sur le bouton)
- Débit exceptionnel: permet de broyer 1,2 kg de glace en 30 secondes
- 100 % fabriqué en France

## BASE MOTEUR BLENDER 37 (SANS BOL)



37

Dimension (LxPxH):  
**220 x 310 x 560 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**1,2 kW**

## BOL POUR BLENDER 37 4 LITRES INOX



41

### + PRODUIT

Ce blender de cuisine est destiné aux restaurants, collectivités, hôpitaux, crèches, hôtels. C'est l'appareil idéal pour mixer, émulsionner, broyer toutes sortes de préparations chaudes ou froides. Grande qualité de mixage: Système de sécurité exclusif Santosafe® verrouillant le bol et le couvercle pour une utilisation mains libres. Une gamme complète de bols est disponible.



## COUPE-LÉGUMES PROFESSIONNEL ANLIKER

**BRUNNER  
ANLIKER**  
since 1954



Voir la vidéo  
de présentation

231.01901



Dimension (LxPxH):  
**250 x 315 x 540 mm**



Alimentation:  
**Électrique**



Puissance:  
**0,26 kW**

### + PRODUIT

Cette machine sans entretien se caractérise par son utilisation simple et ergonomique et par son matériau antimicrobien, un composite de fibre de verre très résistant. Ce matériau composite est un composé de polyphthalamide et de fibre de verre. L'Anliker L propose plus de 50 variantes de coupe.

Notre géométrie de coupe exceptionnelle de la « coupe en tirant » évite la perte inutile de substances nutritives et de vitamines, ce qui permet de prolonger considérablement la durée de conservation des produits traités et d'obtenir une coupe parfaite.

Confort de travail maximal grâce à une position ergonomique correcte à 45 degrés.



*Par notre expérience professionnelle commune et collaboration depuis plus de 30 ans, nous ne pouvons que recommander la Maison Brunner, aussi bien en tant que qualité de produits que de service après-vente (qui nous est très important), on ne peut que conseiller cette entreprise.*

**M. Pedro MATOS**

Buffet de la Gare de Céligny

## COUPE-LÉGUMES PROFESSIONNEL GSM 5 STAR EU



**BRUNNER  
ANLIKER**

231.01803



### + PRODUIT

La GSM 5 Star est la référence des coupe-légumes. Cette machine sans entretien se caractérise par son utilisation simple et ergonomique et sa structure robuste sans pareil en fonte d'acier inoxydable. Ce matériau répond aux normes d'hygiène les plus strictes et permet un nettoyage facile au lave-vaisselle. Des résultats créatifs grâce aux coupes spéciales «brunoises» et «gaufrettes».



## BATTEUR 40 LITRES PH 412 DIGY



**PRODUIT  
STAR**



B50141031



Dimension (LxPxH):  
**795 x 715 x 1395 mm**



Alimentation:  
**Électrique**



Puissance:  
**2,2 kW**



**Voir la vidéo  
de présentation**

### + PRODUIT

- Écran tactile DIGY intuitif, permettant de programmer jusqu'à 99 recettes
- Résistance aux chocs et étanchéité à l'humidité et aux poussières de farine (norme IP65)
- Surfaces arrondies et satellite plat sans zone de rétention
- Matériaux inaltérables pour une hygiène optimisée



La société VMI, industriel français de 250 personnes située en Vendée, est spécialisée dans la conception, le développement et la fabrication de matériel de mélange pour l'artisanat et l'industrie. Son champ d'activité s'étend de la filière agroalimentaire jusqu'aux domaines de la chimie, cosmétique et pharmacie. Forte de son expérience riche et longue dans la filière boulangère,

VMI propose une large gamme de batteurs-mélangeurs, pétrins à spirale et à axe oblique, vendue dans le monde entier. VMI est engagé dans un programme régulier d'innovation produits, résolument orienté vers des solutions performantes, ergonomiques, facilitant le nettoyage, respectueuses de l'environnement et entièrement conformes aux normes en vigueur.

## BATTEUR-MÉLANGEUR 20 LITRES



**B501120H-PI**

Dimension (LxPxH):  
 **635 x 525 X 1200 mm**

Alimentation:  
 **Électrique**

Puissance:  
 **7,5 kW**

### + PRODUIT

Hygiène professionnelle avec piétement inox, grille rotative, tête et support cuve en fonte alu lisse. Polyvalence des applications avec 3 outils facilement interchangeables. Variation de vitesse régulée. Travail silencieux et confortable grâce à un système monte et baisse assisté par vérin gaz.

## MÉLANGEUR AXOPLUS 95 PREMIUM



**B503037**

Dimension (LxPxH):  
 **1230 x 910 x 1320 mm**

Alimentation:  
 **Électrique**

Puissance:  
 **1,75 kW**

### + PRODUIT

Polyvalence dans les recettes, confort et hygiène de travail (cuve inox entraînée et bras 3 branches inox, relevage électrique du bras, tableau de commande intuitif et programmable, capot transparent avec trappe, châssis inox sur roulettes, matériaux inaltérables).

## PÉTRIN SPIRALE SPI 63 DIGY



**B504233P021**

Dimension (LxPxH):  
 **985 x 537 x 1795 mm**

Alimentation:  
 **Électrique**

Puissance:  
 **2,2 kW**



### + PRODUIT

Écran tactile DIGY intuitif, permettant de programmer jusqu'à 99 recettes, et assurant résistance aux chocs et étanchéité à l'humidité et aux poussières de farine (norme IP65).

## PÉTRIN SPIRALE GENIUS DIGY 120



**B60000215**

Dimension (LxPxH):  
 **1325 x 780 x 2020 mm**

Alimentation:  
 **Électrique**

Puissance:  
 **6,25 kW**

### + PRODUIT

Écran tactile DIGY intuitif, permettant de programmer jusqu'à 99 recettes, et assurant résistance aux chocs et étanchéité à l'humidité et aux poussières de farine (norme IP65). Robustesse et polyvalence grâce à une double transmission. Capot transparent anti-poussières de farine, aux normes CE.



## ÉPLUCHEUSE PI-20

★ PRODUIT  
STAR

sammic™

1000660

Dimension (LxPxH):  
433 x 635 x 786 mm

Alimentation:  
Électrique

Puissance:  
0,550 kW

## SOCLE INOX AVEC FILTRE ANTI-MOUSSE



sammic™

2009250

Dimension (LxPxH):  
423 x 572 x 470 mm

Alimentation:  
Électrique

## COUPE-LÉGUMES CA-21 230/50/1



sammic™

1050940

Dimension (LxPxH):  
378 x 309 x 533 mm

Alimentation:  
Électrique

Puissance:  
0,8 kW

### + PRODUIT

- Coupe parfaite obtenue grâce à une conception et un ajustement de haute précision de la machine et des disques.
- La rampe d'expulsion de produit par gravité permet de reconstruire le produit tranché à des fins de stockage ou de présentation.
- Disque d'éjection inclus pour les produits qui nécessitent son utilisation.
- Il peut être doté d'une large gamme de disques et de grilles de la plus haute qualité de coupe.

## COUPE-LÉGUMES CA-31 230/50/1



**sammic™**

1050700

Dimension (LxPxH):  
**389 x 405 x 544 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**0,55 kW**

## SMARTVIDE 9 230/50-60/1



**sammic™**

1180140

Dimension (LxPxH):  
**124 x 140 x 360 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**2 kW**

## BATTEUR BE-20 230/50-60/1



**sammic™**

1500220

Dimension (LxPxH):  
**520 x 733 x 1152 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**0,9 kW**

## CUVE 28 SMARTVIDE



**sammic™**

1180060

Dimension (LxPxH):  
**335 x 600 x 288 mm**

# HACHOIR RÉFRIGÉRÉ AHRSETNA

**PRODUIT  
STAR**



AHRSETNA



Dimension (LxPxH):  
**415 x 524 x 503 mm**



Alimentation:  
**Électrique**



Puissance:  
**1,1 kW**



**Voir la vidéo  
de présentation**

**+ PRODUIT**

- Carter monobloc démontable
- Entièrement réfrigéré
- Hygiène garantie
- Présentation et finition irréprochables
- Équipé de sécurité sur écrou de serrage des grilles et couteaux
- Équipé d'un reconstitueur 5 calibrages: 90-130-150-170 grs
- Éclairage rouge dans la vitrine

## TRANCHEUR À PIGNONS MAJORSlice 350 - EXT



ATRMJ350 - EXT



Dimension (LxPxH):  
**544 x 836 x 495 mm**



Alimentation:  
**Électrique**



Puissance:  
**0,5 kW**

**+ PRODUIT**

- Grande précision de découpe
- Très robuste
- 100 % inox
- Étanche IP67
- Régulateur d'épaisseur de tranche de grande précision: de 0 à 20 mm (chiffonnade, jambon sec, viande de grison...)
- Affûteur indépendant
- Structure très rigide

## TRANCHEUR À PIGNONS, SEMI-AUTOMATIQUE MAJORSlice 350 S/AUTO



ATRMJ350 AUTO



Dimension (LxPxH):  
**545 x 800 x 560 mm**



Alimentation:  
**Électrique**



Puissance:  
**0,5 kW**

**+ PRODUIT**

- Grande précision de découpe
- Très robuste
- 100 % inox
- Étanche IP67
- Régulateur d'épaisseur de tranche de grande précision: de 0 à 20 mm (chiffonnade, jambon sec, viande de grison...)
- Affûteur indépendant
- Structure très rigide

## HACHOIR TX 98 DC



AHTX98DC

Dimension (LxPxH):  
558 x 700 x 663 mm

Alimentation:  
Électrique

Puissance:  
2,2 kW



### + PRODUIT

- Carter monobloc compact
- Capot de sécurité
- Entièrement INOX
- Corps démontable
- Puissance 3 CV
- Débit théorique 500 kg/heure
- Finition parfaite
- Hachage parfait
- Capacité trémie 15 l

## POUSSOIR VERTICAL APHX25



APHX25

Dimension (LxPxH):  
431 x 493 x 1125 mm

Alimentation:  
Électrique

Puissance:  
0,75 kW



### + PRODUIT

- Souplesse d'utilisation
- Parfaite qualité de poussage
- Évite la casse des boyaux naturels
- Entièrement inox
- Équipé de 3 canules: 14/20/30 mm
- Puissance 1 CV
- Circuit hydraulique fermé avec réservoir

## PÉTRIN AVEC AXE OBLIQUE 2 À 35 KG APMX60CM



APMX60CM

Dimension (LxPxH):  
600 x 817 x 1071 mm

Alimentation:  
Électrique

Puissance:  
0,75 kW

### + PRODUIT

- Entièrement inox
- Très polyvalent
- Bras relevable oblique à trois branches
- Mélanges petites et grosses quantités grâce à son variateur (de 2 à 35 kg)
- Cuve basculante pour la vidange
- Silencieux
- Puissance 1 CV

## CUTTER HORIZONTAL ATITANE45



ATITANE45

Dimension (LxPxH):  
1044 x 1079 x 1071 mm

Alimentation:  
Électrique

Puissance:  
5,8 kW + 11 kW

### + PRODUIT

- Finition parfaite
- Machine robuste
- Bâti monobloc forte épaisseur
- Entièrement inox
- Vitesses cuve 8 et 16 tr/min
- Vitesse variable des couteaux de 1500 à 3000 tr/min
- Vitesse arrière de mélange 150 à 300 tr/min
- La rigidité du bâti et la qualité de la cuve permettent de régler les couteaux très près de la cuve pour une grande qualité de hachage



## HACHOIR RÉFRIGÈRE VR82



**★ PRODUIT STAR**



VR82

Dimension (LxPxH):  
**526 x 526 x 578 mm**

Alimentation:  
**Triphasé**

Puissance:  
**1,1 kW**



**Voir la vidéo de présentation**



*PSV fabrique depuis plusieurs générations des machines de qualité à destination des métiers de la transformation de la viande. Avec une connaissance approfondie de l'industrie et une âme d'artisan, l'entreprise développe et perfectionne chaque jour des machines qui répondent aux besoins métier. Le Groupe PSV a su conserver à travers les années les valeurs de l'entreprise familiale lui permettant d'assurer sa pérennité.*

### + PRODUIT

- Vitrine sur vérin pour une ouverture verticale
- Reconstituteur rond ou ovale
- Nouveau gaz R600
- Carrosserie monobloc tout inox

## HACHOIR TRADITIONNEL DRC98



H98

Dimension (LxPxH):  
**670 x 425 x 505 mm**

Alimentation:  
**Triphasé**

Puissance:  
**2,2 kW**

### + PRODUIT

- Machine compacte à faible encombrement
- Réserve et corps démontables facilitant le nettoyage
- Corps extérieur à la machine afin d'éviter de chauffer la viande
- Commande IP67

## TRANCHEUR À PIGNON 350IK-AS



MT350IK-AS

Dimension (LxPxH):  
**800 x 577 x 506 mm**

Alimentation:  
**Monophasé**

Puissance:  
**0,41 kW**

### + PRODUIT

- Marque mondialement reconnue
- Lame de 350 mm, entraînement par pignon
- Grande précision de coupe
- Facilité de nettoyage
- Fluidité du chariot
- Affûteur séparé ou intégré
- Existe en machine semi-automatique et en téflon

## VITRINE MOBILE PLIANTE VPM2000



**VPM2000**

Dimension (LxPxH):  
 **1900 x 440/1067 x 1240 mm**

Alimentation:  
 **Monophasé**

Puissance:  
 **1,1 kW**

### + PRODUIT

- L'ensemble est fabriqué en inox 304 avec des plateaux d'exposition démontables pour un nettoyage facilité
- Robuste et maniable, cette vitrine mobile peut se juxtaposer afin de réaliser les linéaires voulus et se brancher sur une alimentation électrique classique en monophasée. Éclairage LED en option.
- Plexi arrière de série sur charnières

## POUSSOIR HYDRAULIQUE DE TABLE ST13



**ST13PNV1**

Dimension (LxPxH):  
 **360 x 182 x 1126 mm**

Alimentation:  
 **Monophasé**

Puissance:  
 **0,55 kW**

### + PRODUIT

- Machine tout inox
- Cylindre à fond plat pivotant, amovible et démontable
- Faible encombrement
- Capacité 13 litres soit 10 kg
- Existe en machine sur socle (13/25 ou 40 litres)

## MÉLANGEUR 60 L M60CM



**M60CMFNV**

Dimension (LxPxH):  
 **707 x 550 x 877 mm**

Alimentation:  
 **Triphasé**

### + PRODUIT

- Mélangeur 60 litres avec 2 moteurs
- 2 sens de rotation du bras
- Cuve basculante
- Machine tout inox
- 2 roulettes de série
- Bras démontable en option

## TRANCHEUR EN INOX À PIGNON PSX350



**GSX350**

Dimension (LxPxH):  
 **720 x 580 x 500 mm**

Alimentation:  
 **Monophasé**

Puissance:  
 **0,26 kW**

### + PRODUIT

- Trancheur tout inox
- Lame de 350 mm, entraînement par pignon
- Grande précision de coupe
- Chariot démontable
- Affûteur séparé
- Existe en version téflon

## CONDITIONNEUSE SOUS-VIDE IDEA32 HILINE



### + PRODUIT

Avec IDEA 32 hi-line les technologies Orved les plus avancées - capteur de vide absolu et panneau tactile avec 9 programmes intelligents chef – sont disponibles sur une machine compacte (barre de soudure 310 mm / pompe à vide 12 mc/h). Grâce aux programmes chef, du nettoyage des mollusques à la marinade, de l'emballage des sauces aux infusions, IDEA 32 hi-line est le partenaire idéal des chefs.



1973200P



Dimension (LxPxH):  
**603 x 415 x 460 mm**



Alimentation:  
**Électrique**



Puissance:  
**0,7 kW**



*30 ans de collaboration avec ORVED m'ont permis de constater la fiabilité et l'efficacité de leurs machines sous-vide. Leur système complet du sous-vide, de la préparation de l'aliment à sa cuisson et conservation, c'est la garantie des résultats à hauteur de mes exigences. ORVED est le meilleur sur le marché aujourd'hui.*

### **M. Pierre PAUMEL**

Maître cuisinier de France,  
ancien élève de l'école Vatel  
et du Dr Goussault

## CONDITIONNEUSE SOUS VIDE CUISSON VM43



VM43



Alimentation:  
**Électrique**

## BAIN THERMOSTATIQUE SV LAB



SV LAB



Alimentation:  
**Électrique**

### + PRODUIT

Le partenaire idéal des utilisateurs les plus exigeants, VM43 Cuisson est équipé de capteur de vide absolu, d'une seconde cuve verticale pour le conditionnement des liquides et de programmes intelligents chef, certains dédiés à la pâtisserie - comme les choux à la crème ou les pralines - sélectionnables en toute simplicité à partir de l'écran tactile.  
Barre de soudure 415 mm / pompe à vide 25 mc/h.

### + PRODUIT

SV Lab est la nouvelle frontière de la cuisson sous vide : panneau tactile, contrôle exact de la température, connexion pour le remplissage et la vidange automatique de l'eau, possibilité de cuisson minutée ou par sonde.  
Il est possible de choisir entre 60 recettes chef intégrées ou de personnaliser les processus de cuisson. Dans la version PRO, il est possible de refroidir directement à +3 °C.

## THERMOUSOUEUSE VGP12 MINI



2000065P



Dimension (LxPxH):  
**391 x 759 x 734 mm**



Alimentation:  
**Électrique**



Puissance:  
**1,85 kW**

## CONDITIONNEUSE SOUS-VIDE IDEA30



1973000P



Dimension (LxPxH):  
**425 x 504 x 398 mm**



Alimentation:  
**Électrique**



Puissance:  
**0,6 kW**

### + PRODUIT

Grâce à sa taille compacte, VGP 12 mini trouve sa place même dans les petits laboratoires ou les arrière-comptoirs des traiteurs. Notre thermoscelleuse est la nouvelle génération d'operculeuse sous vide ou sous atmosphère modifiée, pour conditionner solides, liquides et délicats.  
Pompe à vide de 12 mc/h / disponible en différents types et tailles de barquettes, jusqu'à la taille max. de 190x260x50 h mm

### + PRODUIT

IDEA 30 est la conditionneuse numérique polyvalente, flexible et compacte: barre de soudure 310 mm / pompe à vide 8 mc/h dans seules 398 mm en hauteur et 504 mm en profondeur.  
Entièrement en acier inoxydable, la machine se caractérise par le cycle de conditionnement automatique avec capteur de vide absolu et par le panneau de commande numérique avec microprocesseur et 10 programmes utilisateur.

## MACHINE SOUS VIDE SOUDURE 420 MM



### AERO 42

Dimension (LxPxH):  
**523 x 491 x 464 mm**

Alimentation:  
**Électrique**


Puissance:  
**0,57 kW**

#### + PRODUIT

- Design haut de gamme
- Interface intuitive



**Voir la vidéo  
de présentation**



*Pour moi la perfection est dans les détails. Nous utilisons souvent la fonction du contrôle des liquides car sa précision dans la détection du point d'ébullition est essentielle pour maîtriser la mise sous-vide des sauces et soupes. En plus le design épuré et minimaliste de la AERO souligne l'élégance du produit. C'est une pièce maîtresse dans ma cuisine.*

**M. Jannis BREVET**

Chef du restaurant étoilé Interscaldes



*En développant des produits performants, la société Henkelman permet un retour sur investissement rapide. Les économies réalisées soulignent l'engagement d'Henkelman dans la réduction des pertes alimentaires et pour un développement durable.*



## MACHINE SOUS VIDE SOUDURE 2 X 520 MM / 1 X 600 MM



### MARLIN 52

Dimension (LxPxH):  
**700 x 690 x 1030 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**2,4 kW**

#### + PRODUIT

Capacité optimale et prix attractif

## MACHINE SOUS VIDE SOUDURE 2 X 410 MM



### BOXER 52

### + PRODUIT

Dimension (LxPxH):  
**700 x 530 x 440 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**0,75 kW**

Grande capacité avec 2 barres de soudure

## MACHINE SOUS VIDE SOUDURE 350 MM



### JUMBO 35

### + PRODUIT

Dimension (LxPxH):  
**450 x 525 x 385 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**0,55 kW**

Modèle sur socle industriel robuste

## MACHINE SOUS VIDE SOUDURE 1 X 510 MM 1 X 760 MM



### FALCON 80

Dimension (LxPxH):  
**900 x 820 x 1070 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**3 kW**

### + PRODUIT

Modèle sur socle industriel robuste



Les fermes biologiques sont en plein essor, et c'est une bonne nouvelle! En Normandie, la ferme de « La Frasierie » utilise une Falcon 80. Sylvie, responsable de l'atelier nous explique: « La machine sous-vide est indispensable dans notre activité. Nous avons quotidiennement entre 500 et 1000 paquets à mettre sous-vide. Nous cherchions une machine rapide, simple d'utilisation et robuste. Le choix d'une machine Henkelman s'est imposé logiquement. » D'ailleurs, la machine sous-vide Henkelman ne bénéficie pas uniquement à « la Frasierie », mais également aux fermes environnantes qui souhaitent ponctuellement emballer leurs produits sous-vide.

### La Frasierie

Ferme biologique

## THERMOSCELLEUSE TOPSEAL




Voir la vidéo  
de présentation



TOPSEAL 190

Dimension (LxPxH):  
**430 x 650 x 600 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**1 kW**

#### + PRODUIT

Le système TOPSEAL permet de sceller sans effort des barquettes jusqu'au format GN 1/2, tout en garantissant une parfaite étanchéité.



BEFOR TECHNITRANS apporte une solution complète d'emballage pour le commerce traditionnel, la grande distribution, l'industrie alimentaire. Nous concevons et fabriquons une large gamme de machines d'emballage. Nous proposons aussi tous les consommables associés à nos machines (film d'operculage, barquettes, sacs sous vide, plaques saumon, dessous pizza...)

Notre gamme de produits est composée de:

- Scelleuses de barquettes (operculage, vide et gaz, skinpack)
- Machines sous vide à cloche

- Scelleuses de papier
- Dérouleurs de film étirable
- Soudeuses de sachets
- Emballeuses sous film thermorétractable

Notre effectif est composé d'une quarantaine de personnes avec des métiers variés:

- Bureau d'études
- Tourneurs, fraiseurs, opérateurs laser, chaudronniers
- Assemblage de machines
- SAV
- Logistique

## THERMOSCELLEUSE THERMOP XL



**THERMOP XL**



Dimension (LxPxH):  
**560 x 880 x 520 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**1,5 kW**

**+ PRODUIT**  
Permet de sceller 4 CLTP grand format ou 8 CLTP petit format. Vos barquettes sortent toutes découpées!

## MACHINE AUTOMATIQUE SC



**SC 2000**



Dimension (LxPxH):  
**2400 x 600 x 1500 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**1,5 kW**

**+ PRODUIT**  
Scellez jusqu'à 3000 barquettes par heure!

## THERMOSCELLEUSE VG PACK



**VG PACK 300 L**

Dimension (LxPxH):  
**550 x 800 x 1300 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**1,75 kW**



**+ PRODUIT**

Cette machine très compacte vous permet de conditionner vos plats cuisinés sous vide et gaz ou SKINPACK. Gagnez en DLC, réduisez vos taux de casse avec une machine très simple d'utilisation!

## SOUDEUSE THERMORÉTRACTABLE À TUNNEL



**MEDIA**

Dimension (LxPxH):  
**2780 x 730 x 1400 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**6,3 kW**

**+ PRODUIT**  
Conditionnez vos produits sous film thermo-rétractable. Cette technologie permet de se passer de barquettes ou tout support.



## MULTIFONCTIONS MFD5A



**★ PRODUIT STAR**



MFD5A


 Dimension (LxPxH):  
**43,5 x 60,5 x 107,9 mm**

 Alimentation:  
**Électrique**

 Puissance:  
**2200 W**

## EXISTE EN MFD15

MFD15A

 Dimension (LxPxH):  
**60 x 75 x 134,5 mm**

 Alimentation:  
**Électrique**

 Puissance:  
**4,8 kW**

**+ PRODUIT**

Le robot crème nouvelle génération est doté d'un régulateur tactile et connecté conçu pour offrir une expérience utilisateur intuitive et facile à prendre en main, pour répondre efficacement à vos besoins.



**Voir la vidéo de présentation**

## TURBINES TE40



TE40W

 Dimension (LxPxH):  
**60 x 75 x 134,5 mm**

 Alimentation:  
**Électrique**

 Puissance:  
**4 kW**

**+ PRODUIT**

Grâce à la fonction «variote texture», qui agit directement sur la fréquence du moteur du bras de mélange, faites le choix de la texture de votre crème glacée avec conservation en fin de cycle.

## EXISTE EN TE60

TE60W

 Dimension (LxPxH):  
**60 x 75 x 134,5 mm**


 Alimentation:  
**Électrique**

 Puissance:  
**5,8 kW**

## PASTEURISATEUR PG40



PG40A

 Dimension (LxPxH):  
**60 x 85 x 134,5 mm**

 Alimentation:  
**Électrique**

 Puissance:  
**3,45 kW**



**+ PRODUIT**

Programme de pasteurisation: Pour la préparation des mixtes avant sanglage, avec possibilité de conservation à +2 °C/+3 °C pendant 24 heures.

## TURBINE À GLACE 5 LITRES



HC-5



Alimentation:  
**Électrique**

## MACHINE MULTIFONCTION 30 LITRES



CGTECH-30



Alimentation:  
**Électrique**

## PASTOCUISEUR «GRANDE CUISINE» 240 LITRES



PGCGR-240



Dimension (LxPxH):  
**1030 x 1030 x 1190 mm**



Alimentation:  
**Électrique**



Puissance:  
**25 kW**

**EXISTE EN 240 L**

TE60W

### + PRODUIT

Centralisation du potage et performance de la machine

Avec le pastocuisseur Hubert Cloix, nous gagnons en productivité et en rentabilité.



**Stéfane**  
Patrick Roger, France

## FRIX AIR MACHINE À ÉMULSIONS GLACÉES



94500250



Dimension (LxPxH):  
**300 x 205 x 495 mm**



Alimentation:  
**Électrique**



Puissance:  
**0,6 kW**



Depuis 1973, la société Hubert Cloix conçoit, fabrique et entretient en France et dans le monde des machines pour le secteur agroalimentaire. La société Hubert Cloix est née de la volonté de proposer des machines robustes, fiables et durables pour une clientèle exigeante et moderniste. Notre entreprise familiale a toujours considéré « l'humain » comme l'une des valeurs essentielles pour assurer son développement. Cette valeur continue de guider notre société devenue un fleuron des machines de sa catégorie.

## MANDOLINE PROFESSIONNELLE



20638B

### + PRODUIT

Cette mandoline haut de gamme en acier inoxydable est idéale pour trancher et réaliser des frites ou des juliennes en un tour de main, comme un grand chef.

Afin de varier la présentation de vos légumes, cet appareil est muni de deux blocs effileurs offrant deux résultats visuels : une lame lisse et une lame gaufrée.

L'épaisseur des tranches et des gaufrettes est réglable à 3 ou à 10 mm pour des découpes de différents formats : tranches et juliennes fines ou épaisses, pommes Pont-Neuf, frites allumettes, etc.

## COUPE ET VIDE-POMMES



CAX108P

## COUPE-FRITES SOCLE ÉPOXY



CS10

## OUVRE-BOÎTES ÉLECTRIQUE COLLECTIVITÉS



OEXTC

## OUVRE-BOÎTES MANUEL NF HYGIÈNE ALIMENTAIRE



OXV55

## TESTEUR ET THERMOMÈTRE D'HUILE DE FRITURE NUMÉRIQUE



linum

ETI-1040-000

 Dimension (LxPxH):  
**31 x 48 x 365 mm**

### + PRODUIT

- Mesurer la température et la qualité
- Le point de mesure peut être directement dans l'huile
- Le voyant rouge indique une vidange d'huile
- Plage de température: 30 °C à 200 °C
- TPM (total polar materials): 0-40 %
- 0,5 % TPM & 0,1 °C indication
- Précision de  $\pm 3\%$  et  $\pm 1\text{ °C}$
- 31 x 48 x 365 mm
- Incluant 2 x 1,5V AA pile
- Convient pour huile de friture, huile d'olive, huile de palme, huile de soja et huile de sésame

## MACHINE SOUS VIDE ISENSOR 16 M



mychef.



TIM6B1E2

 Dimension (LxPxH):  
**475 x 616 x 438 mm**

 Alimentation:  
**Électrique**

 Puissance:  
**0,87 kW**

### + PRODUIT

Mychef iSENSOR est la seule machine sous vide 100 % automatique sur le marché grâce aux brevets intelligents combinés iSeal et iVac: l'emballage sous vide le plus facile et le plus pratique est à votre portée. Un appareil professionnel intelligent qui a révolutionné le monde du conditionnement sous vide.



PRÉPARATION



## TRANCHEUR TGE 300



TGE 300

Dimension (LxPxH):  
 **650 x 510 x 440 mm**

Alimentation:  
 **Électrique**

Puissance:  
 **0,176 kW**

**+ PRODUIT**

Idéal pour la petite restauration,  
dimension de coupe 27 cm



*Roussey et Fils est une entreprise familiale savoyarde au service des professionnels des métiers de bouche.*

*Depuis la création de son fameux trancheur manuel à volant « Légende » en 1934, l'entreprise n'a cessé de s'agrandir et de diversifier ses activités.*

*Ainsi, pour être au plus proche des problématiques de ses clients professionnels et leur apporter des solutions optimums pour l'exploitation et le développement de leurs entreprises ou services de restauration, elle fabrique aussi des hachoirs, des machines de mise en sous-vide ou encore des scies à os.*



## TRANCHEUR À VOLANT LÉGENDE Ø 370 AVEC PIED COULEUR ROUGE



TGP 350 STD

Alimentation:  
 **Électrique**

**+ PRODUIT**

Convient pour la coupe de  
jambon entier cru et cuit et tous  
types de charcuterie.

## TRANCHEUR TGN 300 STANDARD



TGN 300 STD


Dimension (LxPxH):  
**650 x 520 x 470 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**0,23 kW**

- + PRODUIT**
- Robuste
  - Compact
  - Étanchéité à l'arrière de la lame
  - Dimension de coupe 27 cm

## TRANCHEUR TGP 300 STANDARD

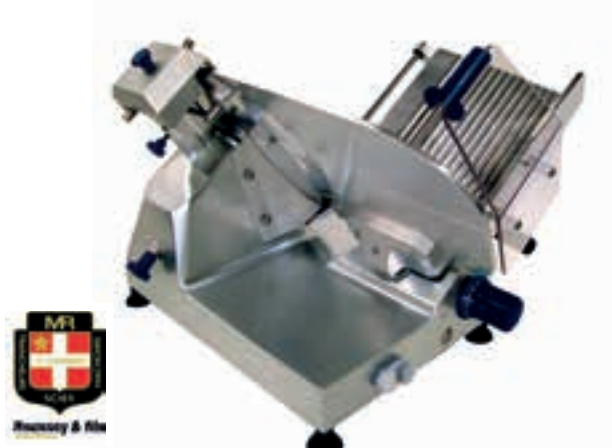

TGP 300 STD

Dimension (LxPxH):  
**660 x 550 x 470 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**0,37 kW**

- + PRODUIT**
- Puissant
  - Robuste
  - Idéal pour de la moyenne restauration, collège
  - Dimension de coupe 29 cm

## TRANCHEUR À GRAVITÉ LAGO 2 AUTOMATIQUE



TGP 350 STD

Dimension (LxPxH):  
**790 x 730 x 650 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**0,37 kW**

- + PRODUIT**
- Robuste
  - Compact
  - Étanchéité à l'arrière de la lame
  - Dimension de coupe 27 cm

## TRANCHEUR TGPAE 350 STANDARD AVEC CPTÉ TRANCH.



TGPAE STD

Dimension (LxPxH):  
**810 x 615 x 750 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**0,37 kW**

- + PRODUIT**
- Automatique pour les grands volumes
  - Système de contrepoids breveté
  - Boîtier compte tranches
  - Sélection de la course de chariot
  - Dimension de coupe 32 cm

## TABLE INOX ERGONOMIX



**TOURNUS**  
EQUIPEMENT

424702



Dimension (LxPxH):  
**1200 x 700 x 800 mm**

### + PRODUIT

Plan de travail à hauteur réglable. Permet à chacun de travailler à la hauteur qui lui convient. Contribue à réduire les risques de troubles musculo-squelettiques. La robustesse de la pompe et des vérins et la solidité du piétement soudé renforcé par la traverse et les entretoises soudées, assurent une parfaite stabilité du plan de travail pendant la montée, la descente et la phase d'utilisation.

## TABLE CENTRALE DÉMONTABLE INOX



**Madial**



9311127



Dimension (LxPxH):  
**1200 x 700 x 900 mm**

### + PRODUIT

Montage rapide et sans outils, table avec bords arrondis permettant de faciliter le nettoyage

## TABLE HAUTEUR VARIABLE RAYONNÉE TOUT INOX



**SOFINOR**



### + PRODUIT

- S'adapte à la taille des utilisateurs
- Évite les TMS (troubles musculo-squelettiques)
- Permet l'accueil des personnes à mobilité réduite
- Charge utile 200 kg
- Niveau variable par vérins avec tige acier inoxydable
- Plage de hauteur réglable de 700 mm à 1100 mm
- Système étanche

THV12RP



Dimension (LxPxH):  
**1200 x 700 mm**



Alimentation:  
**Électrique**



Puissance:  
**0,3 kW**

## TABLE DÉMONTABLE À BORDS DROITS EN INOX



**SOFINOR**



### + PRODUIT

- Montage facile et sans outils grâce au système TurnFix
- Bandeau tout inox
- Bords tombés 3 plis qui évitent tout dépôt et contamination et suppriment tout risque de coupure

TD712



Dimension (LxPxH):  
**1200 x 700 x 900 mm**

## BALANCE TOUT INOX 15 KG

**★ PRODUIT STAR**

**Creative Balance**

**ETXI-15**

Dimension (LxPxH):  
**284 x 232 x 95 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**0,03 kW**

**+ PRODUIT**

Balance compacte entièrement en acier inoxydable avec affichage à leds rouge. Son indice de protection IP 67 la protège contre les poussières, projections d'eau et lui permet de travailler dans les environnements humides.



## BALANCE DE FOURNIL 30 KG

**Creative Balance**



**RUBIS-30**

Dimension (LxPxH):  
**400 x 300 x 650 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**0,03 kW**

**+ PRODUIT**

Balance de fabrication française à colonne robuste, simple d'utilisation, idéale pour peser vos bacs en réception ou pour les préparations culinaires.



## BALANCE DE FOURNIL INOX 30 KG

**Creative Balance**

**TSI-30**

Dimension (LxPxH):  
**400 x 300 x 650 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**0,03 kW**

**EXISTE EN 150 KG**

**TSI-150**

Dimension (LxPxH):  
**500 x 400 x 650 mm**

**+ PRODUIT**

Robuste, simple d'utilisation et adaptée au pesage intensif. Capacité 30 kg et précision 5 g, plateau de 400 x 300 mm pour contenir vos bacs. Indicateur de poids en acier inoxydable avec chiffres rouges lumineux. Batterie interne rechargeable, autonomie de 30 heures. Entièrement étanche en acier inoxydable pour éviter que la farine ou poussière ne restent collées.



## BALANCE DE FOURNIL 60 KG

**Creative Balance**

**ETSX-60**

Dimension (LxPxH):  
**400 x 300 x 650 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**0,03 kW**

**+ PRODUIT**

Robuste, simple d'utilisation et adaptée au pesage intensif. Capacité 60 kg et précision 10 g, grand plateau 400 x 300 mm pour contenir vos bacs. Indicateur de poids en ABS avec grands chiffres rouges lumineux. Batterie interne rechargeable, autonomie de 30 heures. Colonne et plateau en acier inoxydable pour éviter que la farine ou poussière ne restent collées.





## HACHOIR À VIANDE 12C



★ **PRODUIT  
STAR**



TR12CQ01235M

Dimension (LxPxH):  
 **440 x 270 x 450 mm**

Alimentation:  
 **Électrique**

Puissance:  
 **0,75 kW (1 HP)**

### + PRODUIT

Corps et trémie en acier inox. Machine avec groupe de hachage entièrement amovible qui permet de le placer dans le réfrigérateur sans avoir à nettoyer les résidus de viande hachée après chaque utilisation conformément aux normes d'hygiène HACCP. En alternative, lavé également soigneusement dans un lave-vaisselle (seulement la version en acier inox).



*Le groupe Fimar est une société italienne qui, depuis plus de 40 ans, conçoit, développe, fabrique et vend dans le monde entier des machines de préparation des aliments, des équipements professionnels de réfrigération et de restauration et d'hôtellerie.*

## PÉTRIN À SPIRALE 25CNS



IM25CNS405T

Dimension (LxPxH):  
 **780 x 430 x 730 mm**

Alimentation:  
 **Électrique**

Puissance:  
 **1,5 kW (2 HP)**

### + PRODUIT

Pétrin à spirale avec tête relevable et cuve amovible. Machine pour le pétrissage de différents types de pâte, particulièrement adaptée aux pâtes tendres telles que le pain, la pizza et la piadina. Structure recouverte de peinture anti-rayures - les parties en contact avec les aliments telles que la cuve, la spirale et la brise-pâte sont en acier inox AISI 304 - microinterrupteur de sécurité sur le couvercle de la cuve

## MACHINE À PÂTE FRAÎCHE PF25E



PF25E235M

Dimension (LxPxH):  
 **300 x 550 x 425 mm**

Alimentation:  
 **Électrique**

Puissance:  
 **0,37 kW (0,5 HP)**

### + PRODUIT

Machine à pâtes fraîches pour mélanger et mouler des pâtes fraîches de différentes formes. Corps, cuve, support cuve, crochet de pétrissage et hélice en acier inox AISI 304 - micro interrupteur sur le couvercle de la cuve - couvercle grillé pour ajouter des ingrédients supplémentaires pendant le travail - panneau numérique - cuve complètement extractible lavable au lave-vaisselle.

## HACHOIR RÉFRIGÉRÉ MAP ARTIC LIGHT



ALIGHTR600R380

EXISTE EN ARTIC

Dimension (LxPxH):  
**475 x 485 x 470 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**1,405 kW**



ARTICR600-380

Dimension (LxPxH):  
**440 x 485 x 540 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**1,405 kW**



**+ PRODUIT**

Fluide frigorigère nouvelle génération R600

## TRANCHEUR SP 350 PIGNON AUTO + COMPTEUR TR



SP350AUTO

Dimension (LxPxH):  
**800 x 630 x 620 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**0,57 kW**



**+ PRODUIT**

Compteur de tranches ultra simple

## FOUR DE REMISE EN TEMPÉRATURE



**TOURNUS EQUIPEMENT**



507615

Dimension (LxPxH):  
**665 x 815 x 1636 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**9,85 kW**

**+ PRODUIT**

- Simplicité d'utilisation
- Étanchéité et isolation du tableau de commande
- Nettoyage facilité: glissières embouties, grille du ventilateur amovible, passe en machine à laver
- Économie d'énergie: touche «demi-charge»
- Porte réversible en standard
- Étanchéité: pas de fuite d'eau durant la période de chauffe
- Certification Longtime

## ROLL'SERVICE EN INOX



**TOURNUS EQUIPEMENT**



507381

Dimension (LxPxH):  
**528 x 821 x 1844 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**1,27 kW**

**+ PRODUIT**

- Nouveau panneau de commande tactile (gestion de la traçabilité grâce à l'enregistrement de la température dans l'enceinte; données récupérables sous forme d'un tableau excel via un port USB; enregistrement de la consommation électrique)
- Possibilité de modifier soi-même le sens d'ouverture de la porte
- Bandeau périphérique antichoc non marquant
- Certification Longtime



D I S T

I S T

R I B

U S

T I O

N

D I S T

R I B

U S

T I O

N



Notre Groupe Achat d'EuroChef, composé de 6 dirigeants d'entreprises d'installation de cuisines professionnelle, s'est réuni toutes les semaines pendant 1 an ! La demande d'être référencé est forte de la part des fournisseurs : l'appel d'offre a été envoyé à 250 fournisseurs, mais seuls 120 ont été choisis. Les critères sont nombreux : s'engager à respecter les délais, être le plus vertueux possible, la proximité...

C'est aussi une histoire d'humain : nous avons besoin d'être en confiance avec les fournisseurs et leurs équipes.



Ludovic BENARD



## LIGNE DE SELF EXIGENCE



En plus de deux siècles, Matfer Bourgeat groupe industriel 100 % français, est devenu leader mondial des équipements pour cuisines et laboratoires professionnels. Une réussite portée par une passion bien française pour le goût et la qualité, mais aussi par un appétit jamais rassasié pour l'innovation.



Dimension (LxPxH):

**Composition sur mesure**



### + PRODUIT

- Self d'entreprise ou de restauration commercial
- Large choix d'équipements, de styles et de personnalisation
- Cuve réfrigérée froid statique ou ventilé
- Buffet réfrigéré ou chauffant
- Vitrine neutre de présentation
- Vitrine réfrigérée

Nos missions:

- Contribuer aux émotions qui génèrent le plaisir des clients des métiers de bouche
- Améliorer la sécurité alimentaire
- Éviter le gaspillage et participer à la protection de l'environnement
- Protéger les salariés des maladies professionnelles des métiers de bouche.

## EXIGENCE VITRINE RÉFRIGÉRÉE DE SELF SERVICE PULS'AIR SYSTEM



Dimension (LxPxH):

**Composition sur mesure**

### + PRODUIT

- Service 24 heures
- Large choix de styles et de personnalisation

## EXIGENCE VITRINE RÉFRIGÉRÉE DE PRÉSENTATION AIR SYSTEM



Dimension (LxPxH):

**Composition sur mesure**

### + PRODUIT

- Service 4 heures
- Large choix de styles et de personnalisation



## LIGNE DE SELF



Dimension (LxPxH):  
 **Composition sur mesure**

### + PRODUIT

Des meubles neutres, froids et chauds, pour s'adapter au plus grand nombre.



*PYRENOX, c'est 20 ans d'expérience dans la fabrication de matériel de Distribution et de Cuisine professionnelle. PYRENOX développe une gamme « Espace » de self-service inox approuvée et éprouvée, et de nombreuses réalisations sur mesure répondant à vos exigences.*



## LIGNE DE SELF ET BUFFET DE DISTRIBUTION



Dimension (LxPxH):  
 **Composition sur mesure**

### + PRODUIT

Des meubles neutres, froids et chauds, pour s'adapter au plus grand nombre.



## TABLE À ROULEAUX

**BCinox**

TR2023

Dimension (LxPxH):  
2000 x 634 x 900 mm

## STATION COCKTAILS

**BCinox**

YERMATTI

Dimension (LxPxH):  
1100 x 650 x 900 mm

**+ PRODUIT**

Sur mesure, modulable

## TABLE STANDARD MOBILE

**BCinox**

TCP1407

Dimension (LxPxH):  
1400 x 700 x 900 mm

## ÉTAL À POISSON NEUTRE INCLINÉ LG 3000

**BCinox**

EPN13

Dimension (LxPxH):  
3000 x 1000 x 950 mm

**+ PRODUIT**

Sur mesure, modulable

## BUFFET



AIFASTGOIVTRF20P

Dimension (LxPxH):  
 **2 718 x 1152 x 1530 mm**

Alimentation:  
 **Électrique**

Puissance:  
 **0,82 kW**

#### + PRODUIT

- Structure avec panneaux de bois lamellé-collé
- Version réfrigérée ventilée avec contrôle thermostatique
- Réservoir en acier inoxydable AISI 304
- Aménagements intérieurs pour 6 Gastronorm 1/1
- Éclairage avec des lumières LED à faible consommation d'énergie
- Coque haut/bas à une touche en verre trempé
- Pieds réglables en hauteur à la base





## NAVETTE TAILLE L - 4 PORTES



★ PRODUIT  
STAR

**rational**  
PRODUCTION

SP1L

Dimension (LxPxH):  
798 x 914 x 1629 mm

Alimentation:  
Électrique

## UNITRAY 2 OPTION 6 ROUES



**rational**  
PRODUCTION

VN2-6RFRCENT

## PLATEAU RP CAPPUCCINO



**rational**  
PRODUCTION

MACC10232

Dimension (LxPxH):  
530 x 325 mm

## PLATEAU RP GRIS



**rational**  
PRODUCTION

MACC11010

Dimension (LxPxH):  
530 x 325 mm

## BORNE TAILLE L



**rational**  
PRODUCTION

VD1L

Dimension (LxPxH):  
737 x 388 x 2 066 mm

Alimentation:  
Électrique

## EVOMULTI



**rational**  
PRODUCTION

VEI-6R

## EVOLITE S



**rational**  
PRODUCTION

VLI-LC

## ARMOIRE SATELLITE CHAUFFANT



**★ PRODUIT STAR**



840240



Dimension (LxPxH):  
**791 x 959 x 1876 mm**



Alimentation:  
**Électrique**



Puissance:  
**2,9 kW**

### + PRODUIT

L'armoire Satellite 4G offre toutes les garanties pour un maintien à température chaud des aliments et préparations tout en préservant leur goût et leur qualité. Maniable, facile d'utilisation grâce à son panneau de commande fonctionnel, nettoyage rapide et facilité avec les parois équipées de glissières «monobloc» embouties.

## ARMOIRE SATELLITE RÉFRIGÉRÉE



842040



Dimension (LxPxH):  
**791 x 1129 x 1876 mm**



Alimentation:  
**Électrique**



Puissance:  
**0,5 kW**



### + PRODUIT

L'armoire Satellite 4G offre toutes les garanties pour un maintien à température froid des aliments et préparations tout en préservant leur goût et leur qualité. Maniable, facile d'utilisation grâce à son panneau de commande fonctionnel, nettoyage rapide et facilité avec les parois équipées de glissières «monobloc» embouties.

## CHARIOT À NIVEAU CONSTANT CHAUFFANT



777326



Dimension (LxPxH):  
**990 x 510 x 900 mm**



Alimentation:  
**Électrique**



Puissance:  
**1,4 kW**



### + PRODUIT

Prélèvement des assiettes à hauteur constante: préserve des TMS du dos. Réglage facile et rapide des silos pour s'adapter à toutes les dimensions d'assiettes.

## CHARIOT À NIVEAU CONSTANT POUR PLATEAUX



777906



Dimension (LxPxH):  
**887 x 547 x 952 mm**



### + PRODUIT

Préserve des TMS du dos grâce au plateau à hauteur constante - Facilite le transport avec ses 4 roues pivotantes.

## DISTRIBUTEUR D'ASSIETTES 18-33



**B.PRO**  
CATERING SOLUTIONS

573778

Dimension (LxPxH):  
1076 x 520 x 1030 mm

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**1,2 kW**

## CONTENEUR DE TRANSPORT EN ACIER INOXYDABLE



**B.PRO**  
CATERING SOLUTIONS

575201

Dimension (LxPxH):  
590 x 821 x 1302 mm

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**0,8 kW**

## CONTENEUR DE TRANSPORT DE REPAS



**B.PRO**  
CATERING SOLUTIONS

575206

Dimension (LxPxH):  
1026 x 821 x 1565 mm

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**1,59 kW**

## CHARIOT DE DISTRIBUTION DE REPAS



**B.PRO**  
CATERING SOLUTIONS

572151

Dimension (LxPxH):  
1276 x 714 x 933 mm

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**2,85 kW**

## B. PROTHERM CAISSON DE TRANSPORT



**B.PRO**  
CATERING SOLUTIONS

572536

Dimension (LxPxH):  
692 x 440 x 660 mm


Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**0,2 kW**

## SOLUTION DE REMISE ET MAINTIEN EN TEMPÉRATURE MULTI PORTIONS



**PRODUIT STAR**



PS2207DR



Dimension (LxPxH):  
**1460 x 680 x 1065 mm**



Alimentation:  
**Électrique**



Puissance:  
**6,5 kW**

### + PRODUIT

Remise ou maintien en température d'aliments de textures ou contenants différents avec un paramétrage individuel des plaques possible.

## SOLUTION DE DISTRIBUTION DE REPAS EN PLATEAUX INDIVIDUELS



PS4324DR83



Dimension (LxPxH):  
**985 x 750 x 1445 mm**



Alimentation:  
**Électrique**



Puissance:  
**6,3 kW**

### + PRODUIT

Compact, ergonomique pour la distribution de plateaux complets chauds et froids sans manipulation

## SOLUTION DE MAINTIEN EN TEMPÉRATURE MULTI PORTIONS



PS2240CR



Dimension (LxPxH):  
**1215 x 680 x 1025 mm**



Alimentation:  
**Électrique**



Puissance:  
**2,1 kW**

### + PRODUIT

Léger compact et maniable conçu pour la liaison chaude

## SOLUTION DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION



PS1213C1C85



Dimension (LxPxH):  
**690 x 780 x 1515 mm**



Alimentation:  
**Électrique**



Puissance:  
**2,1 kW**

### + PRODUIT

Modulable pour chaque organisation logistique

## VITRINE RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE NOIRE GN 1/1



CD 800 B

Dimension (LxPxH):  
**785 x 735 x 650 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**0,39 W**



Fondée en 1947, la société ROLLER GRILL INTERNATIONAL propose une large gamme d'équipements de cuisine fabriqués en France, innovants et de qualité.



## SALAMANDRE MOBILE, 2 ZONES, VITROCÉRAMIQUE ET PDS



SEM 600 PDS

Dimension (LxPxH):  
**600 x 590 x 640 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**3,05 W**

## PRO CART ULTRA 10 BACS GN1/1



ADCRC401

Dimension (LxPxH):  
558,8 x 863,6 x 1701,8 mm

Alimentation:  
Électrique

Puissance:  
0,51 kW

### + PRODUIT

- Chariots Isothermes PRO CART ULTRA® pour Bacs Gastronormes
- Réfrigération mobile sans compresseur
- Aliments chauds et froids dans un seul chariot
- Modules interchangeable un chaud et un froid
- Efficacité énergétique : jusqu'à 30 % d'économie
- Capacité totale: 10 Bacs GN 1/1 de 10 cm de profondeur

## EXISTE AUSSI EN FORMAT 20 BACS GN1/1



PCU2000HC4625

Dimension (LxPxH):  
762 x 965,2 x 1727,2 mm

Alimentation:  
Électrique

Puissance:  
0,51 kW

## CHARIOT À ASSIETTES COMPACTE ET AJUSTABLE



dbmark

ADCRC401

Dimension (LxPxH):  
760 x 760 x 840 mm

### + PRODUIT

- Fabriqué à partir de matériaux plastiques composites très durables
- Pratiquement incassable et garantie à 100 % contre la rouille et la corrosion
- Entretien réduit - pas de soudures cassées, de déformations ou de bords tranchants et ils sont faciles à nettoyer
- Pour une utilisation en réfrigérateurs, congélateurs, blast chillers ou armoires de fermentation
- Résistance thermique de -40 °C à 177 °C

## ÉCHELLES GASTRONOMES GN1/1



dbmark

UGNPR11F18480

Dimension (LxPxH):  
730,3 x 438 x 1707 mm

## ÉCHELLES 60/40 18 GLISSIÈRES



dbmark

UPR6040F18480

Dimension (LxPxH):  
783 x 516 x 1708 mm

### + PRODUIT

- Matériaux plastiques composites très durables
- Garantie contre la rouille et la corrosion
- Peu d'entretien - pas de soudures cassées, de déformations ou de bords tranchants et facile à nettoyer
- Idéal pour maintenir et présenter les bacs GN pour la préparation, la décongélation ou le refroidissement des aliments en vrac



## VITRINE NOIRE DROITE SERVICE ARRIÈRE



WDG156FB

Dimension (LxPxH):  
**1500 x 660 x 1200 mm**Alimentation:  
**Électrique**Puissance:  
**0,55 kW**
**PRODUIT  
STAR**
+ **PRODUIT**

- Faible consommation énergétique
- Gaz écologique
- Montée sur roulettes de série
- Idéal pour la présentation des produits face aux clients
- Disponible en 4 longueurs différentes: 900, 1200, 1500 et 1800 mm

## DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE CAFÉ KV1 COMFORT




190031

Dimension (LxPxH):  
**511 x 390 x 582 mm**Alimentation:  
**Électrique**Puissance:  
**2,7 kW**+ **PRODUIT**

Des commandes tactiles simples et intuitives avec un écran publicitaire personnalisable

## MICRO-ONDES



610839

Dimension (LxPxH):  
**540 x 420 x 338 mm**Alimentation:  
**Électrique**Puissance:  
**2,8 kW**+ **PRODUIT**

Compact et puissant



★ **PRODUIT  
STAR**


## VITRINE DE PRÉSENTATION POUR PÂTISSERIE ET SNACKING



VITRINE PÂTISSERIE/SNACKING

+ **PRODUIT**

Fabrication sur-mesure et française

Dimension (LxPxH):  
 **sur mesure**  
**nous consulter**

Alimentation:  
 **Électrique**

## FOUR À MICRO-ONDES CAFÉTÉRIA SOLE FIXE



**CODIGEL**  
ÉQUIPEMENT DE RESTAURATION

**P1100C**

Dimension (LxPxH):  
 **520 x 456 x 312 mm**

Alimentation:  
 **Électrique**

Puissance:  
 **1,1 kW**

+ **PRODUIT**

Nouveau panneau de commande intuitif avec des symboles. Sole fixe plus résistante et nettoyage facilité

## CHARIOT ISOBOX FLEX 2/16



**★ PRODUIT STAR**

**HUPFER**

517803

Dimension (LxPxH):  
1100 x 800 x 970 mm

**+ PRODUIT**

- Flexibilité maximale
- Chariot complètement modulable
- Utilisation possible en neutre, chaud/froid, chaud/chaud, froid/froid en déplaçant simplement les blocs à l'arrière
- Nettoyage absolument sans risque

## ACCESSOIRES POUR ISOBOX FLEX



**HUPFER**

01.6355.3

**+ PRODUIT**

Bloc de chauffe amovible, pour le maintien en température.



01.6424.7

**+ PRODUIT**

Bloc réfrigérant amovible pour le maintien en température.

## CHARIOT NIVEAU CONSTANT ERGO POUR 1 PILE DE BACS EURO



**HUPFER**



01.6389,5

Dimension (LxPxH):  
710 x 802 x 899 mm

**+ PRODUIT**

Travail ergonomique. Solution polyvalente. Chariot à niveau constant avec une pile de bacs EURO pour la mise à disposition des bacs EURO principalement utilisés dans toutes les cuisines centrales.

## CHARIOT NIVEAU CONSTANT ERGO POUR 2 PILES DE BACS EURO



**HUPFER**

01.6352.4

Dimension (LxPxH):  
758 x 1023 x 982 mm

**+ PRODUIT**

Travail ergonomique. Solution polyvalente. Chariot à niveau constant avec 2 piles de bacs EURO pour la mise à disposition des bacs EURO principalement utilisés dans toutes les cuisines centrales.

## BAR SUR MESURE



★ **PRODUIT  
STAR**

**GASTRO POLAND**

Sur mesure



Dimension (LxPxH):  
**sur-mesure**

**GASTRO POLAND**

*L'entreprise GASTROPOLAND est spécialisée dans le domaine des équipements professionnels en inox. Du projet standard au projet sur-mesure, GASTROPOLAND offre une vision claire de votre projet et un résultat à la hauteur de vos attentes.*



**W**  
**A**  
**T**  
**E**  
**R**  
**I**  
**S**  
**L**  
**I**  
**F**  
**E**



Notre responsabilité sociétale guide nos choix. Ces dernières années, notre démarche s'est centrée sur l'humain : en valorisant le bien-être de nos collaborateurs, on répond mieux aux besoins de nos clients. Depuis notre création, nous accordons notre confiance à 120 partenaires rigoureusement choisis. Nos accords de partenariat leur assurent des volumes significatifs. Ainsi, EuroChef contribue à la pérennité de tout un écosystème.



Olivier BEGUIER

# LAVE-VAISSELLE À CAPOT PREMAX AVEC POWER PLUS ET ASR



**★ PRODUIT  
STAR**



AUP



Dimension (LxPxH):

**811 x 815 x  
1610/2195 mm**



Alimentation:

**Électrique**



Puissance:

**13,6 kW**

## + PRODUIT

- De 70 à 140 casiers/h
- Disponible en version large ou double
- ASR
- Extracteur automatique de déchets
- Suppression du pré lavage manuel
- Consommation d'eau: 1,4 l d'eau par cycle
- Économise jusqu'à 44 % d'eau et de produits lessiviels
- Cycle de lavage haute pression
- Capot fermé 4 faces
- Relevage automatique du capot en option



*Ma machine à capot Premax répond parfaitement à mes attentes du fait de sa polyvalence qui me permet un lavage de toute la batterie pendant la mise en place puis de la vaisselle durant le service.*

*Elle allie efficacité, rapidité et qualité de lavage.*

*J'utilise également un lave-verres Premax avec séchage intégré dont les résultats sont irréprochables.*

**Jean-Luc TARTARIN**

Chef étoilé - Le Havre

## LAVE-VERRES PREMAX COMPACT



### + PRODUIT

- Lave verres compact idéal pour les espaces étroits (460 cm de large).
- Casiers 400 x 400 mm.
- Jusqu'à 48 casiers/h, 770 verres/h.
- Seulement 1,9 l d'eau par cycle.
- Système de filtration incluant un pré lavage réduisant la consommation de détergent jusqu'à 35 %.
- Disponible avec adoucisseur ou osmoseur intégré.


## LAVE-VAISSELLE FRONTAL PREMAX



### + PRODUIT

- Cycle de thermodésinfection conforme à la norme A0=60 EN ISO 15883.
- Séchage intégré, pas besoin d'essuyage manuel.
- Système double casiers.
- Adoucisseur intégré.
- Aucun dégagement de buée.

## LAVE-VAISSELLE FRONTAL PREMAX SÉCHANT

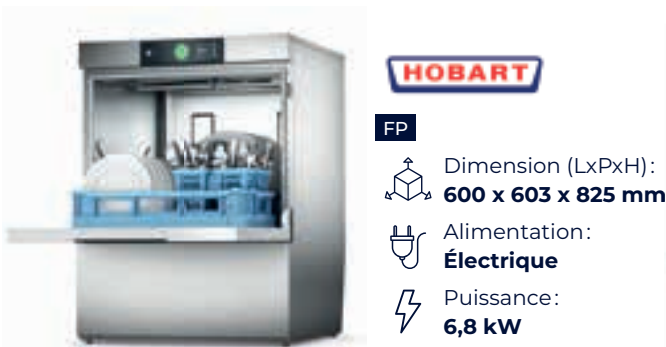

### + PRODUIT

- Seulement 1 l d'eau par cycle.
- Séchage intégré, pas besoin d'essuyage manuel.
- Système double casiers.
- Casiers 500 x 500 mm.
- Hauteur de passage de 425 mm.
- Aucun dégagement de buée.
- Disponible avec adoucisseur intégré.
- Jusqu'à 90 casiers/h.
- Disponible en version EURONORM 400 x 600 mm pour plaques et bacs.

## LAVE-VERRES PREMAX SÉCHANT



### + PRODUIT

- Séchage intégré, pas besoin d'essuyage manuel.
- Aucun dégagement de buée.
- Casiers 500 x 500 mm.
- Jusqu'à 60 casiers/h, 2160 verres/h.
- Seulement 2 l d'eau par cycle.
- Système de filtration incluant un pré lavage réduisant la consommation de détergent jusqu'à 35 %.
- Disponible avec adoucisseur ou osmoseur intégré.



## LAVE-VAISSELLE ET USTENSILES DOUBLE NIVEAU DE LAVAGE



★ **PRODUIT  
STAR**

**HOBART**

TLW

Dimension (LxPxH):  
 **1510/1995 mm x  
815/915 mm**

Alimentation:  
 **Électrique**

Puissance:  
 **13,6 kW**

### + PRODUIT

- Double capacité grâce à une 2<sup>e</sup> enceinte de lavage.
- Jusqu'à 120 casiers/h.
- Lavage simultané de différents éléments de vaisselle.
- Programme spécial ustensiles.
- Disponible avec adoucisseur intégré.

## MACHINES À AVANCEMENT AUTOMATIQUE DE CASIERS PREMAX



**HOBART**

CP

Alimentation:  
 **Électrique**

### + PRODUIT

- Capacité triple grâce au système de lavage latéral.
- Double enceinte de lavage (UPT).
- Casiers 600 x 760 mm ou 1240 x 700 mm.
- Hauteur de passage 860 mm.
- Cycle de lavage intensif avec vapeur.
- Pompe de lavage haute pression.
- En option : condenseur/récupérateur d'énergie.

## LAVE USTENSILES FRONTAL PREMAX AVEC PROGRAMME VAPEUR



**HOBART**

**UP**

Dimension (LxPxH):  
 **840 x 945 x 1984/2417 mm**

Alimentation:  
 **Électrique**

Puissance:  
 **18,5 kW**

**+ PRODUIT**

- Capacité triple grâce au système de lavage latéral.
- Double enceinte de lavage (UPT).
- Cycle de lavage intensif avec vapeur.
- Pompe de lavage haute pression.
- Condenseur/récupérateur d'énergie en option.

## LAVE VERRES ECOMAX CASIER 400



**HOBART**

**G404-10B**

Dimension (LxPxH):  
 **436 x 534 x 700 mm**

Alimentation:  
 **Électrique**

## MACHINES À AVANCEMENT AUTOMATIQUE DE CASIERS PREMAX



**HOBART**

**+ PRODUIT**

- De 80 à 200 casiers/h.
- Cuve emboutie et filtres de cuve en inox.
- Bras de lavage sans bouchon et tout inox.
- Commande électronique avec affichage des températures et vidange automatique.
- Condenseur récupérateur d'énergie.
- 3 vitesses d'avancement et double rinçage en option.

**CS**

Alimentation:  
 **Électrique**

## MACHINES À CONVOYEUR PREMAX



**HOBART**

**+ PRODUIT**

- De 2800 à 11100 assiettes/h.
- Machine la plus économique du marché grâce à une pompe à chaleur avec récupération d'énergie sur l'eau de vidange.
- Tableau de commandes sans carte électronique pour plus de fiabilité.
- Démarrage auto programmable.
- Triple rinçage avec réduction de la consommation de produit lessiviel.
- Dosage de produits lessiviels qui s'adaptent en fonction de la salissure en option.

**FTPI**

Alimentation:  
 **Électrique**

# CONCEPT EUROCHEF & DIHR

## TWIN STAR 2 HIGH TEMP



SMART LABEL



EUROCHEF

### TWINSTAR 2 HIGHTEMP



Dimension (LxPxH):  
**1315 x 810 x 1988 mm**



Alimentation:  
**Électrique**



Puissance:  
**6,52 kW**

★ **PRODUIT STAR**




La vaisselle est mieux lavée qu'avec un lave-vaisselle normal car il est inutile de repasser derrière. La manipulation est moins fatigante. Le lave-vaisselle Twin Star est pratique car en plus d'avoir une grande capacité qui permet de laver pratiquement toute la vaisselle, elle nous permet de faire autre chose en même temps.

**Résidence Les Abies**  
L'Absie



### Voir la vidéo de présentation

Cette armoire de lavage fascinante permet une économie d'énergie, espace, produits chimiques, temps de travail et main-d'œuvre... Le retour sur investissement se fait en moins d'un an! La Twin Star, LA révolution du lavage, a obtenu le prix Green Smart Label au salon HOST 2021 pour sa durabilité.

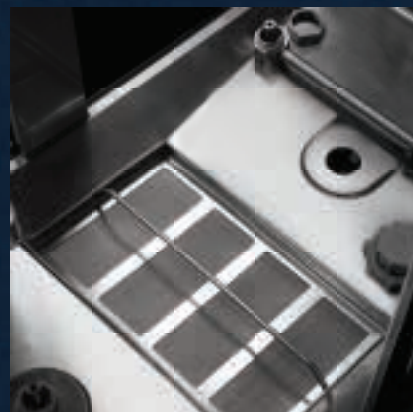

### UN CONCEPT DE LAVAGE VERTICAL INNOVANT, COMPACT, SILENCIEUX, ÉCOLOGIQUE, ÉCONOMIQUE ET ERGONOMIQUE.

#### L'ARMOIRE LAVANTE TWIN STAR 2 UN SYSTÈME CLOS, VERTICAL, TOUT INOX ET VERRE SÉCURIT

- Tous types de vaisselles.
- 9 programmes: détrempage, éco, standard, intensif, verrerie, chauffe assiette, auto nettoyant, thermodésinfectant à 93 °C.
- Installation facile: 2 alimentations d'eau (1 EC adoucie et 1 EF adoucie),
- 1 vidange et 1 alimentation électrique protégée suffisent.
- Pas de système de ventilation requis: pas de hotte d'extraction, une simple VMC suffit.
- Port USB pour HACCP

- Ergonomique: à hauteur humaine, réduit les manipulations, le temps de chargement et les risques d'accident.
- Écologique & Économique: en électricité, en eau et produits de lavage. Utilisable en demi-charge ou de nuit.
- Hygiène, soin et efficacité: Un simple poste de dérochage suffit. Les filtres, la diversité des cycles et la puissance de la machine font le reste.
- Flexible: Départ différé pour un usage adapté au rythme de la mise en place et du service.

# LAVE-VAISSELLE À CONVOYEUR QX 376



QX 376



Dimension (LxPxH):

**5100 x 985 x  
2200 mm**



Alimentation:

**Électrique**



Puissance:

**29,45 kW**

## + PRODUIT

Conformément à notre vision de durabilité et à l'attention portée aux coûts d'exploitation des clients, la gamme QX a été renouvelée

Le résultat est une réduction de la consommation en eau de plus de 35 % tout en continuant de garantir des résultats de rinçage de haute qualité

Un système innovant de récupérateur de chaleur avec pompe à chaleur 30 % plus efficace a été mis en place

## LAVE-BATTERIE GRANULÉS 900 HR PLUS



### GRANULES 900 HR PLUS

Dimension (LxPxH):  
**10950 x 910 x 28310 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**12,9 kW**

## LAVE-VAISSELLE À CAPOT HT12 ELECTRON PLUS HR H+



### HT12 ELECTRON PLUS HR H+

Dimension (LxPxH):  
**720 x 735 x 2095 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**10,5 kW**



### + PRODUIT

La gamme de machines à Granules DIHR, brevetée depuis plus de 15 ans, a permis à des milliers de clients de réaliser des économies considérables de temps, d'argent et d'énergie en venant à bout de la saleté tenace grâce à son pouvoir abrasif.

Suite à ce succès, nous présentons la GRANULES 600 DUAL POWER PLUS à HOST 2023, lave-ustensiles à granules polyvalente qui peut également laver la vaisselle.

### + PRODUIT

Nous avons développé les modèles PLUS avec rinçage garanti à température et pression constantes et deux programmes Hygiène+ (A0 =30 sur l'échelle de thermo-désinfection selon la norme EN ISO 15883-1) avec spécifications techniques strictes. Grâce à ces derniers développements technologiques, ces machines encore plus résistantes, favoriseront l'élimination presque totale de la charge bactérienne.

## LAVE-VAISSELLE FRONTAL GS 50 D



### GS 50 D

Dimension (LxPxH):  
**590 x 600 x 850 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**5,2 kW**

## LAVE-VAISSELLE À AVANCEMENT AUTOMATIQUE AVEC DOUBLE RINÇAGE



### RX 144

Dimension (LxPxH):  
**2100 x 805 x 1830 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**20,6 kW**

## GRANULE MAXI COMPACT



**★ PRODUIT  
STAR**

**NOR-DISK**  
CLEAN SOLUTIONS

20721

 Dimension (LxPxH):  
**1452 x 1089 x 2039 mm**

 Alimentation:  
**Électrique**

 Puissance:  
**21 kW**



**Voir la vidéo  
de présentation**

### **+ PRODUIT**

Lave batterie hybride à granules bio dégradables autonettoyant compact à double portes frontales utilisant la technologie du lavage à haute pression et du sablage à projection de granules bio dégradables 8 bacs GN 1/1 profondeur 200 mm ou équivalent ou batterie variée.



*Gain de temps, facile  
à utiliser, lavage  
impeccable.*

**Collège Claude Chappe**  
Gallargues Le Montoux

## LAVE BATTERIE TRAVERSANT À GRANULES GRANULE GASTRO



NOR:DISK  
CLEAN SOLUTIONS



26454

Dimension (LxPxH):  
850 x 1002 x 2339 mm

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**11,9 kW**

### + PRODUIT

- Lave batterie hybride à granules bio dégradables autonettoyant compact à capot motorisé et panier rotatif utilisant la technologie du lavage à haute pression et du sablage à projection de granules
- 1 panier rond de lavage pour 2 bacs GN 2/1 profondeur 100 mm ou 6 bacs GN 1/1 profondeur 65 mm ou 3 GN 1/1 profondeur 200 mm et/ou batterie

## GRANULE COMBI - LAVE BATTERIE & VAISSELLE TRAVERSANT À GRANULES



NOR:DISK  
CLEAN SOLUTIONS



26455

Dimension (LxPxH):  
850 x 1002 x 2339 mm

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**12,6 kW**

### + PRODUIT

- Combiné hybride à granules bio dégradables: lavage vaisselle et batterie autonettoyant compact à capot motorisé et panier rotatif utilisant la technologie du lavage à haute pression et du sablage à projection de granules
- 1 panier rond de lavage pour 2 bacs GN 2/1 profondeur 100 mm ou 6 bacs GN 1/1

## GRAN. SMART COMPACT



NOR:DISK  
CLEAN SOLUTIONS



26456

Dimension (LxPxH):  
1025 x 1314 x 2026 mm

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**11,5 kW**

### + PRODUIT

- Combiné hybride à granules bio dégradables: lavage vaisselle et batterie autonettoyant compact à capot motorisé et panier rotatif utilisant la technologie du lavage à haute pression et du sablage à projection de granules
- 1 panier rond de lavage pour 2 bacs GN 2/1 profondeur 100 mm ou 6 bacs GN 1/1

## ÉQUIPEMENT DE DOSAGE GRANULE GASTRO / GRANULE COMBI

NOR:DISK  
CLEAN SOLUTIONS



28469



## LAVE VERRES FRONTAL




**PRODUIT  
STAR**




**smeg**

UG415D-1

 Dimension (LxPxH):  
**515 x 710 x 850 mm**

 Alimentation:  
**Électrique**

 Puissance:  
**5,2 / 3,8 kW**

**+ PRODUIT**

Une interface intuitive permet d'afficher les différents programmes de lavage, les températures et les diagnostics. Les bras de lavage et de rinçage sont en inox et se démontent si facilement qu'aucun outil n'est nécessaire. La position et l'inclinaison des buses ainsi que la vitesse des bras rotatifs et la pression des jets d'eau sont calibrés de façon à maximiser les résultats et à atteindre la vaisselle sous tous les angles. L'isolation efficace de la machine, de la cuve et de la chaudière réduit dans une très large mesure la déperdition de chaleur et le temps de fonctionnement des résistances de la cuve et de la chaudière.

## LAVE-VAISSELLE FRONTAL



**smeg**

UD515D

 Dimension (LxPxH):  
**600 x 600 x 820 mm**

 Alimentation:  
**Électrique**

 Puissance:  
**7,3 / 5 kW**

## MACHINE À CAPOT



**smeg**

SPH515

 Dimension (LxPxH):  
**635 x 750 x 1510 mm**

 Alimentation:  
**Électrique**

 Puissance:  
**9,7 kW**

## LAVE VERRES FRONTAL



**smeg**

SPG405

 Dimension (LxPxH):  
**440 x 555 x 695 mm**

 Alimentation:  
**Électrique**

 Puissance:  
**4,6 / 3,2 kW**

## LAVE-VAISSELLE FRONTAL



**smeg**

UD505D

 Dimension (LxPxH):  
**578 x 598 x 820 mm**

 Alimentation:  
**Électrique**

 Puissance:  
**5,7 / 3,2 kW**

# CONVOYEUR MOTORISÉ À CORDES - LONGUEUR 2 M



BCED2

Dimension (LxPxH):  
**Sur mesure**



*Validex est connu pour concevoir et fabriquer des solutions logistiques de laverie de vaisselle dans le secteur de la restauration collective partout dans le monde. Nos solutions sur mesure et performantes (transport, tri, stockage, traitement des déchets) répondent à des exigences élevées et des problématiques complexes. Nos solutions sont efficaces, faciles à installer, compactes, conçues par notre bureau d'études et testées à l'atelier avant expédition et mise en oeuvre.*

## TRANSPORTEUR À CHÂÎNE À CARDANS POUR CASIERS



TCC1ML

Dimension (LxPxH):  
**Sur mesure**

## ASCENSEUR DESCENSEUR À CORNIÈRES



CVC

**+ PRODUIT**

Il permet de transporter des plateaux repas de la salle à manger vers la laverie de vaisselle se trouvant à un niveau différent

## EXTRACTEUR MAGNÉTIQUE DE COUVERTS (SANS BOÎTIER DE COMMANDE)



EMC

**+ PRODUIT**

Permet d'extraire automatiquement les couverts ferritiques des plateaux

## PLONGE 2 BACS AVEC ÉGOUTTOIR LISSE ET ÉTAGÈRE BASSE



GASTRO POLAND

GK 308/14

Dimension (LxPxH):  
700 x 1600 x 900 mm

## TABLE D'ENTRÉE À ROULEAUX



GASTRO POLAND

GK 114/05

Dimension (LxPxH):  
750 x 1400 x 900 mm

## TABLE D'ENTRÉE




GASTRO POLAND

GK 110/01

Dimension (LxPxH):  
750 x 600 x 900 mm

## ENVIRONNEMENT LAVERIE

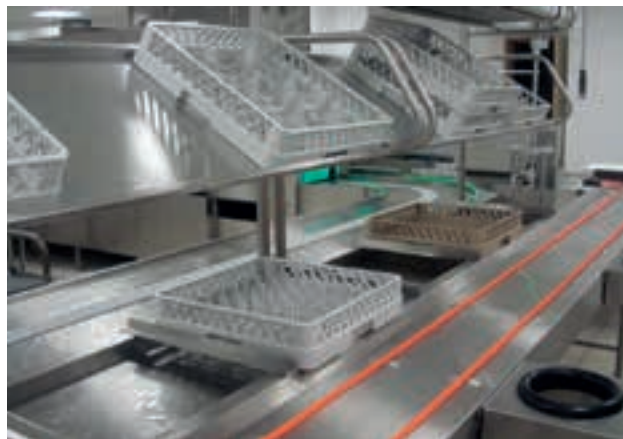

Sopacom



TECHNICORD

Dimension (LxPxH):  
**Sur mesure**

Alimentation:  
**Électrique**



## COLONNE MÉL. SUR PLAGE DOUCHETTE ET BEC LG 250 MM



**PRESTO**

70820

Dimension (LxPxH):  
90 x 700 x 300 mm

**+ PRODUIT**

Douchette Safetouche 2 jets réglables



**Voir la vidéo  
de présentation**

## MINI COLONNE - MÉL. PLAGE DOUCHETTE ET BEC 250 MM



**PRESTO**



70830

Dimension (LxPxH):  
90 x 700 x 300 mm

**+ PRODUIT**

Hauteur Mini pour faibles espaces



## MÉLANGEUR SUR PLAGE



PRESTO



70802

Dimension (LxPxH):  
 90 x 400 x 250 mm

**+ PRODUIT**

- Bec orientable
- Tête céramique 1/4 tour

## MITIGEUR SUR PLAGE MOCOMMANDE SPÉCIAL BAR



PRESTO



70832

Dimension (LxPxH):  
 90 x 400 x 250 mm

## MITIGEUR ELECTRONIQUE



PRESTO



56200

Dimension (LxPxH):  
 340 x 210 x 74 mm

## MITIGEUR SUR PLAGE COMMANDE AU COUDE LATÉRALE



PRESTO



70834

Dimension (LxPxH):  
 90 x 400 x 250 mm

**+ PRODUIT**

Commande latérale ergonomique

## COLONNE MIT. SUR PLAGE DOUCHETTE ET BEC LG 250 MM



PRESTO



70818

Dimension (LxPxH):  
 90 x 700 x 300 mm

**+ PRODUIT**

Douchette Safetouche 2 jets réglables

## COLONNE MELANGEUR 2 TROUS MURAL, AVEC DOUCHETTE



PRESTO



70814

Dimension (LxPxH):  
 90 x 700 x 300 mm

## DOUCHETTE MONOTROU MONTAGE SUR TABLE AVEC ROBINET INTERMED. 1/4 TOUR



**linum**

LKF-2411-000

### + PRODUIT

- Quart de tour
- Flexible en acier inoxydable revêtement en matière synthétique - Ressort en acier gris plastifié
- Pommeau de douche ergonomique
- Pièces détachées disponibles sur demande
- Avec robinet intermédiaire et col-de-cygne 250 mm
- Clapets anti-retour
- Hauteur 1250 mm sur table
- Diamètre de perçage 30 mm
- Arrivées d'eau Raccords flexibles 1/2
- Débit 17 l/min à 3 bars
- Pression max.: 5 bars

## ROBINET MÉLANGEUR MONOTROU QUART DE TOUR - 300 MM



**linum**

LKF-1414-000

### + PRODUIT

- Matière: chromée
- Quart de tour
- Bec pivotant: 300 mm
- Hauteur sur table: 290 mm
- Diamètre de perçage: 30 mm
- Débit à 3 bars: 14 l/min
- Pression max.: 5 bars
- Avec raccords flexibles 3/8 - L=400 mm

## DOUCHETTE COL DE CYGNE MONO TROU



**adial**

5553AZ

### + PRODUIT

Douchette robuste et qualitative, disposant d'un flexible qui s'adapte à tous les ressorts

## CASIER FOND PLAT NK+ 500 X 500 MM



A301205

Dimension (LxPxH):  
500 x 500 x 105 mm

### + PRODUIT

Construction circulaire optimisant la diffusion du jet de lavage, compatible avec tous les modèles de lave-vaisselle à avancement automatique

## CASIER À ASSIETTES P18-12 500 X 500 MM À PICOTS




A301260

Dimension (LxPxH):  
500 x 500 x 105 mm

### + PRODUIT

Picots en forme de sapin pour un meilleur maintien des assiettes. Bonne prise sur les 4 faces.

## CASIER À VERRES 500 X 500 36 CASES - HAUTEUR 73 MM

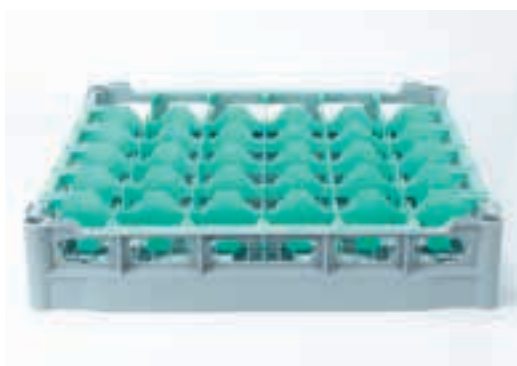

A6X6/73

Dimension (LxPxH):  
500 x 500 x 105 mm

### + PRODUIT

Configuration selon diamètre et hauteur des verres

## CASIER T06-09 500 X 500 MM POUR 9 PLATEAUX




A301376

Dimension (LxPxH):  
500 x 500 x 105 mm

### + PRODUIT

Il existe d'autres configurations adaptées aux plateaux lourds, bac gastro, etc.

## PANIER À COUVERTS 8 COMPARTIMENTS ET POIGNÉES

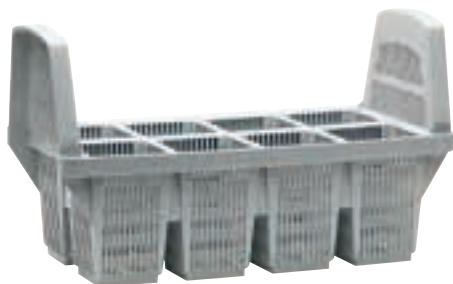

A301229

Dimension (LxPxH):  
450 x 212 x 260 mm

### + PRODUIT

Fond pyramidal pour éviter que les couverts pointus passent à travers. Poignées plus hautes que les couverts.



## ADOUCCISSEUR D'EAU PROFESSIONNEL GAMME RONDEO



★ **PRODUIT  
STAR**



**CTA**  
TRAITEMENT DE L'EAU

### RONDEO

Dimension (LxPxH):  
**250 x 460 x 550 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**0,003 kW**

### + PRODUIT

Gamme d'adoucisseurs complète spécifiquement étudiée pour protéger les applications en cuisine professionnelle. Disponible pour des applications eau froide ou eau chaude, en versions basses pour installation sous plan de travail avec programmation chronométrique ou volumétrique, mécanique ou électronique.

## SUPPORT MOBILE POUR RONDEO 1/2/3



### ROLEO

Dimension (LxPxH):  
 **250 x 460 x 80 mm**

### + PRODUIT

Parce que votre environnement nécessite une attention permanente à l'hygiène et la propreté, RONDEO 1, 2 et 3 ont été conçus pour être équipés d'un support mobile qui les isole du sol, facilitant leurs déplacements pour les opérations de maintenance et permettant d'assurer un nettoyage sans effort.

## OSMOSEUR INOX PROFESSIONNEL 440/500 L/H



### RO500

Dimension (LxPxH):  
 **220 x 680 x 440 mm**

Alimentation:  
 **Électrique**

Puissance:  
 **0,5 kW**

### + PRODUIT

Osmoseur compact professionnel entièrement automatique 440/50 l/h avec préfiltration FC500 intégrée. Livré complet, prêt à raccorder. Pour traitement des machines à laver à avancement automatique.

## OSMOSEUR INOX COMPACT PROFESSIONNEL 120/150 L/H



### RO165

Dimension (LxPxH):  
 **130 x 480 x 400 mm**

Alimentation:  
 **Électrique**

Puissance:  
 **0,25 kW**

### + PRODUIT

Osmoseur ultra compact professionnel entièrement automatique 120/150 l/h avec préfiltration FC130 intégrée. Livré complet, prêt à raccorder. Pour traitement des machines à laver frontal et à capot.

## FILTRE EN LIGNE CHARBON ACTIF



### FL10CA

Dimension (LxPxH):  
 **51 x 255 x 51 mm**

### + PRODUIT

Les filtres sont de type à précouche et ont une charge de charbon actif en poudre. Ils éliminent les mauvaises odeurs et les mauvais goûts, ceux du chlore inclus, ainsi que toutes les impuretés au-dessus de 0,5 micron.

## BESTMAX 2XL

## BESTCLEAR 2XL

## BESTMAX SOFT 2XL



M0812116

M0812332

M0812339

## PACK INSTALLATION FLEX



125505655

### + PRODUIT

Le pack confort est un pack de raccordement comprenant:

- une tête BWT FLEX
- un débitmètre avec afficheur LCD
- 2 flexibles inox 3/8
- un test de dureté carbonate et totale
- différentes réductions
- raccord FLEX-T

## BWT BESTSOFT 11



M0820001

Dimension (LxPxH):  
 **270 x 480 x 532 mm**

Alimentation:  
 **Électrique**

Puissance:  
 **0,015 kW**

## BWT BESTAQUA 14 ROC



M0821039

Dimension (LxPxH):  
 **508 x 254 x 152 mm**

Alimentation:  
 **Électrique**

Puissance:  
 **0,2 kW**

## KIT RACCORDEMENT BESTAQUA



M0824046

## PRÉ-FILTRE CHARBON ACTIF



M0100034

## KIT 1<sup>RE</sup> INSTALLATION PROGUARD GASTRONOMY 200 NOUVEAUTÉ 2024



1053696



Dimension (LxPxH):  
**475 x 335 x 448 mm**



Alimentation:  
**Électrique**



Puissance:  
**250 W**

### + PRODUIT

- Installation plug & play sans eau adoucie en amont.
- Écran d'affichage avec toutes les données nécessaires.
- Changement des membranes d'osmose tous les deux ans.

## PURITY 1200 CLEAN AVEC COMPTEUR PREMIUM



104758



Dimension (LxPxH):  
**351 x 300 x 720 mm**

### + PRODUIT

- Cartouche de déminéralisation partielle utilisable en eau chaude jusqu'à 60 °C.
- Évite les traces sur le lave-vaisselle. Permet une économie de produits de lavage et de rinçage.

A photograph of a laboratory or cleanroom environment. In the foreground, there is a white countertop with a computer monitor and a rack of glassware. The background shows a clean, bright space with a window and a door. The text 'STOCK' is overlaid in large, dark blue, bold letters.

**S T O C K**

**A**

**C**

**E**



Aujourd'hui, il est indispensable d'adapter nos méthodes à l'humain. Face à la pénurie de main d'œuvre actuelle, EuroChef met plus que jamais l'accent sur l'ergonomie et la qualité de production. **Nous cherchons à moderniser les cuisines pour faciliter le travail des gens, réduire la pénibilité,** et inventer des produits qui pensent à la place des gens.



Vincent BRETONNIERE



## RAYONNAGE FERMOSTOCK 4 NIVEAUX 6611



★ **PRODUIT  
STAR**



4P1197B16



Dimension (LxPxH):  
**1197 x 460 x 1685 mm**

### + **PRODUIT**

- Système de stockage idéal pour les chambres froides jusqu'à 40 C: grandes cuisines, réserves...
- Normes NF et NSF
- Garantie à vie contre la corrosion



*FERMOD propose, depuis 1934, une gamme de solutions destinées à la restauration commerciale et collective. Notamment, une gamme de rayonnages destinés au stockage alimentaire ainsi qu'une gamme de rideaux à lanières. Leader sur le marché européen, nos produits sont commercialisés sur les cinq continents. La société FERMODO a clairement fait le choix de fabriquer en France l'ensemble de ses produits, ce qui nous permet d'assurer une totale qualité de produits et services avec une réactivité optimale. Tous nos produits sont développés par notre bureau d'études en respectant notre charte environnementale. FERMODO est une société indépendante française ayant pour objectif le maintien d'un tissu industriel sur le territoire, tout en mettant un point d'honneur à la satisfaction client.*

## RAYONNAGE FERMOSTOCK 4 NIVEAUX 6622



4F1197B17

Dimension (LxPxH):  
1197 x 460 x 1800 mm

### + PRODUIT

- Système de stockage idéal pour réserve sèche, cuisine, laverie et blanchisserie
- Normes NF et NSF
- Garantie à vie contre la corrosion

## CHARIOT SOUS TABLE FERMOSTOCK ÉQUIPÉ DE BACS DE RÉTENTION



CTBP777B

Dimension (LxPxH):  
777 x 460 x 580 mm

### + PRODUIT

- Facilite le stockage et les approvisionnements sous les plonges et les tables
- Prévient les troubles musculosquelettiques
- Améliore l'ergonomie
- Simplifie le nettoyage
- Optimise l'organisation du poste de travail



## ÉTAGÈRE MURALE



EMF1197B

Dimension (LxPxH):  
1197 x 460 mm

### + PRODUIT

Nettoyage facilité grâce aux clayettes amovibles

## RAYONNAGE FERMOSTOCK 5711 - 4 NIVEAUX



4E1189B16

Dimension (LxPxH):  
1189 x 460 x 1685 mm

### + PRODUIT

- Système de stockage idéal pour les chambres froides jusqu'à -40 °C: grandes cuisines, réserves,
- Normes NF et NSF
- Garantie à vie contre la corrosion



## TABLE INOX ERGONOMIX



**TOURNUS**  
EQUIPEMENT



424702



Dimension (LxPxH):

**1200 x 700 x 800 mm**

### + PRODUIT

- Plan de travail à hauteur réglable. Permet à chacun de travailler à la hauteur qui lui convient. Contribue à réduire les risques de troubles musculo-squelettiques.
- La robustesse de la pompe et des vérins et la solidité du piétement soudé renforcé par la traverse et les entretoises soudées, assurent une parfaite stabilité du plan de travail pendant la montée, la descente et la phase d'utilisation.

## MEUBLE CHAUFFANT ADOSSÉ



**GASTRO POLAARD**

GK 220/11



Dimension (LxPxH):

**700 x 1600 x 900 mm**



Alimentation:

**Électrique**

## ARMOIRE MURALE À PORTES COULISSANTES



**GASTRO POLAARD**

GK 408/01



Dimension (LxPxH):

**300 x 1000 x 600 mm**



## RAYONNAGE MOBILE A CLAYETTES

**TOURNUS  
EQUIPEMENT**



**PLE1192**

Dimension (LxPxH):  
 **1192 x 500 x 1750 mm**

### + PRODUIT

- Facilité de montage par emboîtement conique autobloquant, en ligne ou en angle (modularité).
- Le crochet d'angle permet de supprimer l'échelle et de stocker les produits y compris dans l'angle (nettoyage des sols facilité).
- Simplicité: 2 crochets par niveau quelle que soit la largeur.
- Stabilité: vérins réglables sans filetage apparent.
- Hygiène: clayettes amovibles lavables en machine (90°).

## CHARIOT PORTE-BACS GASTRONORME GRAND MODÈLE



**805605**

Dimension (LxPxH):  
 **1670 x 620 x 1705 mm**

## CHARIOT PORTE-ASSIETTES À 2 NIVEAUX



**800585**

Dimension (LxPxH):  
 **930 x 670 x 1160 mm**

## RAYONNAGE MODULAIRE




COLKIT  
PORTISO

COOLBLOK

Dimension (LxPxH):  
Sur demande x 370 x 1670 mm

+ PRODUIT

- Produit stocké
- Entièrement modulable
- Marquage CE
- Facilité et rapidité d'installation

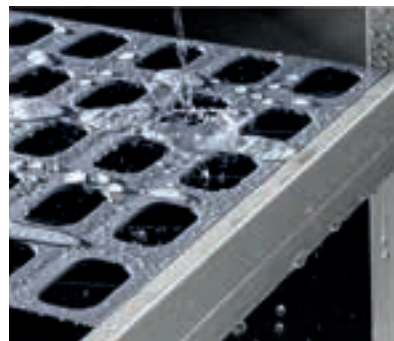

## RAYONNAGE ROULANT POUR BACS EURO - SANS TABLETTES



HUPFER

01.2310.2

Dimension (LxPxH):  
1470 x 670 x 1851 mm

+ PRODUIT

Rayonnage roulant en inox, recevant des clayettes inclinées ci-dessous pour le transport et le picking de bacs EURO (600 x 400 mm) utilisés en milieu hospitalier

## APPUI SPÉCIAL EN FIL MÉTALLIQUE POUR RAYONNAGE ROULANT POUR BACS EURO



HUPFER


01.6417.3

Dimension (LxPxH):  
1400 x 570 mm

## RAYONNAGE COULISSANT



**adial**

Dimension (LxPxH):  
 **1650/1800 x 490/592 x 532 à 1682 mm**


## RAYONNAGE SUSPENDU



**adial**

Dimension (LxPxH):  
 **3540 x 1800 x 2200 mm**

## RAIL DE BOUCHERIE

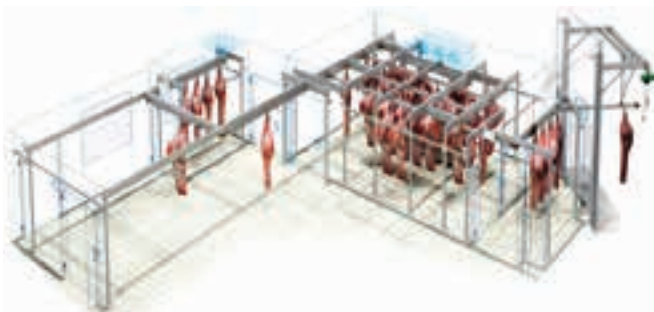

**adial**

Dimension (LxPxH):  
 **Système modulaire sur mesure**

### + PRODUIT

- Stable, solide, facile et rapide à installer, ce système est adaptable aux espaces les plus divers et permet de répondre à la configuration souhaitée
- Les matériaux utilisés pour la conception des rails sont recyclables et permettent de favoriser l'inaltérabilité dans le temps face à la corrosion et l'humidité
- Des rails facilitant le déchargement, la manutention et le stockage des carcasses de viandes en protégeant les utilisateurs des TMS tout en garantissant une hygiène maximale

## RAYONNAGE LINÉAIRE



**adial**

**L1038PX4P4D1**



### + PRODUIT

- Montage sans outil – livré démonté
- Possibilité de montage jusqu'à 13 niveaux
- 15 dimensions de modules
- 2 types: étagères à clayettes en polyéthylène ou étagères à clayettes en aluminium anodisé 20 microns

## CAISSE AJOURÉE 60 L BLANC



★ PRODUIT  
STAR

**Gilac**



G179721



Dimension (LxPxH):  
**600 x 400 x 300 mm**

### + PRODUIT

- Idéale pour le stockage des fruits et des légumes.
- Aération du contenu.
- Très résistante en utilisation intensive.
- Poignées intégrées ergonomiques pour une préhension facile et pratique.
- Couvercles caisses pleines adaptés également aux caisses ajourées.
- Compatibles avec les socles 4 et 6 roues GILAC.

## BAC À PÂTONS 15 L BLANC



**Gilac**

G179421



Dimension (LxPxH):  
**600 x 400 x 90 mm**

### + PRODUIT

- Grande capacité d'empilement en hauteur.
- Angles et fond arrondis, nettoyage facile.
- Parois verticales sans rebord intérieur, évite de marquer les pâtons. Toute la surface est exploitable.
- Fond plat pour décoller aisément les pâtons, aucune perte de matière.
- Renforts latéraux permettant la personnalisation avec votre logo.
- Angles extérieurs arrondis pour un environnement de travail sans dommage.

## SOCLE NOIR 4 ROUES CHAPE ACIER



**Gilac**



G170141

Dimension (LxPxH):  
**613 x 414 x 172 mm**

### + PRODUIT

- Excellente stabilité et très grande maniabilité grâce aux 4 roues directrices montées sur roulement à billes.
- Résistance à la charge: 250 kg.
- Base injectée en ABS-PC avec structure alvéolée garantissant solidité et longévité sans égale.
- Roues de 100 mm de diamètre en PP.
- Disponible avec le timon amovible GILAC (en option).
- Compatible avec tous les bacs et caisses 600 x 400 et 400 x 300 mm GILAC.

## BAC HACCP 55 L AVEC COUVERCLE



**Gilac**




G119909

Dimension (LxPxH):  
**600 x 400 x 330 mm**

### + PRODUIT

- Bac plastique alimentaire.
- Pour les gros volumes de stockage, le couvercle supporte des charges élevées.
- Bac polyvalent.
- Cartouche d'identification réinscriptible pour le suivi des stocks.
- Design ne présentant aucune zone de rétention.
- Lavable en machine.
- Poignées en retrait pour une meilleure manipulation.
- Empilable sans couvercle. Compatible avec tous les socles 4 et 6 roues GILAC.

## CAILLEBOTIS BLANC

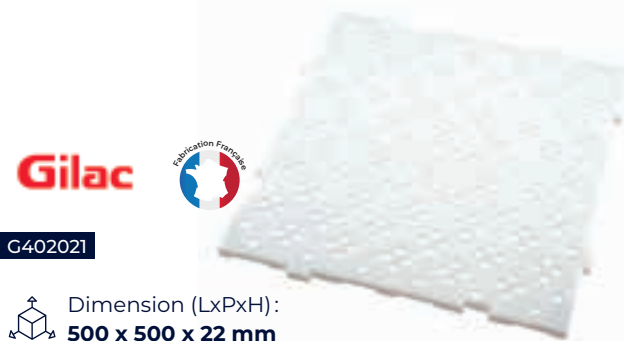

**Gilac**




G402021

Dimension (LxPxH):  
**500 x 500 x 22 mm**

### + PRODUIT

- Caillebotis en plastique alimentaire, structure alvéolaire.
- Indispensable pour identifier les zones de stockage par couleur. Permet de respecter les règles d'hygiène pour le stockage des aliments.
- Grande résistance à la charge grâce à la structure en PEHD: charge générale de 250 kg/m<sup>2</sup>.
- Facilement nettoyable avec un jet d'eau, nettoyeur haute pression, machine.
- Clipsable, très simple à installer.

## PALETTE PLASTIQUE AGRÉÉE CONTACT ALIMENTAIRE

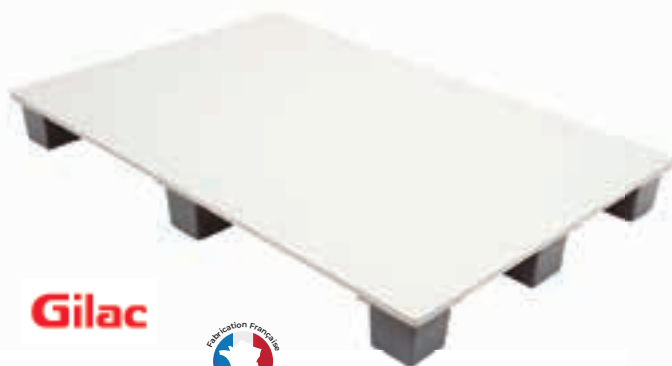

**Gilac**



G052261

Dimension (LxPxH):  
**800 x 1200 x 120 mm**



## CELLULE OPTIMA POSITIVE



B2V1216APP



Dimension (LxPxH):

**1600 x 1200 x 2000 mm**

### + PRODUIT

- Économique, efficace, modulable
- Pose sur sol fini
- Cellule en panneaux crochetables avec porte incluse d'épaisseur 80 mm en positif ou négatif (sol inclus en positif et en négatif)
- 2 hauteurs: 200 cm et 230 cm. La porte réversible en hauteur 200 cm.
- Dimensions chambres: de 120 cm à 240 cm
- Porte recouvrement 4 faces
- Dimension passage libre de la porte: 80 cm dans huisserie de 100 cm ou 120 cm.

## CELLULE EASY BLOC POSITIVE



B6X1414A10



Dimension (LxPxH):

**1400 x 1400 x 1855 mm**

### + PRODUIT

- Complète, performante, compétitive
- Pose sur sol fini
- Cellule en panneaux crochetables avec porte incluse, épaisseur 60 ou 100 mm en positive. Groupe froid intégré avec panneau technique (pré-percé) pour l'emplacement du groupe en montage « à cheval ».
- 2 hauteurs: 185,5 cm ou 203 cm. Porte réversible. Sol inclus.
- Dimensions chambres: de 123 cm à 203 cm
- Porte recouvrement 4 faces
- Dimension passage libre toute hauteur de la porte: 70 cm centrée dans huisserie de largeur 100 cm, décentrée dans huisserie de 120 cm.

## CELLULE LE COIN FRAÎCHEUR POSITIVE



**BAX1616A0V**



Dimension (LxPxH):  
**1600 x 1600 x 1855 mm**

### + PRODUIT

- Compacte, robuste, esthétique
- Pose sur sol fini
- Cellule en panneaux crochetables avec porte incluse (soit porte avec grand vitrage, soit porte pleine) avec sol. Particularité: c'est une cellule « d'angle » (= avec pan coupé)
- 1 hauteur: 185,5 cm. Porte réversible. Uniquement en positif 60 mm.
- Dimensions chambres: de 143 cm à 163 cm
- Porte recouvrement 4 faces
- Dimension passage libre toute hauteur de la porte: 70 cm centrée sur pan coupé de longueur 113 cm

## CHAMBRE FROIDE EUROPA



**TB2020JA00**



Dimension (LxPxH):  
**2000 x 2000 x 2215 mm**

### + PRODUIT

- Modulable, évolutive, cloisonnable
- Chambre froide en panneaux crochetables + porte battante ou coulissante au choix suivant la configuration.
- Avec ou sans sol, positives ou négatives.
- 3 épaisseurs: 60,100 et 150 mm.
- 3 hauteurs standards: 201,5, 221,5 et 241,5 cm (possibilité hauteurs 181,5, 281,5 ou 321,5 cm sur demande)
- Poteaux d'angles à angles droits.
- Congés d'angles en option.
- Cloisonnable et accolable toute épaisseur, toute hauteur, toute dimension.
- Dimensions chambres: de 80 cm à 600 cm
- Dimensions possibles passage libre porte battante: 62/80/100/120/140 cm
- Dimensions possibles passage libre porte coulissante: 95/120/140/160/200 cm

## CHAMBRE FROIDE TAÏGA



**TX1616E200**



Dimension (LxPxH):  
**1630 x 1630 x 2030 mm**

### + PRODUIT

- Flexible, esthétique, accolable
- Chambre froide en panneaux crochetables + porte battante ou coulissante au choix suivant la configuration.
- Avec ou sans sol, positives ou négatives.
- 3 épaisseurs: 60,100 et 150 mm.
- 3 hauteurs standards: 203, 223 et 243 cm (possibilité hauteurs 183, 283 ou 323 cm sur demande)
- Poteaux d'angles à angles arrondis avec congés d'angles intégrés.
- Coins verts aux 4 angles supérieurs de la chambre (esthétisme)
- Cloisonnable et accolable en 60 mm (même hauteur, même profondeur)
- Cloisonnable seulement en 100 mm.
- Dimensions chambres: de 80 cm à 600 cm
- Dimensions passages libre porte battante: 62/80/100/120/140 cm
- Dimensions possibles passage libre porte coulissante: 95/120/140/160/200 cm



## PORTE PIVOTANTE D8 - 1 VANTAIL TÔLE LAQUÉE - 900 X 2 000 MM



**telewig**

CD81L090200



Dimension (LxPxH):  
**900 x 2 000 mm**

## PORTE DE SERVICE B4 - 1 VANTAIL TÔLE LAQUÉE - 900 X 2 000 MM



**telewig**

CB490200



Dimension (LxPxH):  
**900 x 2 000 mm**

## TELECOLT 100 / AVEC SOL / AVEC AÉRATIONS PVC / AVEC SOUPEPE



**telewig**

I10200200240S



Dimension (LxPxH):  
**2 030 x 2 030 x 2 430 mm**

### SYSTÈME TELECOLT

Les chambres froides système « TELECOLT » ont été conçues pour satisfaire aux exigences du marché, ainsi qu'aux strictes normes sanitaires. Les matériaux employés pour la fabrication des panneaux et des accessoires ont été choisis pour leur qualité et leur finition adaptée aux produits alimentaires. Les panneaux sont revêtus de tôle d'acier zinguée, laquée, teinte RAL 9010 et le sol standard est revêtu de tôle d'acier zingué plastifiée antidérapante.


Épaisseurs: 60 – 100 – 140 mm

Modules: 400 – 800 – 1200 mm

Module: 200 mm pour les épaisseurs 60 – 100 mm

Hauteur int.: 2 030 – 2 230 – 2 430 – 2 830 mm

## PANNEAU TELECLIP 100 MM - 2 FACES

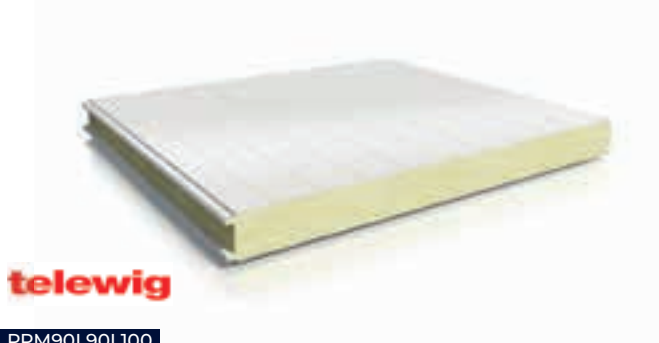


**telewig**

PPM90L90L100

### + PRODUIT

- Panneaux industriels TELECLIP à emboîtement rainure languette.
- Isolation mousse PU 40 kg/m<sup>3</sup>.

## SYSTÈME TELECLIP

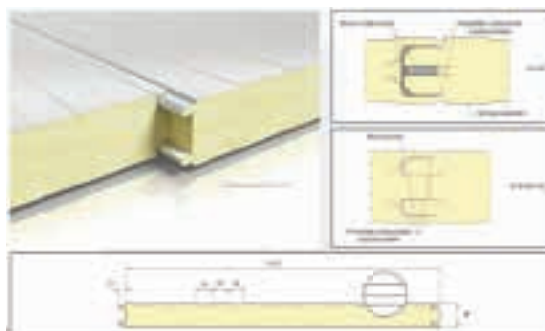

### + PRODUIT

- Montage rapide et facile
- Emboîtement parfait
- Mousse polyisocyanurate
- Tôle lisse ou nervurée


Épaisseur	mm	45	60	80	100	120	140	170	200	220
Tôle ext.	mm	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Tôle int.	mm	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Poids env.	kg/m <sup>2</sup>	12,1	12,7	13,5	14,3	15,1	15,9	17,1	18,3	19,1
Valeur U EN 14509	W/m <sup>2</sup> .K	0,540	0,388	0,285	0,226	0,187	0,160	0,131	0,111	0,101
Valeur R	m <sup>2</sup> .K/W	1,85	2,58	3,51	4,43	5,35	6,25	7,63	9,01	9,90

I = 0,022 (W/m. k)

## SYSTÈME TELEROCHE PANNEAU INDUSTRIEL LAINE DE ROCHE

### + PRODUIT

- 2 profilages de revêtement possibles: lisse, nervuré
- 4 niveaux d'étanchéité de l'emboîtement
- Module de 1150 mm utile
- Utilisations: façades, plafonds, cloisons, cf. positives
- Montage rapide et précis
- Épaisseurs: 60, 80, 100, 120, 140, 170, 200, 240 mm

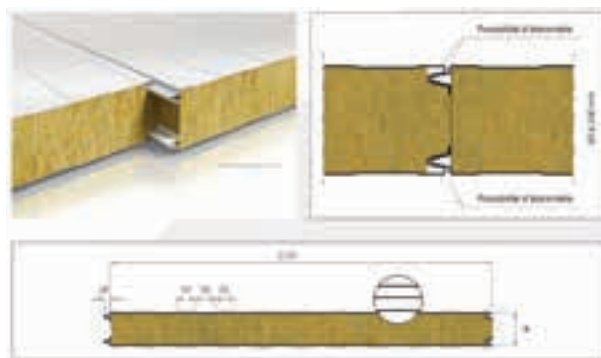

Épaisseur	mm	60	80	100	120	140	170	200	240
tôle ext.	mm	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
tôle int.	mm	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Poids env.	kg/m <sup>2</sup>	15,3	17,3	19,3	21,3	23,3	26,3	29,3	33,3
Valeur U EN 14509	W/m <sup>2</sup> .K	0,701	0,521	0,417	0,347	0,298	0,246	0,209	0,175
Valeur R	m <sup>2</sup> .K/W	1,43	1,92	2,40	2,88	3,36	4,07	4,78	5,71

## LARGE GAMME DE GROUPES DE FROID COMPACT MOBOBLOCK DE PLAFOND



**kide**

KIDEBLOCK - KIDESPLIT

Dimension (LxPxH):  
445 x 360 x 730 mm

### + PRODUIT

- Gamme de groupes de froid de qualité et économique, pour une livraison rapide avec la chambre froide.
- Emb: Monoblock de paroi, Emr Monoblock de plafond, ESC split carrosse.
- Groupes a 12° pour salles de travail.
- Séchoirs de jambon et saucisson.
- Réfrigérants 449 a et 452 a Fluides A2L en option.

## PANNEAUX INDUSTRIELS POUR LA RÉALISATION DE GRANDES CHAMBRES FROIDES, CUISINES, HABILLAGES ETC



**kide**

PANNEAU INDUSTRIEL

Dimension (LxPxH):  
1180 mm x sur mesure

### + PRODUIT

Panneaux industriels économiques pour une livraison rapide et toutes les options de finition. Épaisseur de 40 a 200 mm. Demandez votre devis accompagné d'un plan d'implantation Kide qui calculera pour vous tous les accessoires, portes et panneaux.

## LARGE GAMME DE PORTES DE CHAMBRE FROIDE ET SEMI ISOLÉES POUR ÉQUIPER TOUS LES PROJETS D'ISOLATION



**kide**

PORTE DE CHAMBRE FROIDE

Dimension (LxPxH):  
Sur mesure

### + PRODUIT

Gamme complète de portes de chambre froide et semi-isolées avec composants de première qualité et une grande robustesse. Portes pivotantes et coulissantes pour chambre froide. Portes de service, va-et-vient et rideaux à lanières. Portes logistiques.

## CHAMBRE FROIDE DÉMONTABLE ET CROCHETABLE ÉCONOMIQUE



**kide**

UNIVERSAL

 Dimension (LxPxH):  
**Sur mesure**

### + PRODUIT

- La chambre froide la plus économique et le meilleur délai
- Transport franco en semi-remorque
- Dimensions tous les 200 mm
- Épaisseurs 60-80-100 mm
- Demandez votre devis avec plan d'implantation
- Un logiciel de calcul est disponible.

## CHAMBRE FROIDE DÉMONTABLE ET CROCHETABLE HAUT DE GAMME



**kide**

EVEREST

 Dimension (LxPxH):  
**Sur mesure**

### + PRODUIT

- Chambre froide haut de gamme avec transport franco en semi-remorque et délai rapide
- Épaisseurs 60-75-100-120 et 150 mm
- Dimensions tous les 190 mm
- Hauteur sur mesure jusqu'à 4 000 mm
- Demandez votre devis avec plan d'implantation
- Équipez la chambre froide avec le groupe de froid Kide.

## PORTE DE SERVICE SEMI-ISOTHERME



**PRODUIT  
STAR**



**COLCKIT  
PORTISO**

PORTE\_XPRESS\_STOCK




Dimension (LxPxH):

**700 / 800 / 900 / 1000  
x 2000 mm**

**+ PRODUIT**

- Finition esthétique
- Facilité et rapidité d'installation
- Nombreuses options

## PANNEAU ISOTHERME PIR

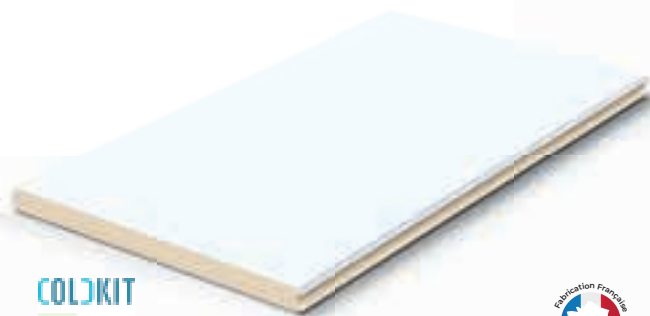

**COLCKIT  
PORTISO**



PANNEAU\_PIR\_STOCK




Dimension (LxPxH):

**2500 / 2800 / 5000 / 6000 / 7500 x 1160 x  
(Épaisseurs) 40 / 60 / 80 / 100 / 120 mm**

**+ PRODUIT**

- Fort pouvoir isolant
- Facilité et rapidité d'installation

## PANNEAU DE SOL AVEC RÉSINE PHÉNOLIQUE

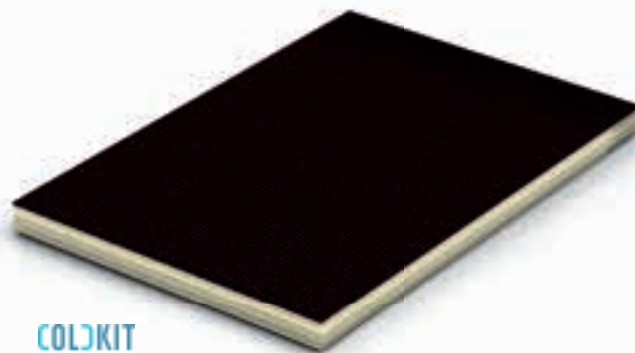

**COLCKIT  
PORTISO**

PANNEAU\_GL\_STOCK



Dimension (LxPxH):

**2000 / 2400 / 3000 x 1200 x  
(Épaisseurs) 80 / 100 mm**

**+ PRODUIT**

- Emboîtement mâle / femelle sur les 4 côtés
- Facilité d'installation

## CHAMBRE FROIDE MODULAIRE MATRIX

COLKIT  
PORTISO

MATRIX


Dimension (LxPxH):  
 À partir de 1200 (pas de 200) max. 2800  
 x À partir de 1200 (pas de 200) max. 2800  
 x 2030 / 2230 / 2430 mm

**+ PRODUIT**

- 4 épaisseurs (60/105)
- Positive ou négative
- Avec ou sans sol
- Accolable et cloisonnable et épaisseurs 85 et 150 (options)



## ALPHA DALLE DE FAUX PLAFOND

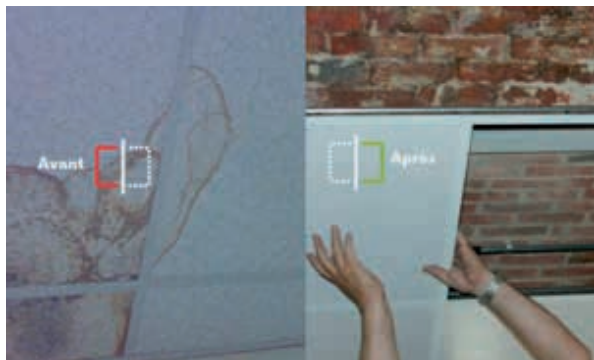

046213040

Dimension (LxPxH):  
**595 x 8 x 595 mm**

### + PRODUIT

Hygidalle® ALPHA est un panneau isolant acoustique en PVC expansé blanc constitué de surfaces blanches haute qualité et d'un noyau blanc.

## PANNEAUX POLYESTER BLANC GEL COAT



099210012

Dimension (LxPxH):  
**3 000 x 2,3 x 1200 mm**

### + PRODUIT

Les plaques sont une protection hygiénique pour les parois planes ou légèrement endommagées. Elles sont fabriquées en composite polyester, renforcées avec des fibres de verres, opaques, avec une finition gaufrée.



## PLAQUE PVC HYGIPLAQUE BLANC BRILLANT



046211003

Dimension (LxPxH):  
**3050 x 2 x 1220 mm**

### + PRODUIT

La plaque de recouvrement murale HYGIPLAQUE® en PVC est destinée au recouvrement, à l'agencement ou à l'aménagement des murs de bâtiments neufs comme de tout support mural abîmé ou qui n'est plus en conformité avec les normes actuelles.

## LANIÈRE PVC POSITIVE ROULEAU 50 ML



055222002

Dimension (LxPxH):  
**50000 x 2 x 200 mm**

### + PRODUIT

- Facile à nettoyer, facile à remplacer, les lanières ou les panneaux de PVC souple sont la solution économique.
- Transparence & clarté, souplesse, isolation thermique, isolation phonique, longue durée de vie, résistant aux rayures et aux chocs, haute résistance aux produits chimiques, respectueux de l'environnement et recyclable.

## PLINTHE PVC BLANC



095216800

Dimension (LxPxH):  
**3 000 x - x 100 mm**

### + PRODUIT

- Plinthe PVC blanche hauteur 100 mm munie de lèvres souples, facile à poser, fixation par vis cachées.
- Conçue spécialement pour les locaux agroalimentaires, facilite le nettoyage en arrondissant l'angle entre le sol et le mur, les lèvres souples épousent les irrégularités du sol et du mur et assurent l'étanchéité.







## CHAMBRE FROIDE ERIS



SKCM0011108



Dimension (LxPxH):

**Sur mesure**

### + PRODUIT

- Produit de la gamme LÉGENDAIRE, la chambre froide ERIS est conçue pour fonctionner en température positive ou négative
- Disponible en stock en plusieurs dimensions de 1 000 x 1 000 jusqu'à 4 000 x 4 000 mm
- 3 hauteurs intérieures
- Classement au feu standard
- Finition tôle lisse laquée RAL 9010
- Avec ou sans sol
- Porte pivotante



SOMAFRAC, pionnière dans l'aménagement des espaces agroalimentaires, propose une gamme de produits de haute qualité: portes isothermes, panneaux isothermes et semi-isothermes, chambres froides, châssis, rayonnages et accessoires incarnent l'innovation et l'expertise technique.

Nos portes et panneaux isothermes sont une référence en matière d'isolation thermique, préservant la

chaîne du froid avec une efficacité sans égale. Les chambres froides, assurent un contrôle parfait des températures, garantissant ainsi la conservation optimale des produits. SOMAFRAC offre des solutions adaptées et sur mesure aux cuisinistes, alliant fonctionnalité et esthétique. Notre engagement envers l'efficacité, la fiabilité et l'excellence fait de nous le choix idéal pour les professionnels exigeants.

## PORTE DE SERVICE SEMI-ISOTHERME



**SOMAFRAC**

SPPO0020434

Dimension (LxPxH):  
**1180 mm x sur mesure**

## PANNEAU ISOTHERME PIR-F



**SOMAFRAC**

SPPA0020431

### + PRODUIT

- Le panneau E-ISOTHANE PIR-F est un panneau en mousse de polyisocyanurate de classement Bs1d0 (panneau avec avis technique)
- Épaisseurs 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 et 240 mm
- Nombreuses finitions et nombreux revêtements possibles
- Largeur de module 1150 et hauteur sur mesure

## PORTE VA ET VIENT SEMI-ISOTHERME



**SOMAFRAC**

SPPO0020433

### + PRODUIT

- Nouveau produit de la gamme LÉGENDAIRE, la porte L-VOLTA est un modèle semi-isotherme Va et Vient. Il est composé d'une huisserie en aluminium laquée blanc (type de pose prise en pince), d'un vantail finition tôle PVC, âme injectée en mousse de polyuréthane
- Existe en porte 1 et 2 vantaux, équipée en standard d'un oculus méthacrylate de 300 x 400 mm



A photograph of a kitchen interior. The background wall is made of white-painted brick with some peeling paint, revealing the red bricks underneath. In the foreground, there is a stainless steel espresso machine on a dark countertop. Below the countertop are dark-colored cabinets with glass doors and silver handles. The lighting is bright, creating a clean and modern atmosphere.

# EXTRACT AIR VENTILATION

**VENTILATION**




Avec les produits actuels, on peut réaliser des économies considérables. On réduit notamment la production de chaleur et donc on diminue les besoins en ventilation, ce qui est avantageux économiquement, pour le personnel et pour l'environnement.

Les produits sont plus performants, moins énergivores... ils prennent aussi moins de place! L'espace vaut de plus en plus cher, il est donc important de rationaliser nos outils. Aujourd'hui, sur 4m<sup>2</sup>, on réalise le même travail que sur 18m<sup>2</sup> il y a 20 ans!



Denis STACHOWICZ

## HOTTE PLAFOND FILTRANT SIMPLE FLUX

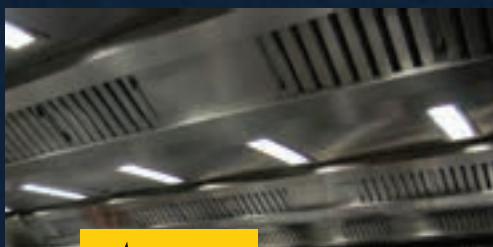

112A1520

Dimension (LxPxH):  
 **2000 x 1500 x 289 mm**

Alimentation:  
 **Électrique**



*ALVENE est une société spécialisée dans le matériel et systèmes de ventilation à destination des cuisines professionnelles depuis plus de 40 ans. La production est réalisée en France, avec usine basée dans les Deux-Sèvres, hall de production de 8000 m<sup>2</sup> et capacité de stockage de 10 000 palettes.*

## CAISSON D'EXTRACTION F400



141S

Dimension (LxPxH):  
 **718 x 665 x 614 mm**

Alimentation:  
 **Électrique**

Puissance:  
 **1,1 kW**

## HOTTE SOUDÉE INDULINE ITFI



19T



Dimension (LxPxH):

**De 1000 à 3000 en monobloc, longueur spécifique sur demande x de 1120 à 1650 en standard, profondeur spécifique sur demande x 380 et 530 mm**



Alimentation:

**Électrique**

Puissance:

**0,083 kW**

### + PRODUIT

- Gain d'énergie jusqu'à 50 %
- Gain de place
- Performance d'extraction augmentée
- Dispositif de soufflage optimisé

## TOURELLE D'EXTRACTION EMMOS F400



41



Dimension (LxPxH):

**De 445 à 910 x de 445 à 910 x de 580 à 1123,5 mm**



Alimentation:

**Électrique**

Puissance:

**De 0,08 à 4 kW**

### + PRODUIT

- F400 /120 m ( 400 °C/2h)
- Robuste
- Turbine à réaction
- Montage possible à côté d'un mur (option chaise support)
- Pilotage via variateur de fréquence

## CAISSON D'EXTRACTION PYRAL F400



42



Dimension (LxPxH):

**980 à 1780 x 700 à 1320 x 660 à 1420 mm**



Alimentation:

**Électrique**

Puissance:

**De 0,37 à 28 kW**

### + PRODUIT

- F400 /120 m ( 400 °C/2h)
- Installation possible en position horizontale/verticale (rejet à 90 °C)
- Transmission par poulies et courroies
- Isolation double parois: limite impact sonore (option)
- Modèle 2500 compact
- Possibilité d'installation en intérieur
- Robuste
- Pilotage via variateur de fréquence

## SYSTÈME DE GESTION CENTRALISÉ ALVIZONE



383Z



Dimension (LxPxH):

**180 à 370 x 110 à 200 x 225 à 475 mm**



Alimentation:

**Électrique**

Puissance:

**0,035 kW**

### + PRODUIT

- Gestion centralisée
- Débit ajusté en fonction des zones actives
- Économies d'énergie
- Simplicité d'utilisation
- Adaptable à tous types de cuisines
- Débit par zone paramétrable
- Limitation du niveau sonore dans la cuisine

## SYSTÈME D'EXTINCTION INCENDIE



12.5

Dimension (LxPxH):  
**Selon système**



**Voir la vidéo  
de présentation**

## SYSTÈME DE RÉGULATION AUTOMATIQUE DES VENTILATIONS



12.1

Dimension (LxPxH):  
**Selon système**





## HOTTE NOVAX CHEF G F400 500 L3000



**★ PRODUIT  
STAR**

**ViM**

983138



Dimension (LxPxH):

**3000 x 600 x  
1250 mm**



Alimentation:

**Électrique**



Puissance:

**1,1 kW**

### + PRODUIT

- Hotte soudée motorisée agréée 400 °C/1 heure
- Conforme à la réglementation dans les grandes cuisines ouvertes sans tourelle ou caisson d'extraction F400 120
- Hotte soudée étanche inox 304 L, épaisseur 12/10°, finition brossée grain 220
- Filtres à chocs tout inox pare-flamme
- Débit 2500 m<sup>3</sup>/h ou 3500 m<sup>3</sup>/h sous 350 Pa
- Disponible en longueur de 1000 à 3000 mm et profondeur 1250, 1500 et 1750 mm

**ViM**

*Spécialiste de la ventilation, du désenfumage et du traitement de l'air dans les bâtiments tertiaires. Fabricant et distributeur de matériel et systèmes de ventilation à destination des cuisines professionnelles depuis plus de 40 ans. Production en France, usine basée dans les Deux-Sèvres, hall de production de 8000 m<sup>2</sup> et capacité de stockage de 10 000 palettes. Service R&D et laboratoire d'essais intégrés. Une équipe d'experts techniques pour vous accompagner dans la conception de votre installation et la sélection du matériel. Un réseau national de prestataires de mise en service.*

## HOTTE ADOSSÉE NOVAX UV CHEF



**ViM:**

983527UV

Dimension (LxPxH):  
 **3 000 x 1 250 x 400 mm**

Alimentation:  
 **Électrique**

### + PRODUIT

- Hotte soudée avec système d'épuration par lampes UV
- Réduction du dépôt de graisses dans la hotte et le réseau d'extraction d'air
- Diminution des odeurs au rejet
- Triple dispositif de sécurité pour éviter l'exposition aux UV
- Hotte soudée étanche inox 304 L, épaisseur 12/10°, finition brossée grain 220
- Construction conforme à la norme NF EN 16282-2
- Filtres à chocs tout inox pare-flamme

## TOURELLE D'EXTRACTION TEDV F400 ECOWATT



**ViM:** 

695013

Dimension (LxPxH):  
 **660 x 1 051 x 684 mm**

Alimentation:  
 **Électrique**

Puissance:  
 **1,24 kW**

### + PRODUIT

- Tourelle d'extraction agréée F400 120: compatible avec les cuisines ouvertes, désenfumage sans coffret de relayage
- Moteur ECM basse consommation: précision de variation et économie d'énergie
- Turbine à réaction haute performance: entretien facilité
- Contrôleur moteur intégré: pilotage sans variateur et câblage simplifié
- 2 modèles: rejet vertical ou horizontal
- 6 tailles, débit jusque 26 000 m<sup>3</sup>/h

## PLAFONNIERE UTBS ECOWATT



**ViM:**

6673190000

Dimension (LxPxH):  
 **1 205 x 1 500 x 410 mm**

Alimentation:  
 **Électrique**

Puissance:  
 **16,7 kW**

### + PRODUIT

- Centrale de traitement d'air extra-plate: montage en faux-plafond
- Construction modulaire avec châssis en profils d'aluminium
- Panneaux double peau avec isolation par laine de verre épaisseur 25 mm
- 1 ou 2 étages de filtration
- Régulation intégrée
- Asservissement avec ventilateur d'extraction ASR
- 4 tailles: débit jusque 8 000 m<sup>3</sup>/h
- Différentes configurations de batterie: électrique, eau, DX

## MODULE DE FILTRATION CARTOUCHES CHARBON ACTIF



**ViM:**


688204

Dimension (LxPxH):  
 **1 270 x 981 x 1 081 mm**

### + PRODUIT

- Module de filtration avec cartouches charbon actif
- Idéal pour le traitement des odeurs de l'air extrait des cuisines de faible à moyen émissions de graisse
- Parfait complément après une purification de l'air extrait par système UVC, permet d'absorber l'excédent d'ozone
- Cartouches charbon actif rechargeables et montées sur support amovible
- 7 tailles, débit jusque 20 000 m<sup>3</sup>/h

## HOTTE ECOJET 500 CF

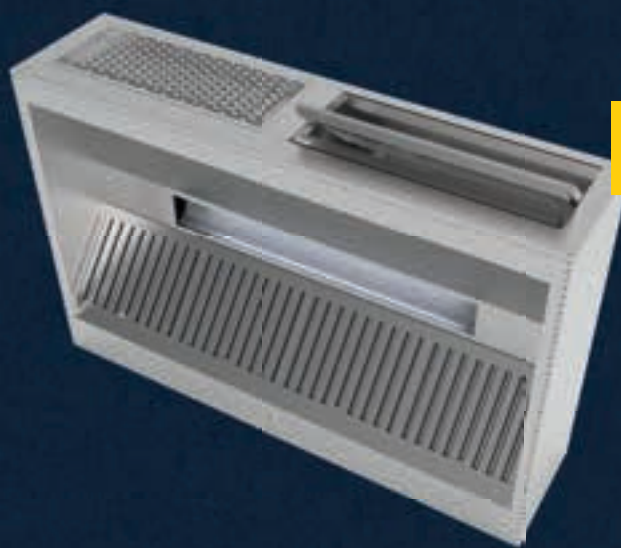

★ PRODUIT  
STAR



**saftair**  
VENTILATEUR

EJA130150



Dimension (LxPxH):  
**2550 x 1325 x 500 mm**



Alimentation:  
**Électrique**



Puissance:  
**0,1 kW**

### + PRODUIT

Hotte à haute efficacité de captation. Elle réduit les débits nécessaires de l'ordre de 40 %. Équipée d'une compensation d'air en façade. La tenue des vapeurs et fumées au droit du cantonnement est assurée par un double dispositif de pulsion d'air. Un jet vertical exercé sur toute la périphérie de la hotte et un autre plus dynamique orienté face aux filtres.

## HOTTE FRITEUSE CANTON'JET HD/9



FRD092000

Dimension (LxPxH):  
**2100 x 920 x 600 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**0,1 kW**

### + PRODUIT

Hotte spécialement adaptée aux friteuses avec un principe de captation concentré à la source des émanations. Version équipée d'un jet de pulsion d'air vertical au niveau de joues latérales. L'ensemble de ce procédé aérodynamique permet une grande efficacité de captation et surtout d'abaisser fortement le besoin d'extraction.

## HOTTE HILOT HC14 HT450



HOC144120

Dimension (LxPxH):  
**1000 x 1100 x 400 mm**

### + PRODUIT

Hotte spécialement adaptée pour de petits îlots de cuisson centraux. Compacte, tout en étant munie d'un capteur central afin de contraindre les fumées vers l'axe de la hotte et de ce fait, désenfumer au mieux la zone de travail. Disponible en faible hauteur (300 mm) permettant une implantation contenue sous dalle.

## TOURELLE F400 TVFC 2.5056-4T



TVFC500010

Dimension (LxPxH):  
**680 x 680 x 700 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**1,5 kW**

### + PRODUIT

Extracteur d'air en toiture homologué pour évacuer un flux d'air à 400 °C et désenfumer la cuisine en cas d'incendie. Version pouvant être équipée d'un kit acoustique afin d'abaisser les émergences sonores extérieures de 5 à 7 dB(A).

## CAISSON MXH 12/07 V90 FILT G4



MXH075105

Dimension (LxPxH):  
**1020 x 715 x 410 mm**

Alimentation:  
**Électrique**


Puissance:  
**0,75 kW**

### + PRODUIT

Unité de traitement d'air compacte pouvant s'intégrer en faux plafond. En version plafonnrière, cette unité recevra des trappes d'accès (filtre et ventilateur) en ouverture par le dessous de l'enveloppe. Ainsi, avoir un accès direct pour la maintenance. La régulation RGA est intégrable au produit ainsi que tous les accessoires de raccordement et de modulation de son fonctionnement.



# HYGIENE

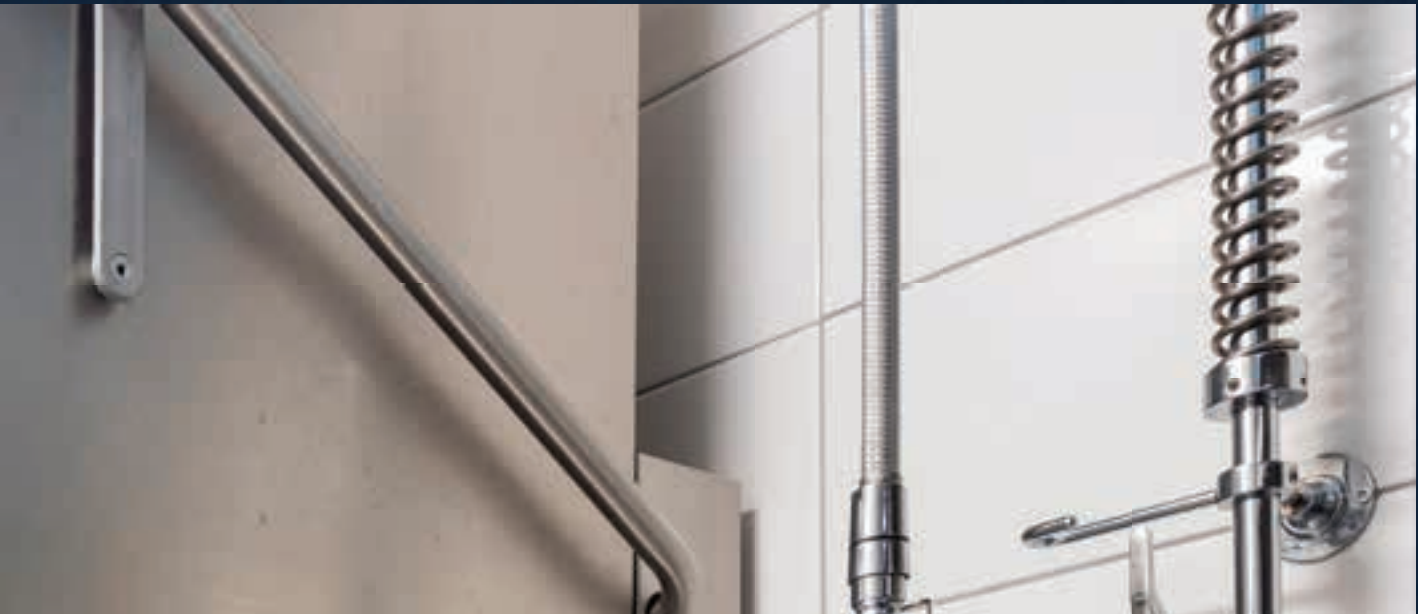

**Donner du sens à notre travail, c'est aussi maintenir une collaboration étroite avec les grands fabricants.** Nous travaillons avec eux pour améliorer continuellement les produits, en leur faisant part des demandes de nos clients. EuroChef a aussi mis en place une procédure de suivi qualité en interne. Tout problème rencontré est remonté au responsable des achats, pour garantir une adaptation rapide aux besoins de nos clients.



Vincent BRETONNIERE



## SIPHON ESKIS HYGIENEFIRST



304392



Dimension (LxPxH):  
**200 x 200 mm**



**Voir la vidéo  
de présentation**

### + PRODUIT

- Conception Hygiénique
- Système télescopique acier inoxydable AISI 304
- Feuillure de cuve avec remplissage EPDM
- Grille caillebotis L15, PMR
- Protection chantier bois
- Livré complet

## CANIVEAU ESKIS HYGIENEFIRST



304380



Dimension (LxPxH):  
**400 x 400 mm**

## SIPHON EPUR SOLS SOUPLES



304676



Dimension (Diam):  
**170 mm**

## PIÈGE À GRAISSE SOLUTION FIXE



411293



Dimension (LxPxH):  
**500 x 270 mm**

## LAVE-MAINS MONOBLOC



851705

Dimension (LxPxH):  
680 x 440 x 430 mm

## LAVE-MAINS MONOBLOC



850800

Dimension (LxPxH):  
430 x 375 x 580 mm

## LAVE-MAINS MOBILE



G052261

Dimension (LxPxH):  
483 x 1243 mm

## LAVE-MAINS AQUARIS




852023

Dimension (LxPxH):  
400 x 400 x 230 mm



## LAVE-MAINS AUTONOME

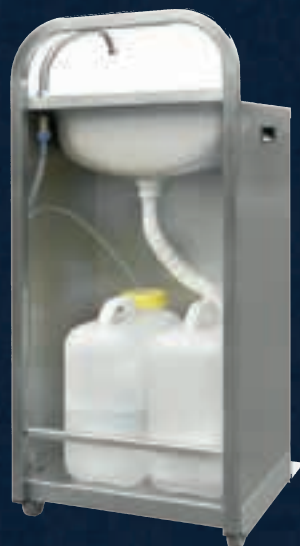

LMASWA

Dimension (LxPxH):  
460 x 380 x 1000 mm

**EXISTE AUSSI  
AVEC COMMANDE  
AU PIED AVEC JERRICANS**

Dimension (LxPxH):  
455 x 382 x 1000 mmLAVE-MAINS CUVE  
RONDE

LMASB

Dimension (LxPxH):  
384 x 353 x 524 mmLAVE-MAINS  
COMMANDE  
FÉMORALE

LMAM

Dimension (LxPxH):  
480 x 360 x 470 mmLAVE-MAINS / SÈCHE-  
MAINS CLINIUM DRY

LMACÉDRY

Dimension (LxPxH):  
465 x 480 x 1100 mm

## + PRODUIT

- Plus de serviettes en papier à gérer
- Pas d'eau sur le sol
- Temps de séchage de 12 secondes
- Sèche-mains hygiénique
- Faible impact environnemental
- Fonctionnement sans contact
- Économie d'eau

## ARMOIRE STÉRILISATION AUTOMATIQUE AIMANT 12 COUTEAUX



KS20A

Dimension (LxPxH):  
495 x 145 x 607 mm

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**0,015 kW**

### + PRODUIT

- Parfaite pour une utilisation au sein des commerces alimentaires, cafétérias, restaurants ou encore collectivités.
- Elle vous permet de stériliser vos couteaux automatiquement conformément aux normes HACCP.

## DÉSINSECTISEUR ÉLECTRIQUE FLYINBOX 2X5 W INOX CÔTÉS BLEU LED CULOT E14 - DE 80 À 100 M<sup>2</sup>



FX101BSLED

Dimension (LxPxH):  
**330 x 125 x 260 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**0,010 kW**

## DÉSINSECTISEUR ÉLECTRIQUE CAPTURE 2X7 W INOX LED DE 100 À 120 M<sup>2</sup>



CAPTURE14INLED

Dimension (LxPxH):  
**635 x 125 x 260 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**0,014 kW**

## BRUMISATEUR BRUMISTAR INOX 304 / 500 M<sup>3</sup> / 5 LITRES / 24 ML/MIN



BRUMISTAR304

Dimension (LxPxH):  
**350 x 250 x 485 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**0,15 kW**

## ARMOIRE DE STÉRILISATION À COUTEAUX



**TOURNUS  
EQUIPEMENT**

806\_421

Dimension (LxPxH):  
**600 x 166 x 600 mm**

⚡ Puissance:  
**15 W**

### EXISTE AUSSI EN GRAND FORMAT

806\_424

Dimension (LxPxH):  
**800 x 166 x 600 mm**

⚡ Puissance:  
**0,03 kW**

#### + PRODUIT

- Construction en acier inoxydable alimentaire.
- Bords verticaux rayonnés.
- Dessus et intérieur pentés.
- Porte plexiglas transparente épaisseur 5 mm rayonnée avec fermeture magnétique.
- Maintien des couteaux lames vers le haut, manches en appui contre l'arrêtoir en partie inférieure.
- Minuterie réglable de 0 à 2 heures.
- Existe en modèle 25 à 50 couteaux avec fermeture à clé.

## LAVE-MAINS AUTONOME



**TOURNUS  
EQUIPEMENT**

806517

Dimension (LxPxH):  
**415 x 345 x 1200 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

⚡ Puissance:  
**0,01 kW**

## LAVE-MAINS AVEC ROBINET ELECTRONIQUE ET CORBEILLE À PAPIER



**TOURNUS  
EQUIPEMENT**

806294

Dimension (LxPxH):  
**400 x 400 x 755 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

## CENTRALE DE DÉSINFECTION



adial

5942

Dimension (LxPxH):  
1000 mm

## LAVE BOTTES INOX 304



adial

WH42

Dimension (LxPxH):  
1156 x 1052 x 1652 mm

+ PRODUIT

- 5 brosses de lavage
- Activation par photo cellule

## POSTE DE DESINFECTION



adial

WH12

Dimension (LxPxH):  
480 x 780 x 1650 mm

+ PRODUIT

Composé d'un lave-mains avec activation par photo cellule

## PROWASH CA 1 PRODUIT TUYAU 15 MÈTRES PISTOLET LW

**seko**

CEP115CAPS000000



Alimentation:  
**Électrique**



**Voir la vidéo  
de présentation**



**★ PRODUIT  
STAR**

### + PRODUIT

- Système de nettoyage ergonomique, par pulvérisation d'une solution détergente et/ou désinfectante sur les sols et surfaces.
- Conçu pour nettoyage intensif de tous les locaux professionnels: cuisines, zones de préparation et de stockage alimentaire, installations sanitaires...

### Les plus:

- Fonctionnement sans alimentation électrique ni air comprimé
- Raccordement direct à un robinet d'alimentation en eau
- Réduction des coûts de maintenance grâce au remplacement rapide et sans outil des pièces d'usure (injecteur Venturi, clapet(s) AR)
- Garantie d'une juste dilution et d'une consommation maîtrisée de produits chimiques

## PISTOLET ANTI-CHOC LW AVEC EMBOUT



**seko**

LB11PISTOPLAVIE



### + PRODUIT

- Légèreté
- Ergonomie
- Résistance
- Usage intensif

## ENROULEUR AUTOMATIQUE INOX PREMIUM LONGUEUR 15 MÈTRES



seko

EAH0150000E00000




### + PRODUIT

- Les enrouleurs sont une solution pratique pour pallier aux contraintes d'espace. L'enroulage automatique ou manuel du tuyau est gage d'un espace de travail toujours ordonné.

#### Les plus :

- Installation simple et rapide
- Les opérateurs travaillent en totale sécurité dans un espace propre
- Prévention des risques d'accident de travail

## PANNEAU DE DILUTION DOUBLE POUR CENTRALISATION D45 AKTIVA

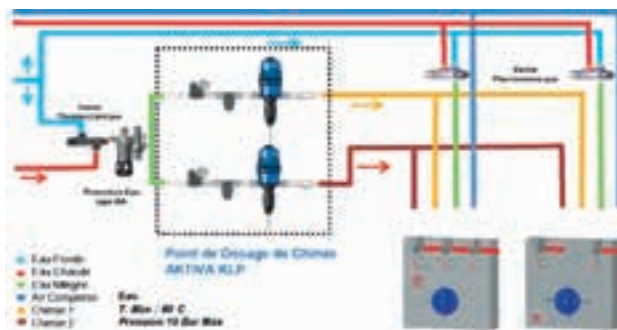

seko

PAN2D42AMRB00001

### + PRODUIT

- Centralisation de la dilution d'un ou deux produits de nettoyage et/ou désinfection pour alimenter jusqu'à 5 satellites de distribution travaillant simultanément
- Système de nettoyage et désinfection ergonomique, par pulvérisation d'une solution détergente et/ou désinfectante sous forme liquide sur les sols et surfaces horizontales + pulvérisation d'une solution désinfectante sous forme de mousse sur les surfaces verticales
- Fonction rinçage intégrée

## PROMAX BOUTON 1 PRODUIT 14 L/MINUTE



seko

PXB1F16S0000



### + PRODUIT

- Fonctionnement sans alimentation électrique ni air comprimé
- Raccordement direct à un robinet d'alimentation en eau
- Système modulable pour applications multi-débits et multiproduits
- Façade facilement personnalisable
- Maintenance sans outils, pièces entièrement interchangeables
- Garantie d'une juste dilution et d'une consommation maîtrisée de produits chimiques

## PROMAX LEVIER 4 PRODUITS 4 L/MINUTE



seko

PXS4F04S0000



### + PRODUIT

- Fonctionnement sans alimentation électrique ni air comprimé
- Raccordement direct à un robinet d'alimentation en eau
- Système modulable pour applications multi-débits et multiproduits
- Façade facilement personnalisable
- Maintenance sans outils, pièces entièrement interchangeables
- Garantie d'une juste dilution et d'une consommation maîtrisée de produits chimiques

## VESTIAIRE SUR SOCLE IS 2 CASES L50/NEW, GRIS/BLEU



52/2/GB/NEW



Dimension (LxPxH):

**800 x 500 x 1800 mm**

### + PRODUIT

- Construction monobloc soudée en épaisseur 8/10<sup>e</sup>.
- Existe en version pieds soudés avec vérins de réglage.
- Équipé d'une patère et d'un miroir de courtoisie.
- 16 couleurs au choix sur demande.

## CASIER 1 COLONNE 2 CASES



**CARAY** 

252/2/GB

 Dimension (LxPxH):  
**400 x 500 x 1800 mm**

## CASIER 2 COLONNES 5 CASES



**CARAY** 

272/2COL-5C/GB

 Dimension (LxPxH):  
**800 x 500 x 1800 mm**

VESTIAIRE EN "L" 4 PORTES  
GRIS BLEU

**CARAY** 

32/L4P/GB

 Dimension (LxPxH):  
**800 x 500 x 1800 mm**

**+ PRODUIT**

- Construction monobloc en tôle
- Aération par perforations sur la porte
- Butée en caoutchouc anti-bruit
- Option : 6 coloris disponibles + peinture anti-bactérienne.

ARMOIRE D'ENTRETIEN  
3 ÉTAGÈRES  
ET RANGEMENT VERTICAL

**CARAY** 

AR/601-PEND/GB

 Dimension (LxPxH):  
**600 x 490 x 1800 mm**

**+ PRODUIT**

Étagère en partie haute de l'armoire, 1 partie à gauche pour rangement grande hauteur, 1 tringle en PVC munie de 2 crochets double-tête, 1 partie à droite avec 3 étagères dont 2 réglables.



## INDUSTRIE SALISSANTE 3 CASES TOIT INCLINÉ - SANS PIEDS



PS3 IS



Dimension (LxPxH):  
**500 x 1200 x 2050 mm**

### + PRODUIT

Certifiée NF Mobilier Technique Professionnel, NF Environnement, livrée montée.



*Depuis plus de 50 ans, ANJOU TOLERIE, spécialiste du mobilier métallique, conçoit et fabrique des équipements de haute qualité professionnelle pour les Entreprises industrielles et de services et pour les Collectivités et Services publics.*

*Le meilleur niveau d'assurance-qualité répondant aux critères d'exigence les plus élevés.*

## INDUSTRIE PROPRE 2 CASES - TOIT INCLINÉ - SANS PIEDS



*Arjo Atoria*



**PP2 IS**

Dimension (LxPxH):  
 **500 x 600 x 2050 mm**

## ARMOIRE DE DISTRIBUTION DE VÊTEMENT PLIÉS - 10 CASES TOIT DROIT



*Arjo Atoria*



**PDH10 DSL**

Dimension (LxPxH):  
 **500 x 400 x 1900 mm**

## ARMOIRE RÉCEPTACLE TOIT DROIT



*Arjo Atoria*



**PDR40 DS**

Dimension (LxPxH):  
 **500 x 400 x 1900 mm**

## ARMOIRE DE DISTRIBUTION DE VÊTEMENT SUR CINTRES 6 CASES - TOIT DROIT



*Arjo Atoria*



**PDV62 DSL**

Dimension (LxPxH):  
 **500 x 660 x 2000 mm**

## PRODUIT DE LAVAGE HYLINE



**HOBART**

**HLB-20**

Dimension (LxPxH):  
 **12 kg**

**+ PRODUIT**

- Détergent liquide universel pour verres, tasses et vaisselle. Excellent pour amidon et graisse.
- Élimine tous résidus persistants (rouge à lèvres, gloss, bière, vin...).
- Eau douce uniquement.
- Sans odeur.



**HOBART**

**HLU-32**

Dimension (LxPxH):  
 **12 kg**

**+ PRODUIT**

- Détergent liquide universel pour verres, vaisselle et batterie (même avec décor).
- Excellente suppression de l'amidon grâce à une haute capacité de dissolution.
- Utilisable avec eau douce.

## PRODUIT DE RINÇAGE HYLINE



**HOBART**

**HLU-3000**

Dimension (LxPxH):  
 **10 kg**

**+ PRODUIT**

- Produit de rinçage universel.
- Séchage rapide et impeccable.
- Excellente fonction de drainage.
- Hautement concentré.
- Utilisable avec eau douce à mi dure.



**HOBART**

**HLD-5000**

Dimension (LxPxH):  
 **10 kg**

**+ PRODUIT**

- Produit de rinçage développé spécialement pour eau déminéralisée.
- Préviend de la corrosion et protège les effets décoratifs.
- Élimine tous résidus persistants.
- Utilisable avec eau osmosée.

## TABLETTES HYGIÈNE



**HOBART**

**897954**

Dimension (LxPxH):  
 **750 g**

**+ PRODUIT**

- Tablettes hygiène de désinfection pour votre machine.
- À utiliser pour réaliser un cycle hygiène périodiquement afin de nettoyer l'intérieur de votre machine.
- Élimine tous résidus persistants ainsi que le tartre.
- Boîte de 15 tablettes hygiène emballées individuellement (50 g unitaire).

## PRODUIT DE RINÇAGE HYLINE



**HOBART**

**HLP-7010**

Dimension (LxPxH):  
 **10 kg**

**+ PRODUIT**

- Produit de rinçage développé spécialement pour le plastique.
- Séchage rapide et impeccable.
- Excellente capacité de séchage.
- Hautement concentré.
- Utilisable avec eau douce à mi dure.

## DÉMOUSSANT POUR RATIONAL 20 TABLETTES/SEAU



**RATIONAL**

56.00.598

## TABLETTES EFFICIENT CARECONTROL



**RATIONAL**

56.00.562

## TABLETTES NETTOYANTES ACTIVE GREEN RATIONAL ICOMBI



**RATIONAL**

56.01.535

## ICARESYSTEM AUTODOSE ACTIVE GREEN



**RATIONAL**

56.01.912

### + PRODUIT

ICareSystem AutoDose augmente la sécurité au travail (produits sous forme solide, pas de manipulation quotidienne), permet d'économiser du temps (nettoyage autonome) et garantit l'hygiène de l'appareil (dosage optimal).

## ICARESYSTEM AUTODOSE CARE



**RATIONAL**

56.01.914

### + PRODUIT

- Facile à utiliser
- Gain de temps et d'espace
- Évite les erreurs
- Moins de déchets plastiques

**TRAITEMENTS**

**D É C  
E T I S  
H**





Nous avons référencé les fabricants dont les usines font un maximum d'effort pour l'environnement: en limitant les émissions et les rejets, en réutilisant l'eau, en fonctionnant avec de l'énergie solaire, en gérant les déchets...

59 % de nos fournisseurs font appel à des organismes agréés DEEE pour la collecte et le recyclage.



Denis STACKOWICZ

## MEUBLE DE PRÉ-TRI CONNECTÉ



**TOURNUS**  
EQUIPEMENT



517803



Dimension (LxPxH):  
**1750 x 600 x 900 mm**

### + PRODUIT

Ces meubles permettent de lutter contre le gaspillage alimentaire en sensibilisant les consommateurs. Grâce à la balance connectée, connaissance en temps réel du poids des déchets. Les données sont récupérées et deviennent un outil indispensable pour observer le niveau de déchets de chaque repas et optimiser la composition des futurs menus.

## POUBELLE SNACK



**TOURNUS**  
EQUIPEMENT



804395



Dimension (LxPxH):  
**444 x 480 x 1236 mm**

## POUBELLE PORTE-SAC MOBILE COUVERCLE À PÉDALE



**TOURNUS**  
EQUIPEMENT

804465



Dimension (LxPxH):  
**450 x 535 x 900 mm**

## PORTE-SACS AVEC OUVERTURE À PINCE



**TOURNUS**  
EQUIPEMENT

804453



Dimension (LxPxH):  
**580 x 445 x 970 mm**

## PIÈGE À GRAISSE ACO CAPTURE 50

★ PRODUIT  
STAR



418502.05.23.C2



Voir la vidéo  
de présentation

### + PRODUIT

- Élimination automatique des graisses
- Protège les tuyaux intérieurs du bâtiment des graisses, des huiles et des blocages de graisse
- Solution individualisée hors-sol, simple d'utilisation
- Facile à entretenir
- Hygiénique - en acier inoxydable
- Protection contre les débordements

## BAC À GRAISSE ACO CAPTURE 100



418502.10.23.C2



### + PRODUIT

- 100 % Acier Inoxydable AISI 304
- Compact, pose sous évier
- Installation rapide sans travaux d'aménagement
- Raccordement et mise en route simple
- Confort d'entretien et maintenance

## SÉPARATEUR DE GRAISSE



3552.34.00

Dimension (LxPxH):  
**1300 x 700 x 1500 mm**

## BROYEUR ET DESYDRATEUR BIODEC +



BIODEC+

### + PRODUIT

Fiable, respectueuse de l'environnement, économique, simple à installer et à utiliser



*Nous sommes enchantés de notre BIODEC +! Il nous fait gagner énormément de temps et améliore nettement les conditions de travail des employés: nous n'utilisons plus les conteneurs poubelles, les déplacements sont donc limités et cela permet de conserver des conditions d'hygiène optimales. C'est une sacrée évolution que nous approuvons à 100 %.*



## DÉSHYDRATEUR DE BIODÉCHETS JUSQU'À 30 KG/JOUR



Geb 30



Dimension (LxPxH):  
**800 x 800 x 1060 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**4 kW**



**Voir la vidéo  
de présentation**

### + PRODUIT

- Solution économique: 10 fois moins de collectes.
- Solution écologique: moins de transports, moins de CO<sub>2</sub> dans l'atmosphère
- Solution réglementaire: solution de traitement reconnu par l'ADEME.

### Autres avantages:

- Moins d'odeurs
- Moins de nuisibles,
- Facilite de travail des opérateurs,
- Environnement de travail plus sain,
- Numéro vert en cas de besoin.

## DÉSHYDRATEUR DE BIODÉCHETS JUSQU'À 100 KG/JOUR



GEB 100

Dimension (LxPxH):  
**1150 x 1035 x 1295 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**10,6 kW**

## DÉSHYDRATEUR DE BIODÉCHETS JUSQU'À 300 KG/JOUR



GEB 300

Dimension (LxPxH):  
**1600 x 1400 x 1650 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**15,9 kW**

## DÉSHYDRATEUR DE BIODÉCHETS JUSQU'À 500 KG/JOUR



GEB 500

Dimension (LxPxH):  
**2200 x 1450 x 1750 mm**

Alimentation:  
**Électrique**

Puissance:  
**23,6 kW**

## REFROIDISSEUR DE POUBELLE



GAMKO 

KFK1

 Dimension (LxPxH):  
**965 x 853 mm**

 Alimentation:  
**Électrique**

### + PRODUIT

- Étudiée pour les espaces de plus petite taille, cette unité permet le stockage hygiénique des déchets alimentaires
- Son plancher pentu permet de rentrer et de sortir facilement les poubelles à roulettes
- Pratique, le couvercle à vérin pneumatique reste ouvert pendant le déversement des déchets
- Réfrigérant R600a à haute efficacité énergétique

## REFROIDISSEUR DE POUBELLE 2 CLAPETS



GAMKO 

KFK2

 Dimension (LxPxH):  
**1550 x 853 mm**

 Alimentation:  
**Électrique**

### + PRODUIT

- Indispensable en cuisines.
- Évitez l'apparition de mauvaises odeurs et de bactéries dans les cuisines professionnelles avec les refroidisseurs hygiéniques des déchets alimentaires.

## POUBELLES RÉFRIGÉRÉES 2 PORTES - COOL COMPACT



cool compact

AKO021200

 Dimension (LxPxH):  
**1710 x 870 x 1060 mm**

 Alimentation:  
**Électrique**

 Puissance:  
**0,08 kW**

## POUBELLES RÉFRIGÉRÉES 3 PORTES - COOL COMPACT



cool compact

AKO031200

 Dimension (LxPxH):  
**2400 x 720 x 1060 mm**

 Alimentation:  
**Électrique**

 Puissance:  
**0,012 kW**



**BUAN  
DE R  
IE**



Malgré l'augmentation des matières premières et du coût de l'énergie dans les usines, EuroChef peut se féliciter d'avoir maîtrisé la hausse des prix des produits proposés... voire même de proposer certains prix à la baisse.

Nous avons aussi fait attention à retenir les appareils moins gourmands en fluides, tout en conservant la puissance nécessaire.



Ludovic BENARD



## LAVE-LINGE & SÈCHE-LINGE PROFESSIONNEL 8 KG

### LAVE-LINGE POMPE DE VIDANGE

**Eberhardt**  
MARQUE DE CONFIANCE

137016



Dimension (LxPxH):  
**630 x 700 x 900 mm**



Alimentation:  
**Électrique**



Puissance:  
**4,6 kW**



### SÈCHE-LINGE, CONDENSEUR

**Eberhardt**  
MARQUE DE CONFIANCE

137024



Dimension (LxPxH):  
**630 x 840 x 900 mm**



Alimentation:  
**Électrique**

### LAVE-LINGE PROFESSIONNEL 6,5 KG POMPE DE VIDANGE



**Eberhardt**  
MARQUE DE CONFIANCE

135655



Dimension (LxPxH):  
**595 x 591 x 850 mm**



Alimentation:  
**Électrique**

**EXISTE EN 9 KG**

135657



Dimension (LxPxH):  
**595 x 706 x 850 mm**

### SÈCHE-LINGE PROFESSIONNEL GAMME TITANIUM



### 6,5 KG, CONDENSEUR

**Eberhardt**  
MARQUE DE CONFIANCE

135660



Dimension (LxPxH):  
**595 x 654 x 850 mm**



Alimentation:  
**Électrique**

**EXISTE EN 8 KG  
ÉVACUATION**

135662



Dimension (LxPxH):  
**595 x 769 x 850 mm**

**EXISTE EN 8 KG  
POMPE À CHALEUR**

135970



Dimension (LxPxH):  
**595 x 769 x 850 mm**

## GÉNÉRATEUR DE VAPEUR SEMI-PROFESSIONNEL 3,2 L, CARROSSERIE BLANCHE



**Eberhardt**  
MARQUE DE CONFIANCE

121878

Dimension (LxPxH):  
260 x 360 x 280 mm

Alimentation:  
Électrique

Puissance:  
2100 W

## GÉNÉRATEUR DE VAPEUR SEMI-PROFESSIONNEL 5 L, CARROSSERIE BLANCHE



**Eberhardt**  
MARQUE DE CONFIANCE

134907

Dimension (LxPxH):  
250 x 310 x 380 mm

Alimentation:  
Électrique

Puissance:  
2250 W

## GÉNÉRATEUR DE VAPEUR SEMI-PROFESSIONNEL 5+8 L, CARROSSERIE ACIER INOXYDABLE



**Eberhardt**  
MARQUE DE CONFIANCE

126834

Dimension (LxPxH):  
245 x 530 x 900 mm

Alimentation:  
Électrique

Puissance:  
2500 W

## TABLE DE REPASSAGE SEMI-PROFESSIONNELLE ASPIRANTE-CHAUFFANTE-SOUFFLANTE



**Eberhardt**  
MARQUE DE CONFIANCE

121887

Dimension (LxPxH):  
1200 x 540 x 910 mm

Alimentation:  
Électrique

Puissance:  
650 W

# FOURNISSEURS PÉRIPHÉRIQUES

Assurer l'aspect opérationnel et matériel des suivis technologiques

Approvisionner les flux de matériaux indispensables au fonctionnement et à l'entretien des installations.

Alimenter les systèmes de protection.

## FLUIDES FRIGORIGÈNES



### FRAMACOLD

Spécialisée dans les fluides frigorigènes de substitution, FRAMACOLD propose une gamme de réfrigérants innovants, répondant aux exigences actuelles et futures des installations industrielles, commerciales, et du froid roulant.

## GRILLES



### APLIFIL

Le Groupe CALIFIL comprend 4 sites de production, 175 personnes, 28 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont 2 sites pour le marché agroalimentaire:

- **CALISTE MARQUIS**

Production de pièces en fil métallique pour toutes industries. Notamment pour les Métiers de bouche et accrochage de viande, pics à brochette Inox, crochets esse, barres à dents, crocs de boucherie et d'abattoir.

- **APLIFIL**

Production de grilles assemblées et soudées pour l'industrie fromagère, pâtissière, le matériel pour la cuisson et la réfrigération dans l'Horeca, l'industrie pharmaceutique.

## COMPOSANTS FRIGORIFIQUES



### GFF

La GFF, près de 90 ans d'expérience dans le service! La Générale Frigorifique France est le leader de la distribution de matériels de réfrigération et de climatisation avec 47 points de ventes en France Métropolitaine et dans les DROM. Les agences GFF sauront répondre au mieux à vos besoins et ceux de vos clients. L'offre regroupe l'ensemble des produits nécessaires à vos chantiers et vos interventions de maintenance : groupes de condensation, compresseurs, évaporateurs, condenseurs, régulation, composants frigorifiques, fluides frigorigènes, chambres froides, climatisation, pompes à chaleur, outillage, produits de nettoyage et d'entretien... Le service « DispOsons » propose différentes alternatives de mises à disposition ou de livraison de vos commandes selon vos besoins et contraintes.

## PIÈCES DÉTACHÉES



### COMPOSANTS DIFFUSION

COMPOSANTS DIFFUSION, entreprise familiale née il y a plus de 25 ans, est spécialisée dans la distribution des pièces détachées d'origine de grande cuisine, de matériel de bar et de distribution automatique avec une équipe de plus de 50 personnes et la réfrigération dans l'Horeca, l'industrie pharmaceutique.



### PANICOUPE

Fondée en 1984, Panicoupe a construit sa notoriété sur le marché de la pièce détachée pour matériels de boulangerie. Plus récemment, suite au rachat du stock de la société Duchêne, Panicoupe a élargi son offre, proposant plus de 3300 pièces de rechange pour trancheuses à jambon, hachoirs, scies à os, sous-videuses. Dernier développement en date, une nouvelle gamme de 1500 références de pièces pour équipements de cuisine professionnelle.



### REPA EPGC

Depuis 2022 REPA France (anciennement EPGC) est le premier distributeur européen de pièces détachées pour les équipements de restauration, le café, les distributeurs automatiques et les appareils ménagers et est un partenaire de confiance des fabricants d'équipements.



### PROFESSIONAL SPARES

Une véritable alternative pour vos achats de pièces en SAV. Fondée en 2006, Professional Spares est une entreprise réactive, flexible et conviviale, située au nord-est de l'Italie, dans la vallée de l'Inox.

Fournisseur des pièces détachées pour les entreprises de services, de restauration et de blanchisserie dans plus de 90 pays, l'entreprise collabore avec les plus grandes marques du secteur.



### MVI

MVI est spécialisé dans la ventilation pour la maintenance industrielle, l'électronique, les bâtiments industriels, le désenfumage, l'électricité, la réfrigération, la climatisation et le tertiaire, cuisine professionnelle, maintenance boulangerie-pâtisserie, et propose notamment des moteurs électriques et ventilateurs.



# SOLUTIONS DE FINANCEMENT

Des propositions locatives adaptées pour vous permettre de vous équiper avec les dernières innovations sans dégrader votre trésorerie.

Vous bénéficiez ainsi des services et des garanties d'un réseau national pendant toute la durée du contrat.

**Un engagement en toute sérénité!**

## Nos partenaires



**GRENKE**

**Leasecom**



## Vos avantages

- Pas d'investissement
- Trésorerie sauvegardée
- Charge déductible fiscalement
- Loyer fixe et non révisable
- Possibilité d'inclure le SAV et la Maintenance dans le loyer pour la durée totale du contrat



# LES ÉCO ⇌ NORMES

Les solutions anti-énergivores

## EURO CHEF



**COMMENT MINIMISER  
SA CONSOMMATION  
ÉNERGÉTIQUE AVEC  
DES PRODUITS  
ADAPTÉS À VOS  
BESOINS ?**

Armoire froide, marmite, sauteuse, friteuse... Nos opérations «Econormes EuroChef» vous proposent des solutions permettant d'adopter les bons réflexes pour choisir et utiliser des produits moins énergivores.

Des technologies innovantes et des astuces pour diminuer votre utilisation d'énergie, réduire vos factures et choisir des équipements de cuisines professionnelles favorables à l'environnement.

**QUAND RÉDUIRE SA CONSOMMATION D'ÉNERGIE  
DEVIENT LA NORME !**



# INFOS UTILES

EuroChef mutualise sa multitude de services. Nous vous accompagnons à travers chacun de vos projets en mettant à votre disposition tous les outils nécessaires.

**Froid** ..... p. 274

- Normes et réglementation des températures
- Types de glace et quantités
- Fluides frigorigènes

**Aménagement** ..... p. 276

- Surfaces de zones pour cuisines traditionnelles
- Ratios de matériels pour cuisines collectives
- Dimensions des plateries normalisées

**Gaz et électricité** ..... p. 278

- Mesures de sécurité gaz et électricité
- Liste des tensions électriques et liste des gaz

**Air/Ventilation** ..... p. 280

- Débits théoriques d'extraction d'air
- Extraits de la réglementation Air /Ventilation

**Entretien** ..... p. 282

- Conseil d'entretien de l'acier inoxydable
- Les 5 règles pour l'utilisation de produits désinfectants
- Les produits pouvant provoquer la corrosion
- HACCP

**Recyclage** ..... p. 284

- Ecologic
- E-dechet.com
- La Responsabilité Élargie des Producteurs (REP)

**Choisir les bons produits lessiviels** ..... p. 286





INFOS UTILES

# FROID

## NORMES ET RÉGLEMENTATION DES TEMPÉRATURES

### Ambiance

Classe	1	2	3	4	5	6
Température + /-1 °C	16	22	25	30	40	27
Humidité + /-5 %	80	65	60	55	40	70
Point de rosées	12	15	17	20	24	21

Les produits peuvent être soustraits à leur température de conservation durant un temps limité permettant la manipulation, le changement, les dégivrages.

Aucune température maximum durant ces périodes n'est donnée par la législation, l'important étant que les variations n'entraînent aucune perturbation bactériologique du produit visible seulement par analyse en laboratoire. En cas de doute, il est conseillé à l'utilisateur de consulter les services sanitaires les plus proches.

- Toutes nos vitrines et chambres froides sont prévues en classe 3,25 °C / 60 °C HR.
- Les Monoblocs et Splits sont prévus en classe 4.
- Les armoires HO / ZO / UNIVERSAL / PHM sont prévues en classe 5.



### Classification des vitrines

Classe	T° min	T° maxi.	Conservation des produits	
<b>L1</b>	-	-15 °C	Produits surgelés et crèmes glacées.	Température de fonctionnement conseillée -25° à -22 °C
<b>L2</b>	-	-12 °C	Produits congelés, légumes, viandes, poissons.	Température de fonctionnement conseillée -18 à -20 °C.
<b>M1</b>	-1 °C	+5 °C	Produits carnés, 4 <sup>e</sup> gamme, poissons, pâtisserie fraîche, plats cuisinés, 5 <sup>e</sup> gamme, fromage râpé, laits crus ou pasteurisés.	Température poissons et mollusques autres que vivants 2° sur lit de glace. Température maxi à cœur du produit +6 °C
<b>M2</b>	-1 °C	+7 °C	Produits crèmerie, crèmes desserts, certaines charcuteries stables.	Température maxi à cœur du produit +6 °C.
<b>H</b>	+1 °C	+10 °C	Œufs, fruits et légumes, charcuterie sèche...	
<b>S</b>	Température spéciale		Séchoir, cave à vin...	

## TYPES DE GLACE & QUANTITÉS

Lieu	Besoin	Quantité nécessaire
<b>Restaurants</b>		
Restaurant	Glaçon, paillettes	0,25 kg/personne
Restauration rapide	Glaçon	0,12 kg/verre
<b>Bars-Cafés-Discothèques</b>		
Petit bar ou café	Glaçon	0,20 kg/personne
Discothèque	Glaçon, paillettes	0,35 kg/personne
<b>Seaux à glace</b>		
Seau	1 bouteille	Paillettes 1 kg
Seau	2 bouteilles	Paillettes 2,5 kg
Seau	3 bouteilles	Paillettes 4 kg
<b>Fruits de mer</b>		
Plateau 300 mm	Paillettes, écailles	1 à 1,5 kg
Plateau 400 mm	Paillettes, écailles	2,5 kg à 3,5 kg
Plateau 500 mm	Paillettes, écailles	4,5 kg à 5 kg
Plateau 600 mm	Paillettes, écailles	6,5 kg à 7 kg
<b>Présentoirs à poissons</b>		
Supermarchés	Paillettes, écailles	90 kg/m <sup>2</sup>
Marchés	Paillettes, écailles	95 kg/m <sup>2</sup>
<b>Médical-Self-Collectivités</b>		
Hôpital	Paillettes, écailles	0,30 kg/personne
Salle de sport	Glaçon	0,50 kg/personne
Buffet	Paillettes, écailles	75 kg/m <sup>2</sup>
Bac GN1/1 prof.100	Paillettes, écailles	10 kg/bac

## FLUIDES FRIGORIGÈNES: CALENDRIER DES NOUVELLES RÉGLEMENTATIONS

### 1<sup>er</sup> janvier 2020

#### Interdiction des fluides avec GPW > 2500 dans:

- les équipements neufs commerciaux hermétiques scellés
- les équipements neufs de réfrigération fixes (Sauf application pour -50 °C)

#### Interdiction de recharger avec du fluide neuf les équipements avec GWP > 2500 et Charge > 40 TeqCO<sub>2</sub> (Sauf application pour -50 °C)

#### Exemples de fluides avec GPW > 2500:

R404A / R422D / R422A / R507

### 1<sup>er</sup> janvier 2022

#### Interdiction des fluides avec GPW > 150 dans:

- les équipements neufs commerciaux hermétiques scellés
- les équipements neufs centralisés multipostes à usage commercial avec puissance ≥ 40 kW (Sauf primaire de cascade avec GPW < 1500)

#### Exemples de fluides avec GPW compris entre 150 et 2500:

R32 / R134A / R407A / R407F / R448A / R449A / R452A

### 1<sup>er</sup> janvier 2030

- Interdiction de recharger avec du fluide régénéré ou recyclé les équipements avec GWP > 2500

#### Exemples de fluides avec GPW < 150 :

R290 / R600A

## INFOS UTILES

# AMÉNAGEMENT

### SURFACES DES ZONES POUR CUISINES TRADITIONNELLES

Nb maxi de rationnaires		200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	
Réception marchandise	m <sup>2</sup>	10	10	15	15	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Bureau magasinier	m <sup>2</sup>	Inclus dans bureau chef de cuisine							8	8	8	8	8	8	8	8
Stockage neutre	m <sup>2</sup>	30	30	30	45	48	49	56	63	70	77	78	84	91	98	
Nota : si internat, augmenter ces valeurs de 5 m <sup>2</sup>																
Local produits d'entretien	m <sup>2</sup>	10	10	10	15	15	15	20	20	20	25	25	25	25	25	
<b>Stockage froid négatif -20 °C</b>	m <sup>2</sup>	2	2,5	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Sas de décongélation	m <sup>2</sup>	/	/	/	/	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Nota : prévoir une augmentation du stockage froid négatif de 30 %																
<b>Stockage froid positif</b>																
légumes +6/ +8 °C	m <sup>2</sup>	1,5	2	2,5	3	4	4	5	5	6	6	7,5	7,5	7,5	9	
viandes + 0 / +2 °C · b.o.f. +4 / +6 °C	m <sup>2</sup>	0,75	1	1,25	1,5	1,5	2,2	2,5	2,5	3,3	3,75	3,75	4,5			
Nota : prévoir une augmentation du stockage froid positif de 30 %																
Légumerie 4 <sup>e</sup> gamme	m <sup>2</sup>	4	4	4	6	6	6	8	8	8	10	10	10	15	15	
Légumerie traditionnelle	m <sup>2</sup>	7	7	7	10	10	10	15	15	15	20	20	20	25	25	
Préparations froides	m <sup>2</sup>	10	10	10	15	15	15	20	20	20	25	25	25	30	30	
Préparations chaudes cuisson	m <sup>2</sup>	25	25	35	35	45	45	55	55	65	65	70	70	80	80	
Cellule de réfrigération rapide	kg	/	/	/	/	/	/	/	/			30/40				
Bureau chef de cuisine	m <sup>2</sup>	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Plonge batterie	m <sup>2</sup>	7	7	7	7	7	7	10	10	10	15	15	15	15	15	
Laverie vaisselle	m <sup>2</sup>	10	20	35	35	35	35	40	40	55	55	55	65	65	75	
Trait. des déchets alimentaires	m <sup>2</sup>	4	4	4	5	5	5	8	8	8	8	8	8	8	8	
Traitement des emballages	m <sup>2</sup>	5	5	5	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
Lingerie	m <sup>2</sup>	6	6	6	6	9	9	9	12	12	12	12	15	15	15	
Nota : en linéaire = 10 personnes / minute en îlots = 20 personnes / minute																
<b>Distribution libre-service</b>																
en linéaire(s)		1 linéaire x 20 m <sup>2</sup> + paneterie 3 m <sup>2</sup>								2 linéaires x 20 m <sup>2</sup> + paneterie 3 m <sup>2</sup>						
en îlots		1 linéaire x 20 m <sup>2</sup> + paneterie 3 m <sup>2</sup>								0,3 m <sup>2</sup> x nb de places assises en salle						
Accueil salle à manger/sanitaires	m <sup>2</sup>	0,20 m <sup>2</sup> x nb de places assises en salle à manger														
<b>Salle à manger</b>																
élèves base : 0,20 m <sup>2</sup> par rationnaire / service (3 services) / personnel base : 0,20 m <sup>2</sup> par rationnaire/service (2 services)																
Sanitaires / vestiaire du personnel		base : 2 m <sup>2</sup> / douche (mini 2) + 2 m <sup>2</sup> / wc (mini 2) - 1 m <sup>2</sup> par agent (mini 2)														

## RATIOS DE MATÉRIELS POUR CUISINES COLLECTIVES

### Matériels de cuisson pour cuisine collective traditionnelle

Nb maxi de rationnaires		200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
Four mixte	GN1/1	6	6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	GN2/1	/	/	10	10	20	20	20	20	20	40	40	40	40	40
Sauteuse basculante	Dm <sup>2</sup>	50	50	50	100	100	100	100	150	150	150	150	150	200	200
Marmite à chauffe directe	Litres	150	150	150	200	200	300	300	300	400	400	400	400	400	400
Option cuiseur vapeur sèche	m <sup>2</sup>	/	/	/	/	3	3	12	12	12	12	12	32	32	32
Marmite à bain-marie	GN1/1	/	/	100	100	100	100	150	150	150	250	250	250	250	250
<b>Friteuse à zone froide ou transfert</b>															
service traditionnel	kg/h	25	36	40	60	80	80	90	90	120	120	160	160	180	180
en libre-service	kg/h	25	32	36	40	60	60	80	80	90	90	140	140	160	160
Feux nus avec séquentiel	unité	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4
2 foyers électriques	unité	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2

## DIMENSIONS DES PLATERIES NORMALISÉES


### Gastronorme

1 GN	H mm	correspondance approximative
1/1	40	15 rations
1/1	55	20 rations
1/1	65	30 rations
1/1	100	40 rations
1/1	150	60 rations
1/1	200	80 rations



### Euronorme

	L mm	I mm
8/6	800	600
6/4	600	400
4/3	400	300
3/2	300	200
2/1	200	105

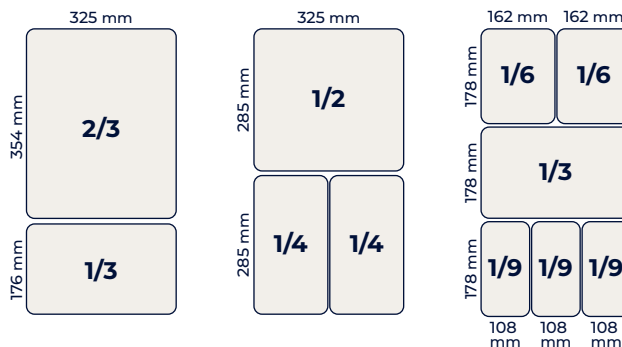



INFOS UTILES

# GAZ ET ÉLECTRICITÉ

## MESURES DE SÉCURITÉ ÉLECTRICITÉ ET GAZ

La loi nous impose à nous, professionnels de la grande cuisine, de refuser d'intervenir ou de modifier les appareils non conformes ou obsolètes. L'installateur de cuisines professionnelles sera tenu responsable juridiquement pour tout manquement à cette directive.

**Pour rappel:**

Tous les appareils à gaz (excepté les feux vifs) doivent être équipés de **sécurité thermocouple**.

Toutes les friteuses doivent être équipées de **thermostat de régulation et de sécurité**.

Tous les appareils de cuisine doivent être équipés de:

- **sécurité électrique manque de tension** (réarmement obligatoire suite à une coupure quelconque)
- **sécurité mécanique assortie à une coupure électrique** (empêchant l'introduction d'un membre en fonctionnement)

**Si ce n'est pas le cas: NE PAS INTERVENIR** et déclarer la mise hors service du matériel concerné.

**MATÉRIELS À GAZ MIS EN SERVICE**

**après 1993**

(date de la directive européenne « gaz »)



Obligation de posséder le **marquage « CE »** attestant de leur conformité à la directive.

**MATÉRIELS À GAZ MIS EN SERVICE**

**entre 1981 et 1993**



obligation d'être conformes à la norme NFD 32-725 et de posséder un thermocouple.

**Si ce n'est pas le cas: NE PAS INTERVENIR** et déclarer la mise hors service du matériel concerné.

**MATÉRIELS À GAZ MIS EN SERVICE**

**avant 1981**



**NE PAS INTERVENIR** et déclarer la mise hors service du matériel concerné.

Interdiction formelle de shunter les sécurités, d'aléser les injecteurs et de modifier la puissance des brûleurs.

**ATTENTION aux matériels non conformes!**

## LISTE DES GAZ

Désignation du gaz	Unité	Pression (Utilisation)	Appellation (CE)	Pouvoir calorifique	
				Mth	kW
Gaz naturel de LACQ	m <sup>3</sup>	20	G20-20	811	9.45
		25	G20-25		
Gaz naturel de GRONINGUE	m <sup>3</sup>	20	G20-20	7 000	8.12
		25	G20-25		
Butane	m <sup>3</sup>	29	G20-29	10900	12.68
		50	G20-50		
Propane	m <sup>3</sup>	37	G20-37	1100	12.87
		50	G20-50		



INFOS UTILES

# AIR/VENTILATION

## DÉBITS THÉORIQUES D'EXTRACTION D'AIR\*

Appareils	Capacité	m <sup>3</sup> /h
Annexe feux nus ou plaque petit modèle		300
Simple service sur four		1000
Double service sur four		1900
Bain-marie à eau	GN2/1	300
	GN2/1	500
Marmite à chauffe directe ou à bain-marie	< 100 litres	600
	100 > 150 litres	800
	150 > 300 litres	1000
Sauteuse basculante	33 dm <sup>2</sup>	1000
	40 dm <sup>2</sup>	1200
	50 dm <sup>2</sup>	1400
	60 dm <sup>2</sup>	1600
	80 dm <sup>2</sup>	2000
Friteuse	< 14 litres	800
	16 litres	1200
	2x14 litres	1200
	28 > 30 litres	1500
	0 > 50 litres	1500
	60 > 100 litres	1800
Transfert 1 bac		2000
Transfert 2 bacs		3000
Grill fonte ou chromedur	1 plaque 25 dm <sup>2</sup>	800
	2 plaques 25 dm <sup>2</sup>	1500
Four mixte ou à air pulsé	< 6 niveaux GN1/1	800
	10 > 12 niveaux GN1/1	1200
	2x20 niveaux GN1/1	2000
Grill/Salamandre		1500
Laveuse à vaisselle	< 1500 assiettes/h	1200

## COEFFICIENT D'ACTIVITÉ

- Restaurant classique: 1.0
- Restaurant Grande carte: 0.8
- Collectivité classique: 1.0
- Cantine scolaire: 0.8
- Restaurant d'entreprise: 1.0
- Brasserie & libre-service: 1.2

Le débit théorique maximal de l'extracteur s'obtient en cumulant les débits des divers appareils installés, sans utilisation de coefficients de foisonnement.

\* Sous réserve de calcul spécifique par un professionnel.

## EXTRAITS DE LA RÉGLEMENTATION AIR/VENTILATION

### EXTRAIT Article 63 - GÉNÉRALITÉS

L'air extrait des locaux doit être rejeté à au moins huit mètres de toute fenêtre ou de toute prise d'air neuf. Les aménagements tels qu'une reprise d'air pollué, ne sont pas possibles. L'air extrait des locaux à pollution spécifique doit, en outre, être rejeté sans recyclage.

### EXTRAIT Article GC 4 - ARRÊT D'URGENCE

Le dispositif d'arrêt d'urgence de l'énergie électrique alimentant les appareils de cuisson et les appareils de remise en température, ne doit pas couper les circuits d'éclairage ni les dispositifs de ventilation contribuant à l'évacuation des fumées en cas d'incendie.

### EXTRAIT Article GC 8 - MOYENS D'EXTINCTION

Les grandes cuisines, les offices de remise en température et chaque îlot de cuisson doivent comporter des moyens d'extinction adaptés aux risques présentés. Dans les grandes cuisines ouvertes et les îlots de cuisson, des dispositifs d'extinction automatiques adaptés aux feux d'huiles doivent être installés à l'aplomb des friteuses ouvertes.

### EXTRAIT Article GC 10 - VENTILATION DES GRANDES CUISINES ISOLÉES

b/ Les conduits d'évacuation doivent être métalliques et rigides.

c/ A l'intérieur du bâtiment et en dehors du volume de la grande cuisine, les conduits et leur gaine éventuelle doivent assurer un degré coupe-feu de traversée équivalent au degré coupe-feu des parois traversées avec un minimum de 60 minutes ou EI 60 (i o).

d/ Les hottes ou les dispositifs de captation doivent comporter des éléments permettant de retenir les graisses et pouvant être facilement nettoyés et remplacés.

### EXTRAIT Article GC 11 - VENTILATION DES GRANDES CUISINES OUVERTES

Le dispositif d'extraction doit être mécanique.

Lorsque l'amenée d'air est mécanique, son fonctionnement doit être asservi à celui de l'extraction. Le

système de ventilation doit présenter les caractéristiques décrites au paragraphe 2 de l'article GC 10 complétées par les dispositions suivantes:

a/ Les ventilateurs d'extraction doivent assurer leur fonction pendant au moins une heure avec des fumées à 400 °C.

b/ Les liaisons entre le ventilateur d'extraction et le conduit doivent être en matériaux classés MO ou A2-s1, d0.

c/ Les canalisations électriques alimentant les ventilateurs doivent être de catégorie CR 1, issues directement du tableau principal du bâtiment ou de l'établissement et sélectivement protégées de façon à ne pas être affectées par un incident survenant sur un autre circuit.

d/ Pour assurer l'évacuation des fumées en cas d'incendie, le fonctionnement des ventilateurs doit pouvoir être obtenu par un dispositif à commande manuelle, celle-ci étant placée à un endroit facilement accessible dans la grande cuisine et correctement identifiée par une plaque indélébile comprenant l'inscription "évacuation de fumées".

### EXTRAIT Article GC 14 - VENTILATION DE L'OFFICE DE REMISE EN TEMPÉRATURE

1. Le système de ventilation de l'office de remise en température doit permettre l'amenée d'air et l'évacuation de l'air vicié et des buées.

2. Ce local peut cependant comporter des appareils de remise en température dont l'évacuation des buées s'effectue par un conduit spécifique débouchant à l'extérieur.

À l'intérieur du bâtiment et en dehors du volume de l'office de remise en température, ce conduit et sa gaine éventuelle doivent assurer un degré coupe-feu de traversée d'au moins 60 minutes ou EI 60 (o i).

### EXTRAIT Article GC 17 - VENTILATION DES ÎLOTS DE CUISSON

Chaque îlot de cuisson doit comporter un dispositif de captation des buées et des graisses permettant l'évacuation des fumées en cas

d'incendie. L'extraction est toujours mécanique et l'installation présente les caractéristiques suivantes:

a/ Les hottes ou les dispositifs de captation sont construits en matériaux classés MO ou A2-s1, d0.

b/ Les conduits d'évacuation doivent être métalliques et rigides.

c/ A l'intérieur du bâtiment et en dehors du volume de la salle de restauration, les conduits et leur gaine éventuelle doivent assurer un coupe-feu de traversée équivalent au degré coupe-feu des parois traversées avec un minimum de 60 minutes ou EI 60 (i o).

d/ Les hottes ou les dispositifs de captation doivent comporter des éléments permettant de retenir les graisses et pouvant être facilement nettoyés et remplacés.

e/ Les ventilateurs d'extraction doivent assurer leur fonction pendant au moins une heure avec des fumées à 400 °C.

f/ Les liaisons entre le ventilateur d'extraction et le conduit doivent être en matériaux classés MO ou A2-s1, d0.

g/ Les canalisations électriques alimentant les ventilateurs ne doivent pas être affectées par un sinistre affectant l'îlot.

h/ La commande des ventilateurs assurant l'évacuation des buées et des graisses doit être correctement identifiée par une plaque indélébile et placée dans l'enceinte de l'îlot à un endroit facilement accessible par le personnel de service.

### EXTRAIT Article GC 21 - ENTRETIEN

Au moins une fois par an, il doit être procédé au ramonage des conduits d'évacuation et à la vérification de leur vacuité.

Pendant les périodes d'activité, les appareils de cuisson et de remise en température, le circuit d'extraction d'air vicié, de buées et de graisses, y compris les ventilateurs et récupérateurs de chaleur éventuels, doivent être nettoyés chaque fois qu'il est nécessaire.

Les filtres doivent être nettoyés ou remplacés aussi souvent que nécessaire et, en tout cas, au minimum une fois par semaine.

INFOS UTILES

# ENTRETIEN

## CONSEIL D'ENTRETIEN DE L'ACIER INOXYDABLE DANS LA RESTAURATION

Un remède simple pour garder l'aspect neuf de l'acier inoxydable: un entretien régulier avec rinçage abondant à l'eau suffit pour conserver son aspect initial et garantir sa résistance à la corrosion durablement.

### La spécificité de l'acier inoxydable

Au contact de l'humidité de l'air ou de l'eau, l'acier rouille, contrairement à l'acier inoxydable qui contient du chrome. À l'exception des métaux précieux tels que l'or ou le platine, tous les métaux sont extraits de minerai. Au cours du temps, ils ont donc tendance à revenir vers leur état d'origine c'est-à-dire des oxydes. Parce que l'acier inoxydable contient du chrome, il se forme naturellement à sa surface une couche protectrice d'oxyde de chrome appelé film passif qui le protégera de la corrosion.

### LA FABRICATION DE L'ACIER INOXYDABLE

- Chrome  $\geq 10,5 \%$
- Fer
- Carbone  $\leq 1,2 \%$
- Fer + Carbone = Acier
- Fer + Carbone + Chrome = Acier inoxydable

## LES PRODUITS POUVANT PROVOQUER LA CORROSION



La plupart des produits de lavage (sans désinfectant) sont des savons liquides sans aucun danger pour l'utilisateur et pour l'acier inoxydable ce qui n'est pas le cas des produits contenant des chlorures ou des produits acides qui seraient utilisés sans précaution.

### LES PRODUITS À NE JAMAIS METTRE AU CONTACT DE L'ACIER INOXYDABLE

- L'eau de javel concentrée et/ou chaude.
- Les produits de désinfection Les produits de désinfection ou tout autre acide en général.
- L'acide chlorhydrique (décapage des carrelages) même dilué et froid.
- Les brosses ou éponges métalliques en particulier en acier.

### LES BONS OUTILS

- Utilisez de préférence une lavette, (en particulier sur les finis brillants) qui bien entendu devra être propre.
- Uniquement en cas de besoin, utilisez un tampon à récurer NON métallique pour éviter de rayer la surface de l'acier inoxydable.
- Dans ce cas, respectez toujours le sens de polissage de la surface s'il existe pour éviter de détériorer l'aspect du mobilier.



## LES 5 RÈGLES À RESPECTER POUR L'UTILISATION DE PRODUITS DÉSINFECTANTS

### Règle n° 1: Respecter le dosage

Mettre plus de produit de désinfection que nécessaire n'augmentera pas le niveau de la désinfection, mais entraînera certainement la corrosion de l'acier inoxydable. Il est impératif de respecter la concentration maximale à ne pas dépasser, préconisée par le fabricant de matériel ou à défaut par le fabricant de produit de nettoyage. Utiliser un doseur et préparer le produit dans un seau. Ne jamais verser un produit de nettoyage désinfectant pur sur une surface d'acier inoxydable. En cas de contact accidentel, rincer immédiatement à grande eau. Dans le cas d'utilisation de doseurs automatiques, on s'assurera que les doseurs sont en bon état de fonctionnement et que le circuit d'eau est ouvert.

### Règle n°2: Respecter les températures

Il est indispensable de respecter les températures d'utilisation des produits de désinfection préconisées par le fabricant de matériel et à défaut par le fabricant de produits de nettoyage. Une augmentation de la température du produit de désinfection augmente de façon très importante les risques de corrosion du matériel. Veillez donc à ne pas chauffer le produit, mais également à ne pas utiliser le produit sur une surface encore chaude. D'une façon générale, les désinfectants ne doivent pas être utilisés à des températures supérieures à 40 °C et avec des temps de contact supérieurs à 30 minutes. Savez-vous que la plupart des produits désinfectants chauffés perdent leurs propriétés désinfectantes!

### Règle n°3: Respecter le temps de contact

Comme nous l'avons vu précédemment, le risque de corrosion augmente fortement avec l'augmentation du temps de contact entre l'acier inoxydable et le produit de désinfection.

Il est indispensable de limiter le temps de contact du produit avec la surface conformément aux spécifications préconisées par le fabricant de matériel et à défaut le fabricant de produit de désinfection. Dans tous les cas, on ne dépassera pas 30 minutes. On s'assurera également qu'il n'y a pas de stagnation de produit en rinçant particulièrement les caniveaux, siphons, mais également vidanges d'appareils.

### Règle n°4: Prévoir un rinçage abondant

Un bon rinçage est le meilleur remède contre la corrosion. Il élimine tous les chlorures ou produits actifs contenus dans les produits de désinfection. Il favorise le renforcement de la couche protectrice de l'acier inoxydable et donc sa résistance à la corrosion. Il est particulièrement nécessaire de rincer abondamment le bas et les pieds des meubles, zones d'éclaboussures des produits de nettoyage des sols.

### Règle n°5: Prévoir un séchage

Un séchage à l'aide d'une raclette propre en caoutchouc évitera la formation de taches blanches liées à la présence de calcaire dans l'eau.

## HACCP

“Maîtriser les risques pour assurer la qualité sanitaire des produits servis, tel est l'objectif de la démarche HACCP”

### lexique

#### HACCP

#### Hazard analysis critical control point

Analyse des dangers et des points critiques pour leur maîtrise.

Méthode née aux Etats-Unis en 1971. Elle a été créée par une société qui accepta de fabriquer des aliments pour les astronautes et qui voulut s'entourer du maximum de précautions.

#### CCP

#### Critical Control Point

Point critique à maîtriser tous éléments

- un lieu (ex : réfrigérateur)
  - une opération (ex : réalisation d'une crème pâtissière)
- pour lesquels la perte de maîtrise peut entraîner un risque inacceptable pour la qualité du produit.

**DANGER:** Tout facteur biologique (micro-organismes, toxines...), chimique (lubrifiant, additif, conservateur...) ou physique (corps étranger, insecte, cheveu...) qui peut entraîner un risque inacceptable pour la santé et la sécurité du consommateur et la qualité du produit.

#### HACCP est une méthode recommandée dans le cadre de la directive européenne 93/43/CCE sur l'hygiène des denrées alimentaires.

Elle a été retenue au niveau international comme la base de toute discussion sur la sécurité des aliments, à travers le Codex alimentarius.

“La recommandation de mise en place de la méthode HACCP dans les cuisines a été introduite en droit Français par les arrêtés du 29 septembre 1997 et du 9 mai 1995, pour la restauration collective d'une part et la restauration commerciale de l'autre”.

#### LA MÉTHODE HACCP PERMET :

- d'identifier et d'analyser les dangers associés aux différents stades de processus de
- production d'une denrée alimentaire ;
- de définir les moyens afin de maîtriser ces dangers ;
- de s'assurer que ces moyens sont mis en œuvre de façon effective et efficace.

La méthode HACCP s'applique à des organisations ou des processus pour en qualifier les procédures de maîtrise des risques sanitaires. Elle ne peut être un label accordé à un matériel ou un équipement (comme le sont les marques).

#### NORME CE

Conforme à la réglementation Européenne concernant l'Hygiène et la sécurité. Ceci est attesté par le marquage CE et l'attestation de conformité accompagnant chaque machine.

#### Remarque sur le marquage CE

Le marquage CE garantit le respect des directives européennes et permet la libre circulation des matériels et produits au sein de la communauté. La conformité aux Normes NF permet d'apposer la marque CE. Pour apposer le marquage CE le fabricant doit réaliser ou faire réaliser des contrôles et essais qui assurent la conformité du produit aux exigences définies par la ou les directive(s) concernée(s). Ce marquage est apposé sous la pleine responsabilité du fabricant ou importateur

## INFOS UTILES

**RECYCLAGE****COMMENT VOUS DÉFAIRE DE VOS ÉQUIPEMENTS DE CUISINES PROFESSIONNELLES USAGÉS DANS LE RESPECT DE LA RÉGLEMENTATION ET DE L'ENVIRONNEMENT ?**

« Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge. »

Art. L541-2 du Code de l'Environnement.

**DEEE1 et DEA2 professionnels : quelles sont les obligations en matière de recyclage des équipements usagés ?****Votre client souhaite se défaire d'équipements sans les remplacer.**

Votre client peut contacter le metteur sur le marché (il s'agit d'un fabricant en France ou d'un importateur) pour lui demander la reprise de son équipement dès lors qu'il l'a acheté après le 13 août 2005. Avant cette date, votre client est responsable du traitement de son équipement. Si vous en assurez la reprise, vous devenez responsable de la gestion du recyclage de l'équipement.

**Votre client renouvelle ses équipements.**

Vous pouvez reprendre ces anciens équipements dès lors qu'ils sont remplacés par de nouveaux équipements équivalents ou assurant la même fonction (ex. : changement d'un four par un nouveau four). Vous pouvez vous rapprocher du fabricant pour qu'il en assure la reprise. Si vous en assurez la reprise, vous devenez responsable de la gestion du recyclage de l'équipement.

Si vous ne souhaitez pas bénéficier des modalités d'enlèvement et de traitement des DEEE professionnels mises en place par le fabricant en France ou l'importateur, vous devez vous assurer que la personne à qui vous les remettez est autorisée à les prendre en charge (cf. Art. L541-2 du Code de l'Environnement).

*1 Déchet d'Équipement Électrique et Électronique / 2 Déchet d'Éléments d'Ameublement*



## PREMIÈRE SOLUTION EN LIGNE POUR LA COLLECTE ET LE RECYCLAGE DE VOS DEEE1 ET DEA2 PROFESSIONNELS

Vous transférez votre responsabilité dès la collecte de vos équipements. Vos déchets professionnels seront enlevés, recyclés et tracés jusqu'à l'élimination et la valorisation finale en conformité avec le Code de l'environnement (Art. L 541-2).



### 1 Connectez-vous sur

[www.e-dechet.com](http://www.e-dechet.com)

### 2 Demandez l'enlèvement de vos équipements DEEE1 et DEA2

- Plus de 500 kg de matériels: la collecte sur site est offerte\*.
- Moins de 500 kg :
  - participation aux frais de collecte si enlèvement sur site
  - ou dépose gratuite des équipements sur des points d'apport volontaire.

### 3 Suivez votre demande

- Confirmation de votre demande sous 72h et prise de rendez-vous pour l'enlèvement.
- Enlèvement sur site sous 10 jours ouvrés.
- Mise à disposition des documents de reporting (BSD, certificats d'engagement de destruction...) attestant les opérations effectuées et contrôlées.



### LABEL ET DISPOSITIF DE LA FILIÈRE CUISINES PROS

Créée à l'initiative du SYNEG ([www.syneg.org](http://www.syneg.org)) et en partenariat avec Ecologic, VALO RESTO PRO® est une approche métier soutenue par le GIF, s'appuyant sur une forte synergie entre DEEE1 et DEA2 professionnels, pour la filière des matériels des grandes cuisines et métiers de bouche.

[www.ecologic-france.com](http://www.ecologic-france.com)

contact Ecologic pour les demandes d'enlèvement  
T.: 01 30 57 79 09 · [www.e-dechet.com](http://www.e-dechet.com)

\*financée par les fabricants, voir conditions sur [www.e-dechet.com](http://www.e-dechet.com)

## LA RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DES PRODUCTEURS (REP)

### les obligations des producteurs (metteurs sur le marché)

#### Les Équipements Électriques & Électroniques professionnels (EEE).

Le producteur (fabricant/importateur, revendeur sous sa propre marque) est tenu d'enlever ou de faire enlever et de traiter ou faire traiter à ses frais (Art. R 543-195) les équipements professionnels qu'il a commercialisés après le 13 août 2005 ainsi que les équipements vendus avant cette date et qu'il récupère lors de leur remplacement par un équipement équivalent ou assurant la même fonction. C'est à l'utilisateur que revient cette responsabilité pour les équipements mis sur le marché avant le 13 août 2005 si celui-ci ne les remplace pas par des équipements équivalents ou assurant la même fonction.

Pour remplir ses obligations (Art. R 543-196), le producteur peut opter pour une solution mutualisée en adhérent à un éco-organisme agréé par l'État auquel il transfère ses obligations ou mettre en place un système individuel a testé qu'il gère pour l'ensemble de ses responsabilités relatives à la gestion des DEEE et en respectant ses obligations déclaratives. En outre, les producteurs et les distributeurs doivent informer leurs clients des solutions mises en place pour la gestion des équipements en fin de vie.

#### Les Éléments d'Ameublement (EA)

Les EA sont les biens meubles et leurs composants dont la fonction principale est de contribuer à l'aménagement d'un lieu d'habitation, de commerce ou d'accueil public en offrant une assise, un couchage, du rangement, un plan de pose ou de travail (Art. R 543-240).

Les metteurs en marché et les distributeurs ont l'obligation de faire apparaître, à l'identique, le coût unitaire supporté pour la gestion du déchet d'élément d'ameublement sur les factures (éco-contribution visible) – Art. L 541-10-6.















Ecologic, éco-organisme agréé par l'État, organise la collecte, la dépollution et la valorisation des DEEE1 et des DEA2 sur le territoire français. Créé en 2005, Ecologic est investi d'une mission d'intérêt général auprès des citoyens et des entreprises pour contribuer au développement d'une économie industrielle circulaire fondée sur des activités locales de recyclage. Ecologic est le seul éco-organisme à offrir une solution de collecte totalement en ligne.





INFOS UTILES

# CHOISIR LES BONS PRODUITS LESSIVIELS

**Quelle vaisselle lavez-vous ?**

Verres exclusivement		Verres et Porcelaine		Plats, Ustensiles, Bacs, Plateaux			
 <b>HLG-10</b> 		 <b>HLB-20</b> 		Présence d'aluminium ?			
				Oui		Non	
		 <b>HLA-40</b> 		Besoin de produit chloré ? (désinfection accrue)			
				Oui		Non	
				Dureté de l'eau supérieure à 5° Th ?			
				Oui	Non	Oui	Non
				<b>HLU-31</b>	<b>HLU-30</b>	<b>HLU-33</b>	<b>HLU-32</b>
							
Osmoseur ou eau déminéralisée (cartouche) ?				Osmoseur ou eau déminéralisée (cartouche) ?			
Oui		Non		Oui		Non	
<b>HLD-5000</b>		<b>HLG-1000</b>		<b>HLD-5000</b>		<b>HLU-3000</b>	
							

Toujours la bonne décision

<b>Désinfection bactériologique de la machine ?</b>		<b>Problématique séchage plastique ?</b>	
Programme d'hygiène : intégré ou manuel ?		Articles en plastiques ?	
Oui		Non	
<b>897954</b>		-	
		<b>HLP-7010</b>	
			
Possibilité de le réaliser manuellement		Référence de produit de rinçage sélectionnée ci-dessus.	



# LES ASSOCIÉS EUROCHEF

## **A.E.C. - ARTOIS ÉQUIPEMENTS COLLECTIVITÉS**

TILLOY LES MOFFLAINES (62)  
FRANCE  
03 21 24 81 65  
contact@aec62.com

## **AEROFROID**

NOUMÉA (98)  
NOUVELLE-CALÉDONIE  
(+687) 46.79.70  
aerofroid@aerofroid.nc

## **AFT ÉQUIPEMENT**

ARBONNE (64)  
FRANCE  
05.59.54.79.49  
aft.equipement@wanadoo.fr

## **ALLIER FROID CLIM**

SAULCET (03)  
FRANCE  
04.70.45.25.02  
contact@allierfroidclim.fr

## **LES ARTISANS DU FROID**

SAINTE-TULLE (04)  
FRANCE  
04.92.78.27.44  
adfroid04@gmail.com

## **ATCE**

BAIE MAHAULT (97122)  
GUADELOUPE  
05.90.26.20.40  
atce.direction@groupe-granger.fr

## **AZUR PRO CUISINE**

MOUANS SARTOUX (06)  
FRANCE  
06.89.70.08.60  
contact@azurprocuisine.fr

## **BERSOT**

BESANCON (25)  
FRANCE  
03.81.51.74.74  
bersot3@wanadoo.fr

## **BLIN Père & Fils**

FONTAINE (38)  
FRANCE  
04.76.09.11.78  
secretariat@sarl-blin.com

## **BZH CHEF (Ets GAINCHE)**

PLOMELIN (29)  
FRANCE  
02.98.94.64.22  
contact@gainche.fr

## **CAPEMBAL**

BORGO (20)  
FRANCE  
04.95.58.94.10  
contact@capembal.fr

## **CIDS**

LE MUY (83)  
FRANCE  
04.94.81.83.79  
infos@cids.fr

## **CFM**

CRAN GEVRIER (74)  
FRANCE  
04.50.69.24.87  
commercial@cfm-equipement.com

## **CFM38**

ECHIROLLES (38)  
FRANCE  
04.76.29.57.39  
commercial@cfm38.com

## **CFM LEMAN**

PERLY (CH)  
SUISSE  
+41.22.342.13.22  
contact@cfm-leman.ch

## **CLC NORD-EST**

CHAUNY (02)  
FRANCE  
03.23.39.14.41  
clcnordest51@gmail.com

## **CLIM 101**

SALINE LES HAUTS (97)  
ÎLE DE LA RÉUNION  
02.62.22.33.01  
contact@clim101.com

## **CLIMATPRO**

AUBENAS (07)  
FRANCE  
04.75.95.35.86  
contact@climatpro07.fr

## **DAFILEC**

ONET-LE-CHÂTEAU (12)  
FRANCE  
05.65.71.98.53  
dafilec@wanadoo.fr

## **DEFIS TECH**

CHENNEVIÈRES SUR MARNE (94)  
FRANCE  
01.49.62.02.03  
defis-tech@orange.fr

## **DIMA PROTECHNIC**

LYON (69)  
FRANCE  
04.78.72.85.11  
info@dima.rest

## **DIMAC**

IBOS (65)  
FRANCE  
05.62.94.46.95  
dimac@dimacpro.fr

## **EFM**

CALAIS (62)  
FRANCE  
03.21.96.60.18  
christophe.hielle@efm-cuisine.com

## **ELECTRO SERVICE PRO**

ILLZACH (68)  
FRANCE  
03.89.62.50.01  
contact@electroservicepro.fr

## **EQUIP'FROID**

TULLE (19)  
FRANCE  
05.55.26.36.09  
contact@equipfroid.fr

## **EQUIP'SERVICE**

SAUTRON (44)  
FRANCE  
02.40.72.81.00  
contact@equipservice44.fr

## **ERCO**

NIORT (79)  
FRANCE  
05.49.09.26.10  
deuxsevres@ercosolution.fr

## **FERODI**

WECKER  
LUXEMBOURG  
(+352) 26.55.58.1  
ferodi@pt.lu

## **FONTANIE**

VILLENEUVE-SUR-LOT (47)  
FRANCE  
05.53.70.05.60  
contact@froid-fontanie.com

## **FRAMACO SERVICES**

FREPILLON (95)  
FRANCE  
01.49.45.22.70  
contact@framaco.fr

**FROID 2000**

ENNERY (57)  
FRANCE  
03.87.80.42.72  
contact@froid2000.com

**FROID 2000-54**

CHAVIGNY (54)  
FRANCE  
03.83.18.04.08  
contact-54@froid2000.com

**GAP FROID**

CHATEAUVIEUX (05)  
FRANCE  
04.92.51.11.33  
secretariat@gapfroid.fr

**GBM**

AWANS  
BELGIQUE  
(+32) 42.46.00.98  
info@gbm.be

**GOUBERT**

MENDE (48)  
FRANCE  
04.66.65.07.20  
contact@goubert.tel

**GROUPE BENARD**

LA-VILLE-AUX-DAMES (37)  
FRANCE  
02.47.32.42.42  
standard@benard.fr

**GYSS & GIUBILEI**

SCHILTIGHEIM (67)  
FRANCE  
03.90.20.07.20  
info@gyss.fr

**HDC**

WATTRELOS (59)  
FRANCE  
03.20.24.61.17  
dominique@hdc-cuisine.fr

**HENRIOT ÉQUIPEMENTS**

SENS Cedex (89)  
FRANCE  
03.86.95.03.43  
accueil@henriot-equipements.fr

**HULLO FROID**

PRADES (66)  
FRANCE  
04.68.96.10.39  
infos@hullo-froid.fr

**IDEC**

QUETIGNY Cedex (21)  
FRANCE  
03.80.65.42.68  
idec21@wanadoo.fr

**ITR**

SAINT JEAN (31)  
FRANCE  
05.34.56.49.45  
contact-eurochef@miditech-ittr.fr

**LANEF PRO**

DEVILLE-LES-ROUEN (76)  
FRANCE  
02.32.10.74.74  
info@lanef.fr

**MEDINOX**

AULNAY-SOUS-BOIS (83)  
FRANCE  
01.48.68.35.51  
contact@medinox.fr

**MEINEN CUISINES**

SATIGNY  
SUISSE  
(+41) 22.753.11.22  
info@meinencuisines.com

**MGC**

GARDANNE (13)  
FRANCE  
04.86.91.70.00  
t.sabatier@mgcgrandescuisines.fr

**MIDITECH**

SAINT JEAN (31)  
FRANCE  
05.61.30.00.00  
contact-eurochef@miditech-ittr.fr

**NORM'CUISINES**

MARTILLAC (33)  
FRANCE  
05.56.68.98.62  
contact@normcuisines.fr

**OPTIMAL CUISINES**

CADAUJAC (33)  
FRANCE  
05.56.23.80.25  
contact@optimalcuisines.com

**PRO-CUISINE SERVICES**

PLOEMEL (56)  
FRANCE  
02.97.50.02.74  
pro-cuisine-services@orange.fr

**CHRISTIAN RAGE**

PEROLS (34)  
FRANCE  
04.67.50.01.80  
compta@christianrage.fr

**RXLR**

GLAIRE (08)  
FRANCE  
03.24.26.53.21  
rxlr2@wanadoo.fr

**SBCP**

LA-CHAPELLE-DES-FOUGERETZ (35)  
FRANCE  
02.99.85.29.88  
jbidois@sbcsp.fr

**SCDR-STACHOWICZ**

SAINT-ETIENNE (42)  
FRANCE  
04.77.25.10.58  
info@scdr.fr

**SEMA**

LA ROCHE DE GLUN (26)  
FRANCE  
04.75.07.16.60  
sema26@orange.fr

**SEMR**

LA-VILLE-AUX-DAMES (37)  
FRANCE  
02.47.44.54.89  
info@semr.fr

**SIDMA**

MORANGIS (91)  
FRANCE  
01.64.48.53.30  
sidma@orange.fr

**SOCOVEAM**

DUCOS (97)  
MARTINIQUE  
05.96.61.06.74  
socoveam@yahoo.fr

**SODIMAPRO**

SAINT-NAZAIRE (44)  
FRANCE  
02.40.66.68.81  
contact@sodimapro.fr

**STEP GRAND SUD**

NARBONNE (11)  
FRANCE  
04.68.42.84.04  
step.grandsud@wanadoo.fr

**VEYRAT ÉQUIPEMENT**

THONES (74)  
FRANCE  
04.50.02.06.79  
contact.thones@veyrat-equipement.com

# INDEX FOURNISSEURS

- ACO**  
p. 244, 261
- ACTIF INDUSTRIES**  
p. 66
- ADVENTYS**  
p. 110
- ALTO-SHAAM**  
p. 92, 93, 122, 123
- ALVÈNE**  
p. 234, 235
- AMBASSADE**  
p. 86, 87
- ANJOU TOLERIE**  
p. 254, 255
- ANIMO**  
p. 136, 137
- APLIFIL**  
p. 268
- ATOSA**  
p. 63, 182
- B.PRO**  
p. 120, 121, 177
- BARSCHER**  
p. 109, 182, 244
- BC INOX**  
p. 172
- BEFOR TECHNITRANS**  
p. 156, 157
- BIG GREEN EGG**  
p. 102, 103
- BOURGEAT**  
p. 126, 127, 176, 245
- BRC**  
p. 247
- BRITA**  
p. 75, 95, 209
- BRUNNER ANLIKER**  
p. 142, 143
- BWT**  
p. 208
- CAPIC**  
p. 88, 89
- CARAY**  
p. 252, 253
- CHARVET**  
p. 90, 91
- CODIGEL**  
p. 67, 107, 124, 183
- COLDKIT PORTISO**  
p. 216, 226, 227
- COLDLINE**  
p. 53
- COMPOSANTS DIFFUSION**  
p. 269
- COOL COMPACT**  
p. 54, 55, 263
- CREATIVE BALANCE**  
p. 165
- CTA**  
p. 206, 207
- DADAUX**  
p. 148, 149
- DAGARD**  
p. 220, 221
- DBMARK**  
p. 180, 181
- DIHR**  
p. 192, 193, 194, 195
- DITO SAMA**  
p. 132, 133
- DYNAMIC**  
p. 134, 135
- EBERHARDT**  
p. 44, 45, 113, 266, 267
- EDAFIM**  
p. 74
- ENO**  
p. 104
- ENOFRIGO**  
p. 76, 77, 173
- EPGC**  
p. 269
- FAGOR**  
p. 48, 49, 94, 95
- FIMAR**  
p. 166
- FERMOD**  
p. 212, 213
- FOSTER**  
p. 42, 43
- FRAMACOLD**  
p. 268
- FRI-JADO**  
p. 105
- FRIES**  
p. 205
- FRIGINOX**  
p. 58, 59
- FURNOTEL**  
p. 65
- GASTROPOLAND**  
p. 185, 200, 214
- GAMKO**  
p. 263
- GEB**  
p. 262
- GFF**  
p. 268
- GILAC**  
p. 218, 219
- HENDI**  
p. 114
- HENKELMAN**  
p. 154, 155
- HOBART**  
p. 188, 189, 190, 191, 256
- HUBERT CLOIX**  
p. 159
- HUPFER**  
p. 184, 216
- IARP**  
p. 68, 69
- ISECO**  
p. 178
- ISO TECH**  
p. 64
- KIDE**  
p. 224, 225
- L2G**  
p. 47, 124
- LIEBHERR**  
p. 46
- LINUM**  
p. 125, 161, 204
- LVF**  
p. 228
- MADIAL**  
p. 164, 181, 204, 217, 249
- MAP**  
p. 106, 167
- METOS**  
p. 96, 97
- MVI**  
p. 269
- MY CHEF**  
p. 98, 99, 161
- NAVALI**  
p. 116
- NKI**  
p. 108
- NORDISK**  
p. 196, 197
- NOSEM**  
p. 111
- ODIC**  
p. 60, 61
- OFFCAR**  
p. 100, 101
- ORVED**  
p. 152, 153
- PANEM**  
p. 62, 183
- PANICOUPE**  
p. 269
- PRESTO**  
p. 202, 203
- PROFESSIONAL SPARES**  
p. 269
- PSV**  
p. 150, 151
- PVLAB**  
p. 158
- PYRENOX**  
p. 171
- RATIONAL**  
p. 82, 83, 84, 85, 257
- RATIONAL PRODUCTION**  
p. 174, 175
- ROBOCOUPE**  
p. 130, 131
- ROLLERGRILL**  
p. 107, 179
- ROUSSEY ET FILS**  
p. 162, 163
- SAFEXIS**  
p. 236
- SAFTAIR**  
p. 240, 241
- SALVA**  
p. 117
- SAMMIC**  
p. 146, 147
- SANTOS**  
p. 140, 141
- SCODIF**  
p. 70, 71, 72, 73
- SEDA**  
p. 78
- SEKO**  
p. 250, 251
- SFE SOLUTIONS**  
p. 65, 115
- SMEG**  
p. 198
- SOFINOR**  
p. 111, 125, 164, 171, 246
- SOFRACA**  
p. 112, 127
- SOMAFRAC**  
p. 230, 231
- SOPACOM**  
p. 200
- TECHNOMAC**  
p. 50, 51
- TELLIER GOBEL**  
p. 160
- TELEWIG**  
p. 222, 223
- TOURNUS EQUIPEMENT**  
p. 164, 167, 170, 171, 214, 215, 248, 260
- TRUE REFRIGERATION**  
p. 56, 57
- VALIDEX**  
p. 199, 261
- VAUCONSANT**  
p. 52, 125, 170
- VIM**  
p. 238, 239
- VMI**  
p. 144, 145
- ZUMEX**  
p. 138, 139

# NOS FOURNISSEURS



# NOTES

A series of horizontal dotted lines for writing notes.





# NOTES

A series of horizontal dotted lines for writing notes.



# NOTES

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, intended for writing or drawing.

# NOTES

A series of horizontal dotted lines for writing notes.



# NOTES

A series of horizontal dotted lines for writing notes.





# NOTES

A series of horizontal dotted lines for writing notes.



# NOTES

A series of horizontal dotted lines for writing notes.





**EUROCHEF**

50 Avenue Louis Luc  
94600 CHOISY-LE-ROI  
Tél: +33 (0)1 48 92 40 58

[eurochef.fr](http://eurochef.fr)